

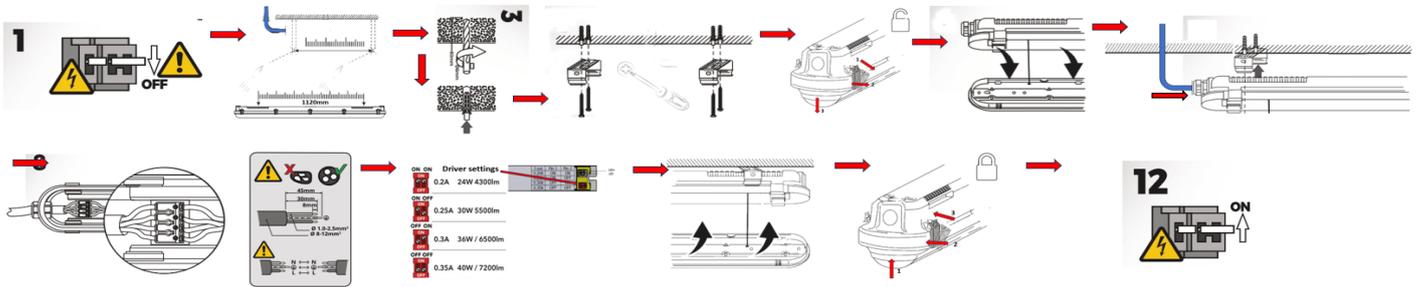
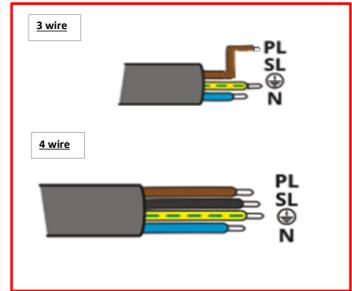


Installation

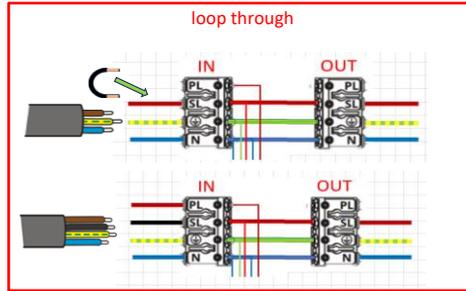

Wiring

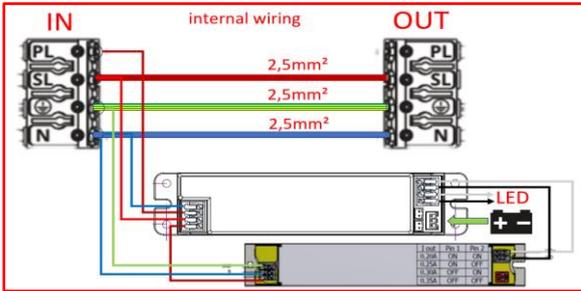

4-wire switchable with emergency light function in case of a power failure.

- Connect battery
- Connect PL to 230V (L).
- Connect SL with wire from external ON/OFF switch. Switching voltage 230V AC.
- Connect the neutral conductor blue to N
- Connect earth green/yellow to protective conductor

4 Draht schaltbar mit Notlichtfunktion bei Stromausfall.

- Batterie anschließen
- PL mit 230V (L) verbinden
- SL mit Schaltdraht von externem EIN/AUS-Schalter verbinden. Schaltspannung 230V AC.
- Neutralleiter Blau an N anschließen
- Erde Grün/Gelb mit Schutzleiter verbinden

3h, 10% 720lm

4 wire switchable without emergency light function, switchable via SL-ON/OFF 230V AC.

- Connect PL to 230V (L).
- Do not connect battery
- Connect SL with wire from external ON/OFF switch. Switching voltage 230V AC.
- Connect the neutral conductor blue to N

4 Draht schaltbar ohne Notlichtfunktion schaltbar über SL-EIN/AUS 230V AC.

- Batterie nicht anschließen
- PL mit 230V (L) verbinden
- SL mit Schaltdraht von externem EIN/AUS-Schalter verbinden. Schaltspannung 230V AC.
- Neutralleiter Blau an N anschließen
- Erde Grün/Gelb mit Schutzleiter verbinden

3h, 10% 720lm

3-wire continuous operation 24/7, not switchable with emergency light function.

- Connect battery
- Bridge PL with SL and connect to 230V (L).
- Connect the neutral conductor blue to N
- Connect earth green/yellow to protective conductor

3 Draht Dauerbetrieb 24/7; Nicht schaltbar mit Notlichtfunktion.

- Batterie anschließen
- PL mit SL brücken und mit 230V (L) verbinden
- Neutralleiter Blau an N anschließen
- Erde Grün/Gelb mit Schutzleiter verbinden

3h, 10% 720lm

3 wire only emergency lighting in case of power failure.

- PL and SL not bridged.
- Connect battery
- Connect PL to 230V (L).
- Connect the neutral conductor blue to N

3 Draht nur Notbeleuchtung bei Stromausfall.

- PL und SL nicht gebrückt.
- Batterie anschließen
- PL mit 230V (L) verbinden
- Neutralleiter Blau an N anschließen
- Erde Grün/Gelb mit Schutzleiter verbinden

3h, 10% 720lm

3 wire without emergency lighting, switchable via PL-ON/OFF 230V AC.

- PL and SL bridged.
- Do not connect battery
- Connect PL to 230V (L) with an external switch.
- Connect the neutral conductor blue to N
- Connect earth green/yellow to protective conductor

3 Draht ohne Notbeleuchtung schaltbar über PL-EIN/AUS 230V AC.

- PL und SL gebrückt.
- Batterie nicht anschließen
- PL mit 230V (L) über einen externen Schalter verbinden
- Neutralleiter Blau an N anschließen
- Erde Grün/Gelb mit Schutzleiter verbinden

3h, 10% 720lm

