


**FESTLICHE BELEUCHTUNG FÜR  
ÖFFENTLICHE PLÄTZE & HOTELS**

# LICHT SCHAFFT GLÜCKSMOMENTE






## TIMELINE

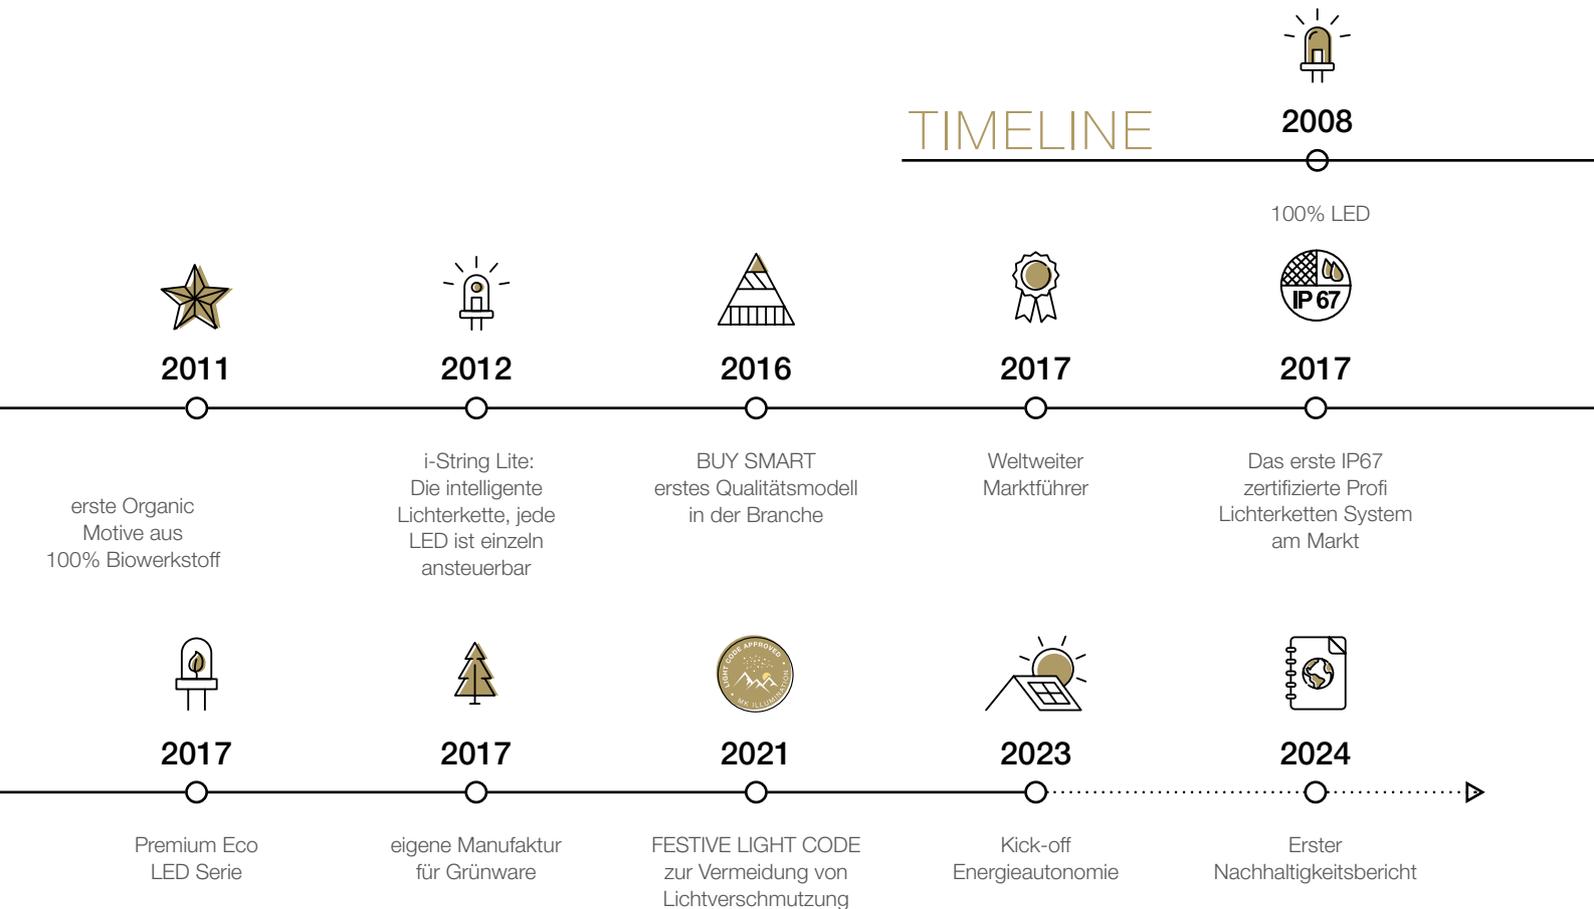

## GLANZLICHTER



**1996**

Seit 1996 bis heute inhabergeführt



**42**

Niederlassungen weltweit



**1070**

1070 Mitarbeiter:innen weltweit



**5**

eigene Manufakturen für Lichtmotive



**Qualitätslabor**

MK Illumination Shenzhen, China – kontrolliert und bestätigt die Qualität der in Asien hergestellten Basis-Lichtprodukte

## LUMAGICA | die Erlebnismarke von MK Illumination

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher\*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt.

[www.lumagica.com](http://www.lumagica.com)

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.

**Festliches Licht vereint Menschen.**

**LUMAGICA**



Scan here

## Kreislaufwirtschaft

Management von Wertstoffen und Energie, aber auch Reduktion von CO2-Emissionen, insbesondere bei Verpackungen und Produktionsabläufen.



### Packing

Wir arbeiten laufend daran, unsere bereits sehr umweltschonenden Verpackungen weiter zu reduzieren.



### Geringer CO2-Ausstoß | Langes Leben

Eine Studie mit denkstatt hat zum wiederholten Mal gezeigt: Wir haben die langlebigsten Produkte am Markt. Das spart Ressourcen, denn der höchste CO2-Ausstoß erfolgt in der Produktion. Die Energie dafür gewinnen wir zu einem beträchtlichen Teil aus eigenen sauberen Quellen.



### Organic Material

Pionier im Einsatz von Biowerkstoff. Seit 2012 laufende Erweiterung. ORGANIC PRO in der nächsten Generation. Wir forschen weiter.



### BUY SMART

Das erste Qualitätsmodell am Markt. Verspricht und gewährt die Sicherheit, Legalität, Effizienz und größtmögliche Nachhaltigkeit unserer Produkte.



### Sparsamer Energieverbrauch in der Nutzungsphase

Schon seit 2008 setzen wir zu 100% auf LED. 80% weniger Verbrauch als eine klassische Glühlampe. Mit Premium LED lassen sich nochmals 50% einsparen.

## Nächste Generation

Als inhabergeführtes Unternehmen steht für uns nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Nachhaltiges Wachstum vor kurzfristiger Gewinnoptimierung.



### Regionale Wertschöpfung

Wir unterhalten weder künstliche Strukturen noch strukturieren wir unser Unternehmen in einer Art, die Steuervermeidung zum Zweck hat. Wir verpflichten uns, in den Ländern, in denen wir tätig sind, alle Steuervorschriften einzuhalten.



### Mitsprache

Wir glauben an die Stärke von Teams, die sich gegenseitig unterstützen, vertrauen, fordern und weiterentwickeln.



### Lieferketten

Analyse und Einwirken auf Lieferant:innen, um negative Folgen auf Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden. Mittels AMFORI-Mitgliedschaft, Supplier Code of Conduct und regelmäßigem Austausch.

### Glücksmomente, Wohlbefinden & Sicherheit

Wir nützen die positive Wirkung des Lichts, die viele Studien nachweislich belegen. Zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensfreude.



### Sicherheit

Licht im öffentlichen Raum trägt wesentlich zur sozialen Sicherheit in Städten bei.



### Innenstädte beleben

Eine der großen Herausforderungen für Kommunen ist es, Innenstädte weiter oder wieder lebenswert zu machen. Atmosphärisches Licht trägt dazu bei, sie in Wohlfühlorte zu verwandeln, in denen sich Menschen sicher fühlen.



### Keine Lichtverschmutzung

Gemeinsam mit Experten haben wir den ersten LIGHT CODE entwickelt, der eine Anleitung dazu gibt, wie man Lichtverschmutzung tunlichst vermeidet.



### Begegnungen schaffen

Begegnungen mit anderen Menschen machen uns nachweislich glücklich. Wir bespielen den öffentlichen Raum und schaffen dafür Wohlfühlorte.

## Attraktiver Arbeitgeber

Nur zufriedene und glückliche Mitarbeiter\*innen sind auch langfristig motiviert und erfolgreich. Um weltweit führend zu sein, sind wir auf das Potenzial, das Engagement, die Fähigkeiten und die Leistung unserer Beschäftigten sowie auf die Kompetenz unserer Führungskräfte angewiesen.



### Faire Arbeitspraktiken

Bedeutet für uns Erhalt und Weiterentwicklung eines attraktiven Arbeitgeberangebots durch sichere Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Weiterbildungsangebote, Förderung von New Work, von Diversität, Inklusion und Chancengleichheit.



### Rundum Wohl

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter\*innen, indem wir ihnen bestmögliche Bedingungen dafür bieten, sich wohlfühlen und gesund zu bleiben. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden.



### In den Manufakturen

Die Wahrung der Menschenrechte ist für uns Verpflichtung und Grundlage unserer hohen Arbeitsplatzstandards in unseren eigenen Manufakturen als auch bei unseren Zulieferern.



### Regionalität

Aktives Fördern der Standorte durch lokale Mitarbeiter\*innen und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Sichert Arbeitsplätze und belebt die Region.



### Offenheit

Ist das Grundprinzip unserer Zusammenarbeit. Und ob jemand alt oder jung, weiblich, männlich oder divers ist, spielt genauso wenig eine Rolle wie die sexuelle Orientierung. Wir haben keine Vorurteile gegenüber Kolleg\*innen mit Behinderungen, anderer Herkunft oder Religion.



### Faire Partnerschaften

Aufbau und Pflege von verlässlichen, langfristigen Geschäftsbeziehungen; gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Lösungen mit Lieferant\*innen und Geschäftspartner\*innen.

# WE MAKE *people happy*

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR MENSCHEN UND DEN PLANETEN

Seit 1996 lassen wir uns von einem Ziel leiten:  
Menschen glücklich zu machen.

Mit atmosphärischem Licht einen maximal positiven Nutzen für alle Menschen zu erreichen, ist somit ein direkter Ausdruck unseres Unternehmenszwecks und gleichermaßen das Kernstück unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Vision orientiert sich an unseren mutigen Werten – jede Handlung zählt, schafft Vertrauen und feiert das Leben. Wir sehen es als natürliche Verpflichtung, verantwortungsbewusst, ehrlich und transparent zu handeln – mit positiven Auswirkungen auf die Menschen und zum Schutz des Planeten, den wir lieben. Gut ist dabei nicht gut genug, zufrieden sind wir nie.

Das Ziel ist nie erreicht,  
es ist eine Reise. Folgen  
Sie unseren laufenden  
Fortschritten unter ▶



# Richtig wenig ENERGIE

ECO SERIES LED ERMÖGLICHEN EINE WEITERE EINSPARUNG VON 50%

**Festliche Lichtinszenierungen benötigen wenig Energie, wenn wie bei MK Illumination ausschließlich LED-Lichttechnologie zum Einsatz kommt.**

## ES GEHT AUCH NOCH DEUTLICH WENIGER

Für jene Kommunen, die noch über eine Weihnachtsbeleuchtung mit Micro-Bulbs und Glühlampen verfügen, ist eine Umrüstung auf LED auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, denn dies bringt eine Reduktion des Energiebedarfs von 80%. Mittels unabhängiger Zeitsteuerung und dementsprechend verkürzter Einschaltdauer der Weihnachtsbeleuchtung kann der Strombedarf nochmals erheblich minimiert werden. Auch eine Dimmung, die gerade mit fortschreitender Dunkelheit Sinn macht, kann die Leistungsaufnahme reduzieren und eine weitere 50%ige Stromersparnis bewirken.



### WIR BERECHNEN IHREN ENERGIEVERBRAUCH

Sie möchten wissen, wieviel Energie ihr bestehendes oder geplantes Beleuchtungskonzept verbraucht, oder wo und wie man weiter Energie einsparen kann?


Wenden Sie sich dazu gerne an uns

[egh@mk-illumination.com](mailto:egh@mk-illumination.com)




Scan here

Festliche Beleuchtung von MK Illumination basiert zu 100% auf LED-Beleuchtung. Das reduziert den Strombedarf beträchtlich:

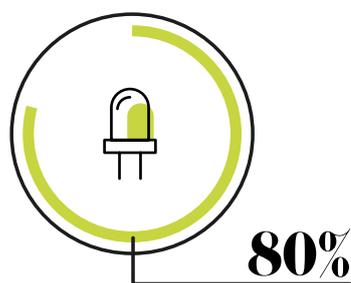

LED bringt eine 80%ige Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen.

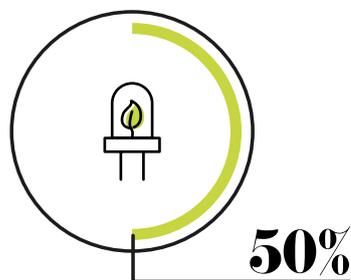

Mit unserer „ECO Series“ können gegenüber der klassischen LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard-LEDs bei gleicher Helligkeit.



Scan here

# Inhaltsverzeichnis

Timeline .....	3
We make people happy .....	4-5
Richtig wenig Energie .....	6
Highlights – Neue Produkte .....	8-9

## SPARKLING LIGHT

Premium Eco – 50% .....	12-13
String Lite® 120 .....	14
Klassische Baumdekoration .....	15
String Lite® 90 .....	16
String Lite® E14   LED Bulbs E14 .....	17
String Lite® E27   LED Bulbs E27 .....	18
Traditionelle Baumdekoration .....	19
Magic String Lite® .....	20
Drape Lite® .....	22-23
Ice Lite® .....	24-25
Mesh Lite® .....	26
Micro String Lite® .....	27

## PURE LIGHT

Contour Light .....	29
Rope Light .....	30-31

## ANIMATED LIGHT

Dual Color .....	33
RGB .....	34
Zubehör Dual Color & RGB .....	35
Ice Drop® .....	36
Reeds Lite .....	37

## ACCESSORIES

Zubehör Outdoor+ 230V .....	38-39
Zubehör 3+ für Low Voltage 36V .....	41
Zubehör Low Voltage 36V .....	42-43

## LIGHT MOTIFS

Organics von MK Illumination .....	45
QuickFix™ Organic Balls .....	46
QuickFix™ Organic Series Christmas .....	47
QuickFix™ Organic Series Sommer .....	49
QuickFix™ Collection .....	50-53
Customized Straßenüberspannung .....	54-57

## LIGHT COMPOSITIONS

Laternen Motive .....	58
Straßenüberspannungen .....	59
Classic Motive .....	60

## LIGHT SCULPTURES

Schriftzüge .....	61
3D-Motive .....	62
Photopoints .....	63

## LIGHT GREENERY

Trees .....	65
Garlands .....	66
Giant Christmas Trees .....	67

## CANDLE LIGHT

QuickFix™ Candle Low Voltage 36V .....	69
QuickFix™ Candle Outdoor 230V .....	70
Candle Light Outdoor .....	71
Candle Light Indoor .....	72
Candle Light Accessories .....	73

Legende .....	75
---------------	----

# Lassen Sie sich von den neuesten Trends verzaubern – *Funkelnde Vielfalt*



## STRIP LITE auf der Rolle – Single Sided

Länge: 25 m  
Länge pro Segment: 1 m  
Watt/Segment: 12 W  
230 V, 300 W, LED: 3000  
Ca. 1000 Lumen / m



248-250



## STRIP LITE auf der Rolle – Double Sided

Länge: 25 m  
Länge pro Segment: 1 m  
Watt/Segment: 24 W  
230 V, 600 W, LED: 6000  
Ca. 1300 Lumen / m



248-251



### Revolutionäre Baustellenbeleuchtung



StripLite bietet eine breite, homogene Lichtverteilung, die dunkle Ecken und Schatten auf der Baustelle eliminiert. Setzen Sie auf moderne, zukunftsorientierte Baustellenbeleuchtung, die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität auf höchstem Niveau vereint.



# SPARKLING LIGHT



## Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Wie der Name verspricht, umfasst unsere „Sparkling“-Produktlinie Lichterketten, die jede Umgebung in ein besonders festliches Licht tauchen. In dieser Kategorie finden Sie die bewährten MK Illumination-Klassiker wie String Lite®, Drape Lite® und Ice Lite®, erhältlich in Warm- oder Brillantweiß sowie in einer Vielzahl weiterer Farben. Sie zeichnen sich durch ihre LED-Premiumqualität und ihre vielseitige Verwendbarkeit aus, die sich an verschiedene Umgebungen und Anlässe anpassen lässt. Sie können auch mit unserem QuickFix™-System kombiniert werden, das zusätzliche Anpassungen ermöglicht



Scan here





*Innsbruck - Österreich*

# Premium Eco<sup>®</sup>

- verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- verbesserte optische Wirkung
- kein Farbunterschied zur Premium LED

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.



Scan here




## LED String Lite<sup>®</sup> 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
220-240 V, 5.25 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

**019-004**



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar




## LED String Lite<sup>®</sup> 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 3.5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

**019-003**



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar



## LED Magic String Lite<sup>®</sup> 120

Konturendekoration

Länge: 2.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
220-240 V, 3.5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

**019-001**



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar



## LED Magic String Lite<sup>®</sup> 288

Konturendekoration

Länge: 2.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 288  
Länge pro Segment: 2.50 m  
36 V, 8 W, LED: 288

**029-110**



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 20 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 44

**Low Voltage+**  
ab Seite 46




## LED Ice Lite® 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 114  
ohne Netzstecker

- 019-101**
- 019-103**



1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar




## LED Ice Lite® 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 5,2 W, LED: 174  
ohne Netzstecker

- 019-102**
- 019-104**



1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar




## LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0,4 m  
Anzahl der Stränge: 30  
Lampen pro Strang: 8  
Länge pro Strang: 0,40 m  
220-240 V, 7 W, LED: 240  
ohne Netzstecker

- 019-061**
- 019-062**
- 019-063**
- 019-064**

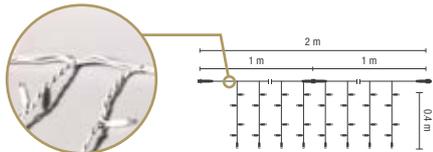

max. 15 Vorhänge koppelbar




## LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 10  
Länge pro Strang: 1 m  
220-240 V, 7 W, LED: 200  
ohne Netzstecker

- 019-065**
- 019-066**
- 019-067**
- 019-068**

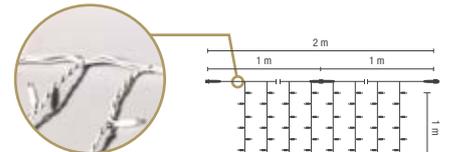

max. 15 Vorhänge koppelbar



Seefeld – Österreich



Quebec – Kanada



Kitzbühel – Österreich

**92%**  
ENERGIE-  
ERSPARNIS

### Beispiel: ENERGIEERSPARNIS



7 m Nadelbaum  
ca. 30 Ketten werden benötigt

**Microbulb - 12m / 114 Bulbs**  
1 Kette 44 W  
Leistung Baum: 1.320 W

**Premium ECO – 12m / 120 LED**  
1 Kette 3,5 W  
Leistung Baum: 105 W




Scan here

Stromverbrauch bei Einsatz von  
6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden

443 kWh

35 kWh

Microbulb  
Premium Eco

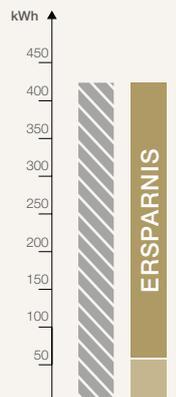

# String Lite® 120



## LED String Lite® 120 – 12 m


Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
220-240 V, 10.5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

- LED **019-311**
- LED **019-312**
- LED **019-357**
- LED **019-358**



+ Blitz-LED pro Segment: 5

- LED **019-328**
- LED **019-327**
- LED **019-326**
- LED **019-325**



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar



## String Lite® 120 – 12m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

- LED **029-002**
- LED **029-167**
- LED **029-001**
- LED **029-089**



+ Blitz-LED pro Segment: 4

- LED **029-048**
- LED **029-115**
- LED **029-049**
- LED **029-098**




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar



## LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 7 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

- LED **019-309**
- LED **019-310**
- LED **019-324**
- LED **019-323**
- LED **019-359**
- LED **019-361**
- LED **019-362**
- LED **019-427**




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar



## String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

- LED **029-019**
- LED **029-024**



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar



Scan here

ZUBEHÖR

# KLASSISCHE BAUMDEKORATION



Scan here

Tree Height	Basic	Klassisch	Premium	Personnel & Time
15 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 50 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 60 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteur ca. 2 Tage
10 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 30 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteur ca. 1 Tag
5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 15 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 15 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 8 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 4 Stunden

### Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt, dabei immer eine Handbreite frei lassen.

### Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

### Umwicklung des Feingeästs:

Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



Tree Height	Basic	Klassisch	Personnel & Time
15 m	ca. 63 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 105 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteur ca. 2 Tage
10 m	ca. 33 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 55 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteur ca. 1 Tag
5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 17 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m	ca. 6 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 4 Stunden

Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird, nicht zu eng, vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.





# String Lite® 90


mitwachsende  
Lichterkette



## LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 90  
Länge pro Segment: 4.50 m  
220-240 V, 7 W, LED: 90  
ohne Netzstecker

**019-238**  
 **019-237**




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar



## LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 90  
Länge pro Segment: 4.50 m  
36 V, 3.3 W, LED: 90  
ohne Netzstecker / ohne Trafo

**029-086**  
 **029-087**



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 44

**Low Voltage+**  
ab Seite 46




Algen im Ernstal - Österreich

#### Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

#### Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

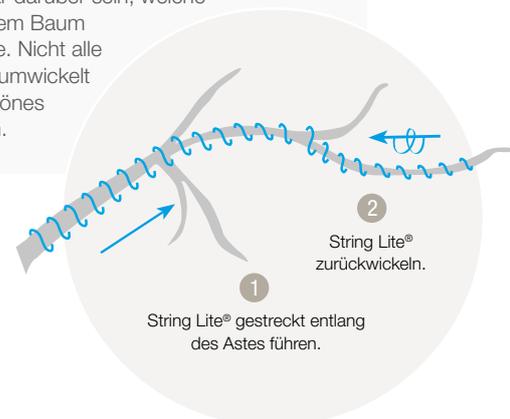

# String Lite® E14

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel



Scan here




## LED String Lite® E14

Länge: 10 m  
Anzahl der Fassungen: 20  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



019-313



5

1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar




## LED String Lite® E14

Länge: 6 m  
Anzahl der Fassungen: 18  
Länge pro Segment: 6.00 m  
36 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



029-313



5

1 Kette = 1 Segment á 6.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

## LED Bulbs E14



Scan here

### LED Prisma Bulb E14

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 5  
ca. 6 Lumen

LED 014-450

LED 014-445



10  
50



### LED Deco Golf Ball

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 8, AC/DC  
ca. 22 Lumen, ø 70 mm

LED 015-357

LED 015-359



10  
100



### Deco Golf Ball XL

12V, 0,85 W, 0,5 VA, LED: 8, AC/DC  
ca. 22 Lumen, ø 114 mm

LED 013-128



10  
100



### Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855



10



### Spare Sealing Ring E14

014-148



20



### Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388

Type 2 - L-Formed

015-389



20



# String Lite® E27

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel




Scan here



## String Lite® E27

Fassungen: 20  
Länge: 10 m  
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA  
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)

019-314

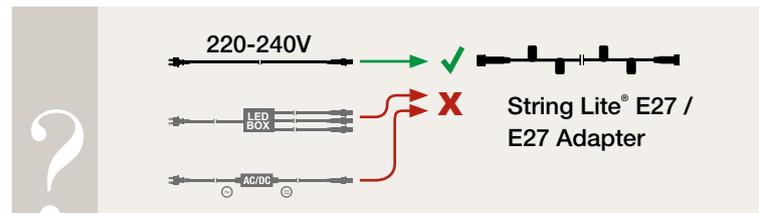

## LED Bulbs E27

### LED Golf Ball E27

Tropfenformlampe,  
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



014-106



014-100



### LED Deco Golf Ball 2 E27

Tropfenformlampe,  
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA  
ø 70 mm



015-218



015-219



### Deco Golf Ball XL

Tropfenformlampe  
LED: 9, 220-240V, 0.85, 5.5VA  
klare Kappe, ø 114 mm



013-129



### LED Deco Golf Ball

Tropfenformlampe,  
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA



015-078



015-080



015-079



015-081



### LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Tropfenformlampe,  
COB LED: 1, 85 Lumen  
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



013-125

Tropfenformlampe,  
COB LED: 2, 170 Lumen  
220-240 V, 1.7 W, 2 VA



013-126



Scan here

ZUBEHÖR

## TRADITIONELLE BAUMDEKORATION MIT STRING LITE E14 ODER E27



15 m

75 x String Lite® E14 & E27  
2 Monteure · ca. 1.5 Tage



10 m

34 x String Lite® E14 & E27  
2 Monteure · ca. 1 Tag



5 m


8 x String Lite® E14 & E27  
2 Monteure · ca. 3 Stunden

Das String Lite® wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.

Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.

### Montagetipp:

Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).



String Lite® E14 & E27  
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System



Lappeenranta - Finnland



Tallinn - Estland



# Magic String Lite®




## LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 120  
 Länge pro Segment: 2.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 120  
 ohne Netzstecker

- 019-419**
- 019-406**
- 019-420**
- 019-407**

+ Blitz-LED pro Segment: 15

- 019-414**
- 019-415**




1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar



## LED Magic String Lite® 144

Länge: 6 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 144  
 Länge pro Segment: 6.00 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 144  
 ohne Netzstecker

- 019-428**
- 019-404**
- 019-429**
- 019-405**




1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar



## Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 120  
 Länge pro Segment: 2.50 m  
 36 V, 4.3 W, LED: 120

- 029-111**
- 029-109**



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar



### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 44

**Low Voltage+**  
ab Seite 46






# Drape Lite®



## LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 15  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 300  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	LED	019-329
	LED	019-330
	LED	019-335
	LED	019-430

+ Blitz-LED pro Segment: 2

	LED		019-339
	LED		019-338
	LED		019-431




max. 12 Vorhänge koppelbar



## LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 30  
 Länge pro Segment: 3.00 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 600  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



	LED	019-331
	LED	019-332
	LED	019-336
	LED	019-432

+ Blitz-LED pro Segment: 4

	LED		019-341
	LED		019-340




max. 12 Vorhänge koppelbar



## LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 6.00 m  
 220-240 V, 70 W, LED: 1200  
 1 Segment = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



max. 6 Vorhänge koppelbar



### ZUBEHÖR

Outdoor+  
ab Seite 44

Low Voltage+  
ab Seite 46




## Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m  
 Anzahl der Stränge: 20  
 Lampen pro Segment: 7  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 36 V, 5 W, LED: 140




max. 6 Vorhänge koppelbar




## Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 10  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 36 V, 7.2 W, LED: 200



max. 6 Vorhänge koppelbar




## Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m  
 Anzahl der Stränge: 20  
 Lampen pro Strang: 20  
 Länge pro Strang: 3.00 m  
 36 V, 14.4 W, LED: 400




max. 4 Vorhänge koppelbar




## Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 4.5 m  
 Anzahl der Stränge: 20  
 Lampen pro Strang: 30  
 Länge pro Strang: 4.50 m  
 36 V, 21.6 W, LED: 600



max. 2 Vorhänge koppelbar





## Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m

014-855

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



## Spare-Pin for Mounting Track

015-367

5  
 20 Stk. / Blister



## LICHTERVORHANG MIT DRAPE LITE®



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.






# Ice Lite®



## LED Ice Lite® 114


Dimension: 3 x 0.5 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 57  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 114  
 ohne Netzstecker

- 019-342**
- 019-343**
- 019-348**
- 019-435**



+ Blitz-LED pro Segment: 6

- 019-398**
- 019-352**
- 019-436**
- 019-353**
- 019-437**




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar



## LED Ice Lite® 174


Dimension: 3 x 0.9 m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 58  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 10.5 W, LED: 174  
 ohne Netzstecker

- 019-344**
- 019-345**
- 019-349**
- 019-438**



+ Blitz-LED pro Segment: 8

- 019-400**
- 019-351**
- 019-439**
- 019-350**
- 019-440**




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar



## LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 4  
 Lampen pro Segment: 76  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 304  
 ohne Netzstecker

- 019-346**
- 019-347**
- 019-396**

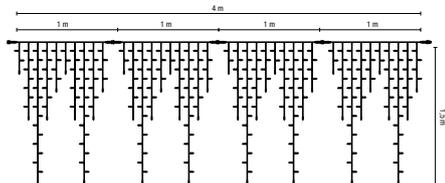

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar



### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 44

**Low Voltage+**  
ab Seite 46






# Mesh Lite®



## Mesh Lite® 96

Dimension: 2 x 1 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 96  
 Länge pro Segment: 2.00 m  
 36 V, 3.6 W, LED: 96

-  **LED** **029-012**
-  **LED** **029-150**
-  **LED** **029-011**
-  **LED** **029-149**




max. 13 Netze koppelbar



## Mesh Lite® 200

Dimension: 4 x 2 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 200  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 36 V, 7.2 W, LED: 200

-  **LED** **029-014**
-  **LED** **029-152**
-  **LED** **029-013**
-  **LED** **029-151**




max. 6 Netze koppelbar

### ZUBEHÖR

 **Low Voltage+**  
 ab Seite 46

## BELEUCHTUNG FÜR BÜSCHE UND HECKEN

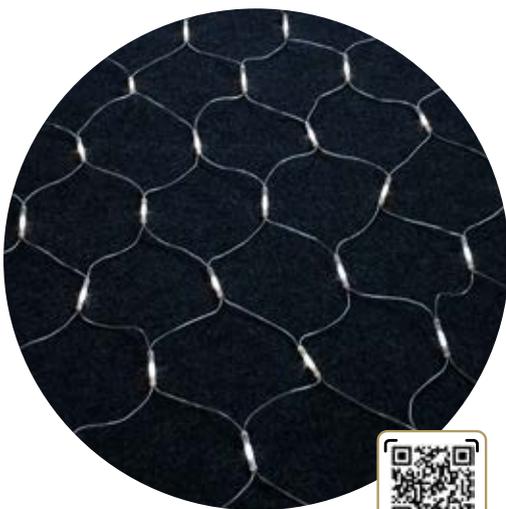

Scan here



1,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 200  
 1 Monteur · ca. 1,5 Stunden



1 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 200  
 1 Monteur · ca. 1 Stunde



0,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 96  
 1 Monteur · ca. 30 Minuten

# Micro String Lite® 80



## LED Micro String Lite® 80 - 4 m

Länge: 4 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 80  
Länge pro Segment: 4 m  
36 V, 2.88 W, LED: 80  
ohne Netzstecker / ohne Trafo

- 029-353**
- 029-354**
- + Blitz-LED pro Segment: 8
- 029-355**



## LED Micro String Lite® 240 - 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 240  
Länge pro Segment: 12 m  
36 V, 8.64 W, LED: 240  
ohne Netzstecker / ohne Trafo

- 029-356**
- 029-357**
- 029-359**
- + Blitz-LED pro Segment: 24

- 029-358**
- 029-360**



### ZUBEHÖR

Low Voltage+  
ab Seite 46



# PURE LIGHT



Warschau - Polen

## Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.



Scan here

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der „Lighting“-Kategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.



Innsbruck - Österreich

# Contour Light



## Contour Light 36V

Größe: 16 x 8 mm  
 max. Länge: 20 m  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 0.50 m  
 Watt/Segment: 3.25  
 36V, 130 W, LED: 2400



Trafo erforderlich

### ZUBEHÖR

**i** Low Voltage+  
 ab Seite 46

- 245-042
- 245-041
- 245-045
- 245-046
- 245-047
- 245-049
- 245-050
- 245-051



Scan here




## ZUBEHÖR Contour Light 230 V

### QF Contour Light Adapter

Größe: 50 cm  
 Eingang Quickfix® LV, Ausgang Contour Light  
 inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin, 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

002-155



### QF Contour Light Adapter

Größe: 50 cm  
 Eingang Contour Light, Ausgang Quickfix® LV  
 inkl. 2 Endcaps, 1 Einspeisepin, 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

002-156



### Contour Light Connector Set

2 PVC Verbindungskupplungen,  
 2 Verbindungspins, 1 Kleber,  
 4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe

244-038





# Rope Light



## LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13 mm  
 max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
 Lampen pro Segment: 30  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 Watt/Segment: 3.5 W  
 220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

- 248-200
- 248-201
- 248-202
- 248-203
- 248-204
- 248-205




diffuse Lichtwirkung (360°)  
 Diodenabstand: 3,3 cm



## LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13 mm  
 max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
 Lampen pro Segment: 10  
 Länge pro Segment: 0.33 m  
 Watt/Segment: 0.5 W  
 36 V, 30 W, LED: 600

- 245-030
- 245-031
- 245-032
- 245-033
- 245-034
- 245-035
- 245-036
- 245-037



diffuse Lichtwirkung (360°)  
 Diodenabstand: 3,3 cm



## LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13 mm  
 max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
 Lampen pro Segment: 54  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 Watt/Segment: 3.5 W  
 220-240 V, 105 W, LED: 1620

- 248-206



punktgenaue Lichtwirkung  
 Diodenabstand: 2,77 cm



ohne Netzstecker




Scan here



Scan here

### ZUBEHÖR

Low Voltage+  
 ab Seite 46

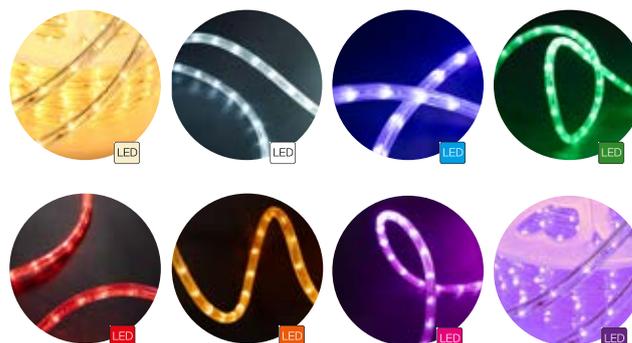



## ZUBEHÖR Rope Light 230 V

### LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche  
max. Belastbarkeit 480 W



**001-021**

### Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,  
max. Belastbarkeit: 740 W



**001-144**

**001-145**

### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W



**001-011**

**001-012**

### QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,  
max. Belastbarkeit: 740 W



**001-141**

**001-142**




## ZUBEHÖR Rope Light 36 V

### QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

**002-142**

**002-143**




### Rope Light 36V Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

**002-145**

**002-146**



1	244-002	Connector Set	1 Stk.	
2	244-003	T-Connector Set	1 Stk.	
3	244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1 Stk.	
4	244-006	Kunststoffkleber	1 Stk.	
5	244-259	PET Befestigungsschiene	1.5 m	30 Stk.
6	244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	30 Stk.
7	244-014	Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1 Stk.	
8	244-023	Endkappen Set 3 Stk. / Blister	1 Stk.	
9	244-217	Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	
10	244-218	Endkappen 10 Stk. / Blister	1 Stk.	
11	244-219	Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	

# ANIMATED LIGHT



NEW

PRE  
ANIMATED

## Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Licherwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkendes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Licherlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



Scan here





# Dual Color

- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich



Scan here




## Dual String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



- |  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | <b>029-660</b> |
|  |  | <b>029-661</b> |
|  |  | <b>029-662</b> |
|  |  | <b>029-663</b> |
|  |  | <b>029-664</b> |
|  |  | <b>029-666</b> |
|  |  | <b>029-671</b> |
|  |  | <b>029-673</b> |
|  |  | <b>029-697</b> |
|  |  | <b>029-698</b> |



ZUBEHÖR

koppel- und erweiterbar




## Dual Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



- |  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | <b>029-683</b> |
|  |  | <b>029-684</b> |
|  |  | <b>029-685</b> |
|  |  | <b>029-686</b> |



koppel- und erweiterbar




## Dual Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Strang: 10  
Länge pro Strang: 1.50 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200



- |  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | <b>029-665</b> |
|  |  | <b>029-672</b> |



koppel- und erweiterbar



## LED Dual Rope Light 30-20 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.5 W  
LED: 600



- |  |                |
|--|----------------|
|  | <b>245-039</b> |
|  | <b>245-040</b> |

**i** Low Voltage+  
ab Seite 46



# RGB

- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // schwarzes Gummikabel
- // koppel- und erweiterbar
- // nicht DMX kompatibel
- // Controller erforderlich



Scan here




## LED RGB StringLite® 40

Länge: 4 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 36 V, 2 W, LED: 40

**029-680**

**029-682**




max. 10 Ketten koppelbar



## LED RGB StringLite® 80

Länge: 4 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 80  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 36 V, 4 W, LED: 80

**029-681**




max. 5 Ketten koppelbar



## LED RGB Rope Light 15 m

Ø 13 mm  
 max. Länge: 15 m  
 Lampen pro Segment: 10  
 Länge pro Segment: 0.33 m  
 Watt/Segment: 0.53 W  
 36 V, 22.5 W, LED: 40

**245-038**

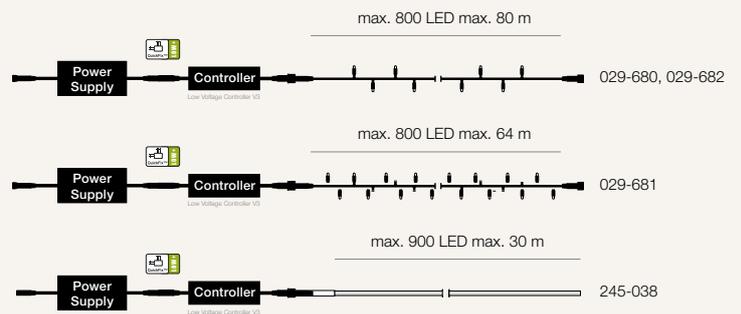



# ZUBEHÖR Dual Color & RGB




SCAN HERE

## DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W


202-207



## DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W

202-206



## Controller 1dmx V3



max. Belastbarkeit: 200 W (220C)  
70 x 30 x 60 mm, 0.28 kg

202-215



## Controller 4dmx V3



max. Belastbarkeit: 200 W (220C)  
160 x 55 x 80 mm, 1 kg

202-205



## Controller Pre-Programmed V3



max. Belastbarkeit: 200 W (220C)  
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg

- 202-213
- 202-214



### ZUBEHÖR

**i** Low Voltage+  
ab Seite 46





# Ice Drop®



## Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm  
LED: 64  
220-240 V, 3.5 W  
ohne Netzstecker



**019-274**


Dimension: Ø 5 x 126 cm  
LED: 96  
220-240 V, 3.5 W  
ohne Netzstecker



**019-278**



4




max. 50 koppelbar



360°  
Lichtabstrahlwinkel



## ZUBEHÖR Ice Drop

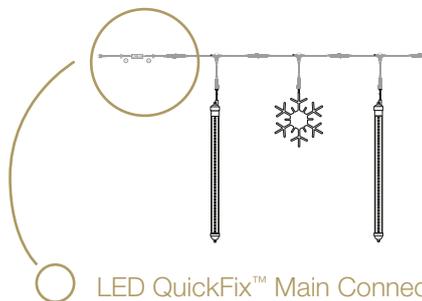

LED QuickFix™ Main Connector



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W



**001-011**



**001-012**

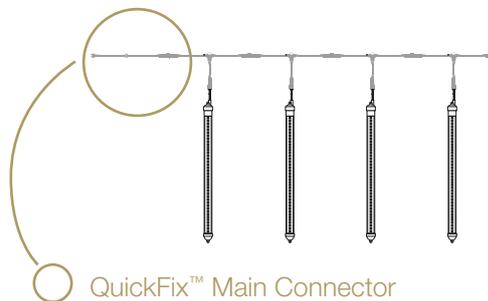

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W



**001-001**



**001-002**



### ZUBEHÖR

**i** Outdoor+  
ab Seite 44



# Reeds Lite




## Reeds Lite



LED	~	<b>615-400</b>	65 cm	3 W	klar mit Blasen
LED	~	<b>615-401</b>	80 cm	3 W	klar mit Blasen
LED	~	<b>615-402</b>	110 cm	3 W	klar mit Blasen
LED	~	<b>615-403</b>	140 cm	3 W	klar mit Blasen



LED	~	<b>615-404</b>	65 cm	3 W	mattiert
LED	~	<b>615-405</b>	80 cm	3 W	mattiert
LED	~	<b>615-406</b>	110 cm	3 W	mattiert
LED	~	<b>615-407</b>	140 cm	3 W	mattiert

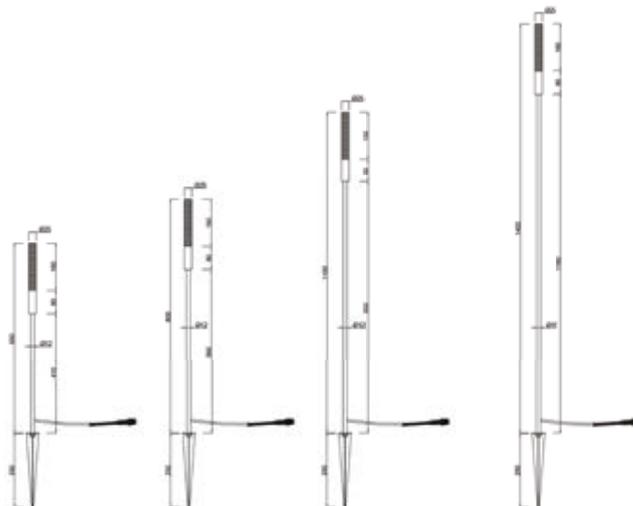

- // Power supply notwendig
- // max. 20x koppelbar
- // Outdoor Lampe
- // Farben Gold und Schwarz
- // Aluminium, Plexi Materialien
- // CRI 85
- // A+
- // Lightcolor 2700K
- // Lumen 120 lm
- // Output 3VDC



### ZUBEHÖR

**i** Low Voltage+  
ab Seite 40



# ZUBEHÖR QUICKFIX® OUTDOOR+ 230 V

## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

**001-103**

**001-104**




## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

**001-105**

**001-106**



## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m,  
teilbar in 2 Segmente à 5 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

**001-109**

**001-110**



## QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

**001-111**




## QuickFix™ Divider 2

T-Verbinders,  
Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

**001-121**

**001-122**




## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen

**001-125**

**001-126**




## QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen

**001-127**

**001-128**




## QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen

**001-129**

**001-130**




## QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

**001-131**

**001-132**



Innsbruck - Österreich



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

**001-011**

**001-012**




### QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W

**001-001**

**001-002**



### QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

**001-031**

**001-032**



### LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001



**001-033**



### LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5mm<sup>2</sup>,

Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001



**001-034**



### QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

**001-799**



Fürstenfeld - Österreich



Ischgl - Österreich



# ZUBEHÖR QUICKFIX® LOW VOLTAGE+ 230 V



**1** QuickFix™ 3+ Main Connector

**2** QuickFix™ 36V Power Supply 100-240V AC

**3** QuickFix™ Low Voltage Accessories & Products


1



## QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W


- 003-001
- 003-002



## QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 1800 W


- 003-121
- 003-122



## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

- 003-125
- 003-126



## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-103
- 003-104



## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W


- 003-105
- 003-106



## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m  
teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-109
- 003-110



## QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-111



## QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage

- 003-123



Länge: 10 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage


- 003-124



## QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-161

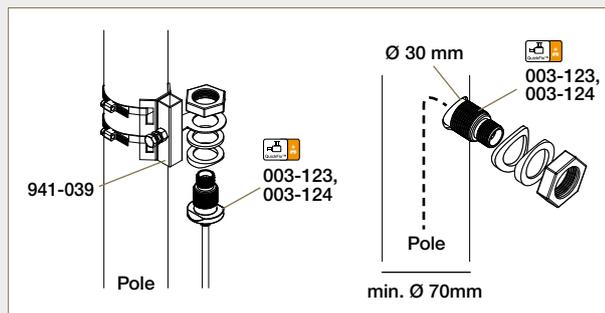

### QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W

(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC, (0,2A)  
 80 x 35 x 23 mm  
 0.15 kg

 **002-008**



### QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W

(max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (0,42A)  
 162 x 35 x 23 mm  
 0.30 kg

 **002-009**



### QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W

(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (0,97A)  
 172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg

 **002-010**




### QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W

(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 90-250V AC  
 SEC: 36V DC (2,5A)  
 174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

 **002-018**




### QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W

(max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (3,33A)  
 200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

 **002-012**

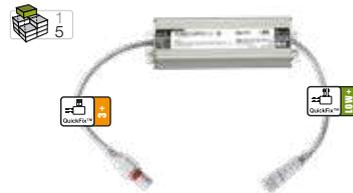

### QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W

(max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (5,56A)  
 240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg

 **002-013**



### QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W

(max. 5500 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 200 W,  
 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 230V AC (1,3A), T1,6A/250V  
 SEC: 36V DC (5,56A)  
 172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg

 **002-014**




### QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W

(max. 11000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 400 W,  
 1 Eingang, 2 Ausgänge  
 PRI: 230V AC (2,5A), T3,15A/250V  
 SEC: 36V DC (11,1A)  
 172 x 90 x 159 mm, 6,9 kg

 **002-015**



### QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W

(max. 22000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 800 W,  
 1 Eingang, 4 Ausgänge  
 PRI: 230V AC (5,1A), T6,3A/250V  
 SEC: 36V DC (22,2A)  
 240 x 153 x 188 mm, 21,8 kg

 **002-016**



#### LED Mindestbelastung

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

**ACHTUNG:** Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.



### QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 200 W


**002-799**



### QuickFix™ Divider 2

T-Verbinders, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-122**
- 002-121**
- 002-123**



### QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W


- 002-126**
- 002-125**
- 002-127**



### QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-132**
- 002-133**
- 002-134**



### QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-104**
- 002-103**
- 002-112**



### QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 200 W


- 002-106**
- 002-105**
- 002-113**



### QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m  
teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 200 W


- 002-110**
- 002-109**
- 002-114**



### QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage

**002-124**

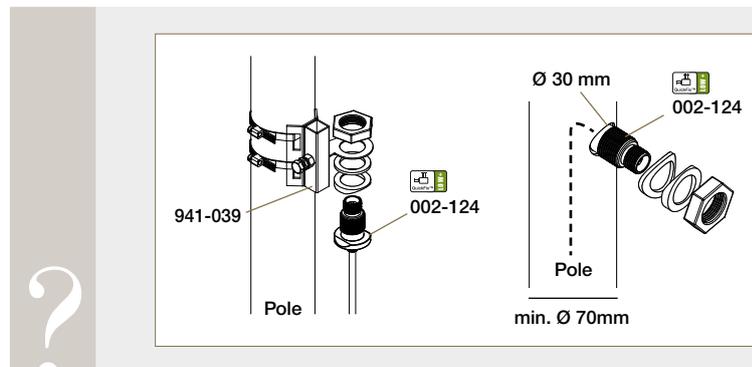

# LIGHT MOTIFS



## Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Scan here



# ORGANIC



Unsere Organic Serie erfreut sich bis heute durch ihren „Natural Look“ großer Beliebtheit. Das Sortiment haben wir deshalb im Laufe der Jahre ständig erweitert. Es ist unser Ziel bis Ende 2024 alle Organic Motive neben Holz mit biobasiertem Plastik nach dem Massenbilanzprinzip herzustellen.



Nachhaltige Design-Produkte funktionieren nur dann, wenn sie auch optisch ansprechend sind. Die natürliche Oberflächen-Optik der Organic-Motive hat unmittelbar überzeugt. Und das nicht nur mit integriertem Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Organics haben auch eine wunderbare Tageswirkung.



Motive aus Biomaterialien bestehen aus einem Biowerkstoff mit mindestens 30% Holzanteil, der aus Holz hergestellt wird, das im Umkreis von 100 km von unserem Lieferanten stammt. Motive besitzen eine lange Lebensdauer, sind witterungsbeständig und pilzresistent.

Ziel ist es, bis Ende 2024 alle Organic Motive neben Holz auch mit biobasiertem Plastik nach dem Massenbilanzprinzip herzustellen.



Wann immer ein Produkt hergestellt wird, erfordert dies einen Energie- und Ressourcenaufwand. Deshalb ist es wichtig, dass man Produkte möglichst lange verwenden kann. Im Falle der Organics ist dem so. Organic-Motive können über viele Jahre eingesetzt werden, ohne dass die Optik leidet.



HOLZ – aus PEFC-zertifizierten Forstwirtschaften. Holzanteil mind. 30% aus Holz im Umkreis von 100 km von unserem Lieferanten gefällt.



# LIGHT MOTIFS

## Organic Balls

3D

auch in  
**36 V**  
erhältlich



Blue



Dark Blue



Pine Green



Grass Green



Red



Pastel Yellow



Orange



Brown



Black Brown



Violet



Brilliant Gold



White

	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
Blue	150-053	150-070	150-087	150-104	150-121
Dark Blue	150-054	150-071	150-088	150-105	150-122
Pine Green	150-057	150-074	150-091	150-108	150-125
Grass Green	150-058	150-075	150-092	150-109	150-126
Red	150-059	150-076	150-093	150-110	150-127
Pastel Yellow	150-060	150-077	150-094	150-111	150-128
Orange	150-061	150-078	150-095	150-112	150-129
Brown	150-063	150-080	150-097	150-114	150-131
Black Brown	150-064	150-081	150-098	150-115	150-132
Violet	150-067	150-084	150-101	150-118	150-135
Brilliant Gold	150-068	150-085	150-102	150-119	150-136
White	150-069	150-086	150-103	150-120	150-137
	☆ 3D / 1 part  6			☆ 3D / 2 parts  1	

ohne  
Netzstecker  
und  
ohne AC/DC



Organic Series  
Christmas



①



②



③

① Organic Star

150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts /

150-002 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts /

② Organic Starlet

150-039 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-043 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-040 / ~ 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-041 / ~ 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

③ Organic Star Pole

150-138 / ~ 63 x 71 x 20 cm / ~ 2.8 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ P-2 /

150-139 / ~ 105 x 105 x 36 cm / ~ 5.4 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ P-2 /



④



⑤



⑥

④ Organic Heart 2D

150-028 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-029 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-032 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-033 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

⑤ Organic Candle

150-015 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

150-016 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

⑥ Organic Gift

150-148 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /



Wals - Österreich

Organic Series  
Summer



①




②




③

- ① Organic Ballon yellow 150-983 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
- ② Organic Ballon blue 150-985 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
- ③ Organic Ballon pink 150-987 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

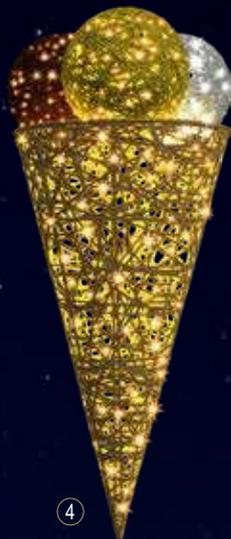

④

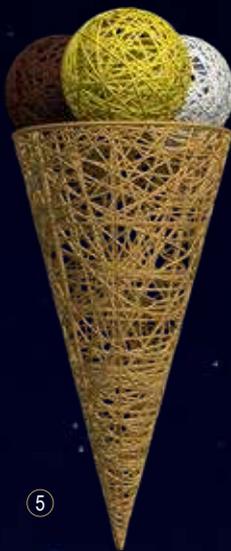


⑤



⑥

- NEW! ④ Organic Ice Cream 622-030 / ~ 40 x 98 x 40 cm / ~ 5.8 kg / 36 V / LED LED LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part
- NEW! ⑤ Organic Ice Cream 622-015 / ~40 x 98 x 40 cm / ~ 3 kg / LED LED LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part
- NEW! ⑥ Organic Ice Cream 622-029 / ~30 x 76 x 30 cm / ~ 4.8 kg / 36 V / LED LED LED LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part

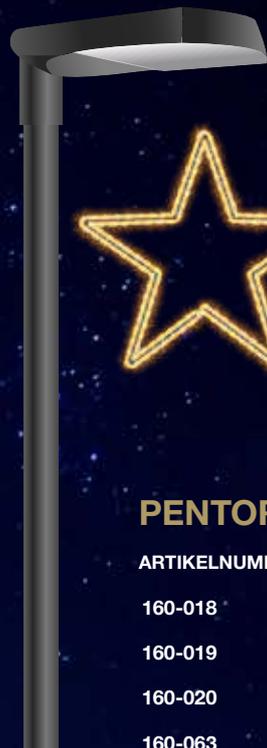

## QuickFix™ Licht Motive ROPE LIGHT

### PENTOR

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-018	0.7 kg	Ø 45 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1
160-019	0.7 kg	Ø 45 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1
160-020	1.8 kg	Ø 70 cm	~ 13 W	230 V	LED	☆ T-2
160-063	1.8 kg	Ø 70 cm	~ 13 W	230 V	LED	☆ T-2

### CLASSIC FLAKE

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-034	1.2 kg	Ø 55 cm	~ 6 W	230 V	LED	☆ T-1
160-036	2.5 kg	Ø 85 cm	~ 21 W	230 V	LED	☆ T-2



### REVA

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-066	2 kg	59 x 69 cm	~ 7 W	230 V	LED	☆ T-1

### POLARIS

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-042	0.7 kg	40 x 50 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1
160-043	0.7 kg	40 x 50 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1





# QuickFix™ Licht Motive CONTOUR LIGHT

## PENTOR

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-540	1.3 kg	Ø 45 cm	~ 13 W	36 V	LED	☆ T-1
160-539	1.3 kg	Ø 45 cm	~ 13 W	36 V	LED	☆ T-1
160-566	2.9 kg	Ø 70 cm	~ 19.5 W	36 V	LED	☆ T-2



## SNOW FLAKE

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-538	1.2 kg	Ø 55 cm	~ 33 W	36 V	LED	☆ T-1
160-537	1.2 kg	Ø 55 cm	~ 33 W	36 V	LED	☆ T-1
160-545	2.5 kg	Ø 85 cm	~ 48 W	36 V	LED	☆ T-2



# QuickFix™ Licht Motive 3D



## SNOWBALL

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-058	2 kg	Ø 40 cm	~ 20 W	230 V	LED	☆ T-1
160-057	2 kg	Ø 40 cm	~ 20 W	230 V	LED	☆ T-1

## ANTARES

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-513	2 kg	Ø 53 cm	~ 10 W	36 V	LED	☆ T-1
160-514	2 kg	Ø 53 cm	~ 10 W	36 V	LED	☆ T-1



## FOLDABLE MERIDIAN


ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-504	3.2 kg	Ø 50 cm	~ 9 W	36 V	LED	☆ T-1
160-501	3.2 kg	Ø 50 cm	~ 9 W	36 V	LED	☆ T-1



# QuickFix™ Licht Motive ANIMATED

## ASTERO STAR

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE
160-077	2.5*kg	Ø 105 cm	~ 15 W	36 V	LED  



## STAR CRYSTAL

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE
160-076	3 kg	Ø 88 cm	~ 10 W	36 V	LED  



## JUBILEE FLASH CONTOUR LIGHT

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE
160-565	3.5 kg	51 x 103 cm	~ 43 W	36 V	LED  




Animieren oder Dimmen Sie Ihr Motiv einfach und selbständig auf Ihrem Mobiltelefon. Alles was Sie dazu benötigen ist ein Low Voltage 36V Lichtprodukt plus Zubehör und Controller (202-213) sowie unsere Low Voltage App.

# ZUBEHÖR QUICKFIX® COLLECTION



## Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.

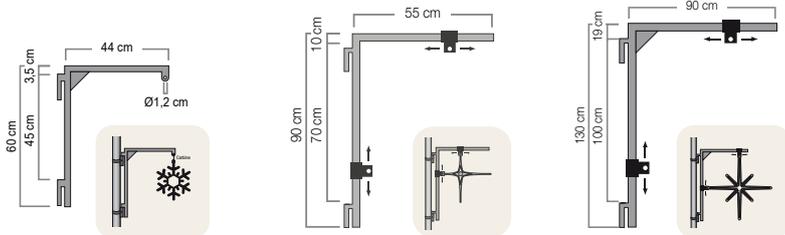

941-061: ~44 x 60 cm, ~0.8 kg  
 941-017: ~55 x 90 cm, ~1 kg  
 941-033: ~90 x 130 cm, ~1.5 kg

941-061:   
 941-017:   
 941-033:

### Schlauchklemme

Ø 80 – 100 mm  
DIN 3017-AS W4

941-002



### Halbschelle

941-006



ohne Netzstecker und ohne AC/DC



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W


001-011  
 001-012



### QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage

003-123



### QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 10 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage


003-124



### QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage

002-124

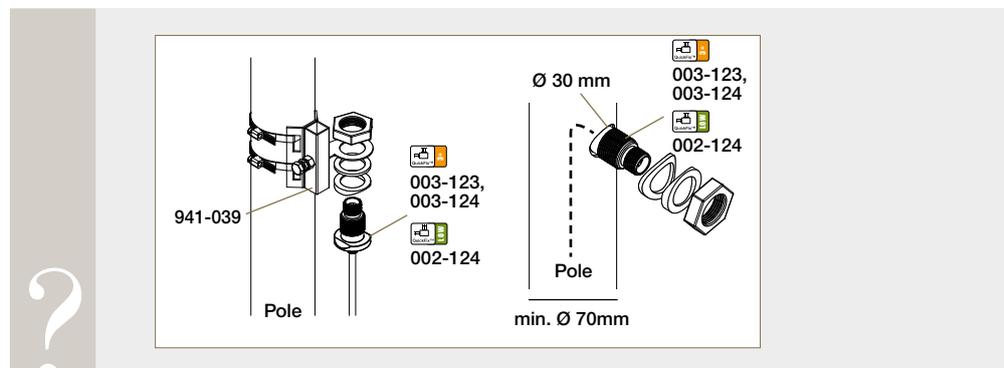

# LIGHT MOTIFS

1




Ice Lite 174  
Ice Drop 96  
Ice Drop 64

2 x 019-345 / ~ 600 x 90 cm / LED /    
2 x 019-278 / ~ 40 x 126 cm / LED /    
1x 019-274 / ~ 80 x 89 cm / LED /  

GESAMT ~720 x 126 cm

2

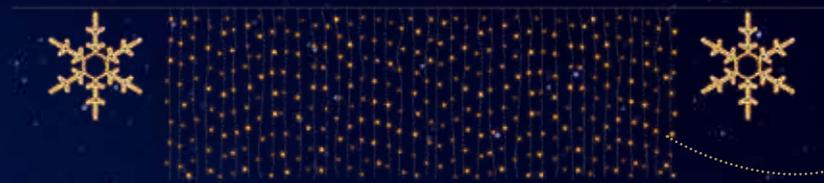

Dual Drape Lite 200  
Snow Flake Contour Light

2 x 029-665 / ~ 600 x 150 cm / LED /    
2 x 160-545 / ~ 85 x 85 cm / LED /  

GESAMT ~570 x 150 cm

3



Magic String Lite 120

6 x 019-406 / ~ 600 x 125 cm / LED /  

GESAMT ~600 x 125 cm



4



String Lite Flashing 120	1 x 019-327 / ~ 600 cm / LED /   /  
Pentor	1 x 160-021 / ~ 95 x 95 cm / LED /   
Comet	2 x 160-022 / ~ 135 x 70 cm / LED /   
<hr/>	
GESAMT	~600 x 95 cm

5



Magic String Lite 120	3 x 019-406 / ~ 750 cm / LED /  
Organic Ball	4 x 150-102 / ~ 40 x 40 cm / LED /   
Organic Heart	1 x 150-032 / ~ 74 x 70 cm / LED /   
<hr/>	
GESAMT	~750 x 115 cm

6



Giant Ice Lite 304	2 x 019-347 / ~ 150 cm / LED /  
Organic Star 60	2 x 150-001 / ~ 60 x 60 cm / LED /   
Organic Star 102	1 x 150-002 / ~ 102 x 102 cm / LED /   
<hr/>	
GESAMT	~800 x 150 cm

7



Giant Ice Lite 304  
Organic Starlet 67  
Organic Starlet 95

2 x 019-396 / ~ 800 cm / LED /  /   
2 x 150-040 / ~ Ø 67 cm / LED  /   
1 x 150-041 / ~ Ø 95 cm / LED  / 

GESAMT ~ 800 x 150 cm

8



Giant Ice Lite  
Cassiopeia Rise

1 x 019-347 / ~ 400 x cm / LED  /   
1 x 660-049 / ~ 412 x 107cm / LED  LED  / 

GESAMT ~ 850 x 150 cm

9



Magic String 120  
Meridian 3D

4 x 019-406 / ~ 600 cm / LED  /   
3 x 160-057 / ~ 40 x 40 cm / LED  / 

GESAMT ~ 600 x 140 cm

10



String Lite 20  
Flower Ball

1 x 029-313 / ~ 600 cm / LED /  /  /   
4 x 036-642 / ~ 50 x 50 cm

GESAMT ~ 600 x 100 cm

11



Organic Lampshade  
Organic Lampshade  
Organic Lampshade

1 x 621-622 / ~73 x 70 x 73 cm / LED  /  /   
1 x 621-626 / ~73 x 70 x 73 cm / LED  /  /   
1 x 621-642 / ~73 x 70 x 73 cm / LED  /  / 

GESAMT ~ 600 X 110 cm

12



Magic String Lite  
Gin Tonic  
Mai Thai  
Organic Ball  
Organic Ball  
Organic Ball

4 x 019-407 / ~600 cm / LED  /  /   
621-953 / ~100 x 100 x 22 cm /     
621-954 / ~100 x 100 x 22 cm /      
150-122 / ~80 x 80 cm / LED  /  /   
150-117 / ~40 x 40 cm / LED  /  /   
150-127 / ~80 x 80 cm / LED  /  / 

GESAMT ~ 600 x 110 cm

# LIGHT COMPOSITIONS



Innsbruck - Österreich

## Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen, oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie, lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild.

**Alle Motive werden ohne Netzstecker ausgeliefert!**




Scan here



① Wavy Line Pole



② Drape Sail

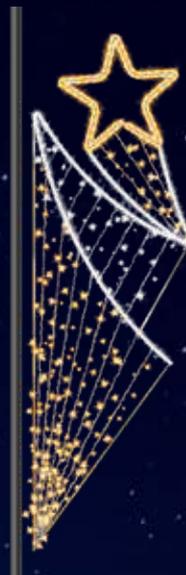

③ Star Pole



④ Pegasus Cheer Pole



⑤ Comet



⑥ Cassiopeia Rise



⑦ Sparkle Baubles



⑧ Christmas Sterling



⑨ Star Of Betlehem

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ① Wavy Line Pole     | 622-181 / ~73 x 200 cm / ~ 6.5 kg / ~ 42 W / 230 V / LED LED / ☆ P-2, 60 cm /   |
| ② Drape Sail         | 660-056 / ~ 85 x 235 cm / ~ 8 kg / ~ 56 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm             |
|                      | 660-057 / ~ 85 x 235 cm / ~ 8 kg / ~ 56 W / LED LED / ☆ P-2, 120 cm             |
| ③ Star Pole          | 622-182 / ~ 60 x 200 cm / ~ 5.5 kg / ~ 53 W / LED LED / ☆ P-2, 60 cm            |
| ④ Pegasus Cheer Pole | 660-064 / ~105 x 249 cm / ~ 6 kg / ~ 49 W / 230 V / LED ■ / ☆ P-2, 60 cm /      |
| ⑤ Comet              | 660-131 / ~ 140 x 105 cm / ~ 4 kg / ~ 35 W / LED / ☆ P-2, 80 cm                 |
| ⑥ Cassiopeia Rise    | 660-049 / ~ 412 x 107 cm / ~ 9 kg / ~ 84 W / LED LED / ☆ T-4                    |
| ⑦ Sparkle Baubles    | 622-327 / ~ 420 x 96 cm / ~ 9 kg / ~ 56 W / LED ■ ■ ■ / ☆ T-6                   |
| ⑧ Christmas Sterling | 660-185 / ~ 530 x 100 cm / ~ 15 kg / ~ 133 W / LED LED / ☆ T-6                  |
| ⑨ Star Of Betlehem   | 660-050 / ~ 180 x 50 cm / ~ 2.4 kg / ~ 25 W / LED LED / ☆ T-3                   |



①





②



③

- ① 953-008 / ~ 860 x 160 cm / ~ 21 kg / ☑ / ⚡ x 112 / ☆  
954-008 / ~ 860 x 160 cm / ~ 21 kg / ☑ / ⚡ x 112 / ☆
- ② 951-013 / ~ 140 x 250 cm / ~ 11.5 kg / ☑ / ⚡ x 29 / ☆  
952-013 / ~ 140 x 250 cm / ~ 11.5 kg / ☑ / ⚡ x 29 / ☆  
954-013 / ~ 140 x 250 cm / ~ 11.5 kg / ☑ / ⚡ x 29 / ☆
- ③ 951-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☑ / ⚡ x 20 / ☆  
952-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☑ / ⚡ x 20 / ☆  
953-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☑ / ⚡ x 20 / ☆  
954-021 / ~ 130 x 80 cm / ~ 3.2 kg / ☑ / ⚡ x 20 / ☆




! Blubs auf Seite 18

Neben Schriftzügen entwickelt MK Illumination auf Anfrage dekorative Eingangsportale für Ihre Stadt und Ihre Straßen.

- Individualisierbar
- verschiedene Schriftarten
- verschiedene Materialien
- verschiedene Farben
- auf Anfrage



STRUCT STYLE

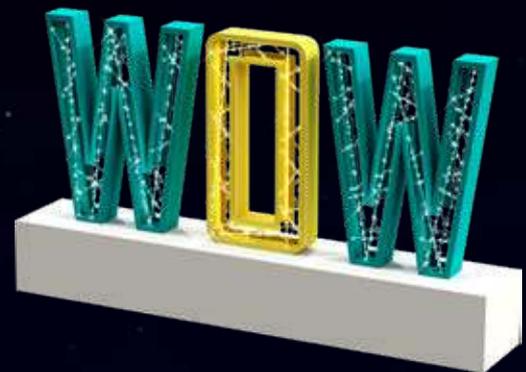


LINEAR STYLE



BULBS STYLE



# LIGHT SCULPTURES

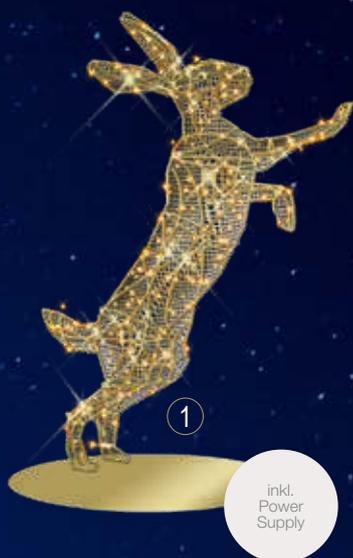

- ① Rabbit 929-893 / ~ 90 x 110 x 30 cm / ~ 12 kg / ~ 15 W / 36 V / LED 
- ② Bird 160-596 / ~ 40 x 25 x 16 cm / ~ 1.6 kg / ~ 3.6 W / 36 V / LED 
- ③ Deer Junior 929-831 / ~ 140 x 167 x 80 cm / ~ 33 kg / ~ 22 W / 36 V / LED 



4



5

④ Photopoint Bauble 602-106 / ~ 300 x 350 x 150 cm / ~ 160 kg / ~ 59 W / 36 V / LED

⑤ Photopoint Heart 602-651 / ~ 216 x 230 x 80 cm / ~ 51 kg / ~ 21 W / 36 V / LED

inkl.  
Power  
Supply

## ZUBEHÖR

**i** Low Voltage+  
ab Seite 40

*i*

Für weitere Informationen über unsere Light Sculptures treten Sie bitte direkt mit uns in Verbindung

# LIGHT GREENERY



J Ank Aping - Schweden

## Light Greenery

Festlich. Schmückend.  
Inspirierend.

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der reinen Bestückung mit Licht bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



Scan here



Stockholm - Schweden

# QuickFix™ Trees Outdoor & Indoor



## Exclusive

Dimension: Ø 1.55 m x 2.1 m  
Tipps: 1682, inkl. 029-088  
inkl. 1 x 002-010  
25.8 W, LED: 720

LED 290-093



SCAN HERE



## Classic

Dimension: Ø 1.26 m x 2.1 m  
Tipps: 1600, inkl. 029-088  
inkl. 1 x 002-018  
43 W, LED: 1200

LED 290-943



SCAN HERE



## Slim Line Silhouette

Dimension: Ø 0.8 m x 2.1 m  
Tipps: 643, inkl. 029-088  
inkl. 1 x 002-009  
12.9 W, LED: 360

LED 290-639



SCAN HERE

### ZUBEHÖR

**i** Low Voltage+  
ab Seite 40

*i*

Girlanden und Bäume in verschiedenen Größen,  
Dimensionen und Arten erhältlich.  
Siehe MK Hauptkatalog.

Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 40

# QuickFix™ Garlands Outdoor & Indoor



## QuickFix™ Simple Garland

Dimension: Ø 0.3 x 2 m  
LED: 240  
220-240 V, 14 W  
Tipps: 266, inkl. 2x 019-310

LED 190-485



- // koppel- und erweiterbar
- // optimale Transportverpackung
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden



ohne  
Netzstecker



SCAN HERE



## QuickFix™ Swag Garland

Dimension: Ø 0.14-0.45 x 2.7 m  
LED: 360  
220-240 V, 21 W, 9.75 kg  
Tipps: 618, inkl. 019-310

LED 170-490



- // koppel- und erweiterbar
- // optimale Transportverpackung
- // integrierte Metallstange



SCAN HERE



Sartor - Norwegen



Ludwigsburg - Deutschland

# QuickFix™ Giant Christmas Trees Outdoor & Indoor



## Giant Christmas 4 m | 60.5 W

Dimension: Ø 1.6 x 4 m  
LED: 1.680, 74 kg  
Tipps: 638, inkl. 029-019  
inkl. 1 x 002-018



290-811



## Giant Christmas 7 m | 196 W

Dimension: Ø 2.8 x 7 m  
LED: 5.460, 278 kg  
Tipps: 779, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012



290-813



## Giant Christmas 9 m | 342 W

Dimension: Ø 3.6 x 9 m  
LED: 9.540, 495 kg  
Tipps: 843, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012, 1 x 002-013



290-814



## Giant Christmas 11 m | 525 W

Dimension: Ø 4.4 x 11 m  
LED: 14.640, 767 kg  
Tipps: 967, inkl. 029-019  
inkl. 2 x 002-012, 2 x 002-013



290-815

### ZUBEHÖR



Outdoor+  
ab Seite 38



Low Voltage+  
ab Seite 40



SCAN HERE

i

Bäume in verschiedenen Größen,  
Dimensionen und Arten erhältlich.  
Siehe MK Hauptkatalog.



# CANDLE LIGHT



Innsbruck - Österreich

## Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



Scan here



München - Deutschland



# QuickFix™ Candle 36V



## 36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen  
Lampen klar & geriffelt  
austauschbare E10 LED Toplampen  
Basisset Lichterkette 2 x 10-tlg.  
Lichterabstand ca. 0,5m  
inkl. IP20 Steckertrafo (Power Supply)  
Zuleitung zum 1,5 m\*



	20	LED	15 m	4 W	<b>029-316</b>	10
--	----	-----	------	-----	----------------	----



inkl.  
Steckertrafo



## 36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen  
Lampen klar & geriffelt  
austauschbare E10 LED Toplampen  
Erweiterungsset 10-tlg.  
Lichterabstand ca. 0,5m  
ohne Steckertrafo (Power Supply)



	10	LED	7,5 m*	2 W	<b>029-317</b>	10
--	----	-----	--------	-----	----------------	----

## ZUBEHÖR



### QuickFix™ 36V Power Supply

10W  
(max.50 LED, min. 10 LED)  
DC Power Supply  
PRI: 220-240 V, AC 50/60 Hz  
SEC: 36V DC

**002-030**



~ 12,6 cm



# QuickFix™ Candle 230V

**NEW** Jetzt auch mit Strombrücke - kein Ausfall der kompletten Lichterkette wenn ein Leuchtmittel defekt ist.



## QuickFix™ Candle

austauschbare E14 LED Schaftlampe PVC  
8-34 V / max. 0.4W  
Lampen klar & glatt  
Lampenabstand: ca. 0,9 m  
Zuleitung: ca. 0,45 m  
integrierter Dichtring  
Lieferung ohne Netzstecker  
max. 7 Ketten koppelbar



	15	LED	13,5 m	2,5 W	<b>019-316</b>	5
	15	LED	45 m*	2,8 W	<b>019-317</b>	5



### \*Überlänge

Lichterabstand ca. 3 m | Zuleitung ca. 3,0 m

## ZUBEHÖR



## QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

**001-001**

**001-002**



ohne Netzstecker



~ 12,6 cm



# Candle Light OUTDOOR



## LED Toplampe geriffelt

austauschbare E10 Toplampen  
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W  
Lampen klar & geriffelt  
Lichterabstand ca. 0,9 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker



	15	LED	15,6 m	2,8 W	<b>016-208</b>	9751505600	5
	30	LED	29 m	2 W	<b>016-209</b>	9753005600	5

## LED Schaftlampe E14

austauschbare E14 Schaftlampen  
8 - 34 V / 0,1 - 0,3 W  
Lampen klar & glatt  
Lichterabstand ca. 0,9 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker



	15	LED	17 m	2,8 W	<b>016-210</b>	9771535900	5
	15	LED	34 m*	2,8 W	<b>016-214</b>	9771535910	5
	15	LED	17 m	7 W	<b>016-212**</b>	9771535901	5
	15	LED	34 m*	7 W	<b>016-216**</b>	9771535911	5
	30	LED	32 m	2 W	<b>016-211</b>	9773035900	5
	30	LED	64 m*	2 W	<b>016-215</b>	9773035910	5
	30	LED	32 m	2 W	<b>016-213**</b>	9773035901	5
	30	LED	64 m*	2 W	<b>016-217**</b>	9773035911	5

*i*

### \*Überlänge

Lichterabstand ca. 2 m | Zuleitung ca. 3,0 m

### \*\*Mehrfach LED

3 LEDs in der Spitze und einer LED im Körper

~ 9,8 cm

~ 12,6 cm

# Candle Light INDOOR



## LED Toplampe

austauschbare E10 Toplampen  
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W  
Lampen klar & geriffelt  
Lichterabstand ca. 0,5 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker



	15		10 m	2,8 W	<b>016-008</b>	9691505600	10
	15		23 m*	2,8 W	<b>016-009</b>	9691505610	10
	20		12,5 m	2,5 W	<b>016-010</b>	9692005600	10
	30		17,5 m	2,0 W	<b>016-011</b>	9693005600	5



### \*Überlänge

Lichterabstand ca. 1,2 m | Zuleitung ca. 3,0 m

## LED Schaftlampe E10

austauschbare E10 Schaftlampen  
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W  
Lampen klar & glatt  
Lichterabstand ca. 0,5 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker




	15		10 m	2,8 W	<b>016-001</b>	9631535800	5
	15		10 m	2,8 W	<b>016-003**</b>	9631535801	5
	30		17,5 m	2 W	<b>016-002</b>	9633035800	5
	30		17,5 m	2 W	<b>016-004**</b>	9633035801	5



### \*\*Mehrfach LED

3 LEDs in der Spitze und einer LED im Körper

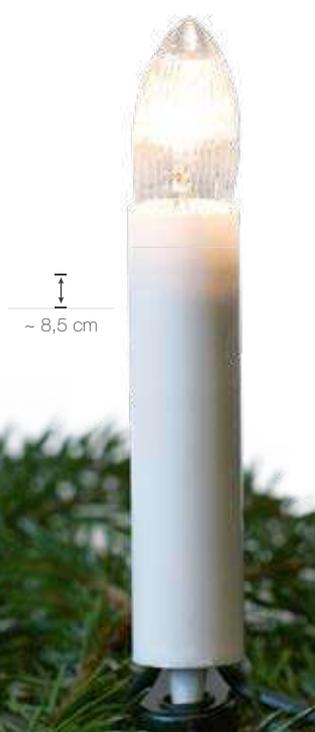

~ 8,5 cm



~ 11,4 cm

# CANDLE LIGHT *accessories*

## Zubehör

### Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern

für LED Aussenlichterketten,  
LED Schaftlampe E10 Indoor



**016-506** 8208830090 6

### Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern

für LED Innenlichterketten



**016-505** 8208750090 10

### Reparaturset für Außenlichterkette LED Schaftlampe E14

1 x Dichtung, 1 x Trägerteil,  
1 x Fassungsoberteil,  
1 x Klammer, 2 x Kontakte



**016-501** 8977061100 12

### Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für LED Toplampe geriffelt



**016-503** 8159750590 12

### Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für LED Toplampe glatt,  
LED Schaftlampe E10



**016-502** 8159740590 12

### Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für LED Schaftlampe E14



**016-504** 8159770590 12

## Ersatzlampen

*i*  
**Austauschpack**  
Ideal, um von  
Glühlampen auf LED  
umzusteigen.



### LED Toplampe

klar / geriffelt  
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,2 W



LED	3 Stk	<b>016-426</b>	8710835690	12
LED	10 Stk	<b>016-438</b>	8710805690	6 <i>i</i>



### LED Toplampe für 36V LED QuickFix™ Candle ID

klar / geriffelt  
E10 | 3 V | 0,1 - 0,2 W



LED	3 Stk	<b>016-441</b>		12
-----	-------	----------------	--	----



### LED Schaftlampe E10

klar / glatt  
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W



LED	3 Stk	<b>016-428</b>	8710835890	6
LED	3 Stk	<b>016-430**</b>	8710835892	6



### LED Schaftlampe E14 | NEW PVC

klar / glatt  
E14 | 8-34 V | 0,4 W (Strombrücke)



LED	2 Stk	<b>016-435</b>	8710835994	6
-----	-------	----------------	------------	---



### LED Schaftlampe E14

klar / glatt  
E14 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W




LED	2 Stk	<b>016-431</b>	8710835990	6
LED	2 Stk	<b>016-433**</b>	8710835992	6



# Inhalt Legende

## Farben

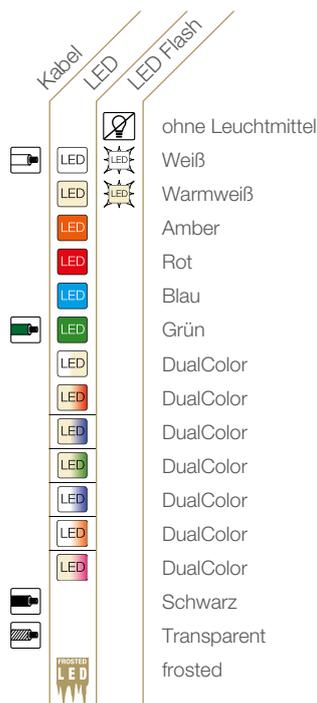

## Technische Symbole

- OUTDOOR  
für den Innen- und Außenbereich
- INDOOR  
nur für den Innenbereich
- koppelbar
- BETRIEBSSPANNUNG 230V  
direkter Anschluss ohne Transformator
- BETRIEBSSPANNUNG 36V  
Trafo erforderlich
- SCHUTZART IP67  
staub- & wassergeschützt
- SCHUTZART IP44  
spritzwassergeschützt
- SCHUTZKLASSE 1  
Schutzerdung
- SCHUTZKLASSE 2  
doppelt isolierte Kabel
- SCHUTZKLASSE 3  
SELV
- QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+  
QuickFix™ Niedervoltssystem
- QuickFix™ SYSTEM Outdoor+  
für den Innen- und Außenbereich
- QuickFix™ 3+ System  
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung  
B) VPE Transportverpackung
- Toplampe
- Schaftlampe

## Montage Motive

- A) Montageart      B) Befestigungspunkte
- P = Steckmontage  
T = Hängemontage
- P-2  
A) B)



**MK Illumination Handels GmbH**

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 20 24 30-40  
Mobil: +43 699 101 262 58  
egh@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | [www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

