

FESTLICHE BELEUCHTUNG FÜR
WINTER & WEIHNACHTEN


LICHT SCHAFFT GLÜCKSMOMENTE





LUMAGICA

TIMELINE

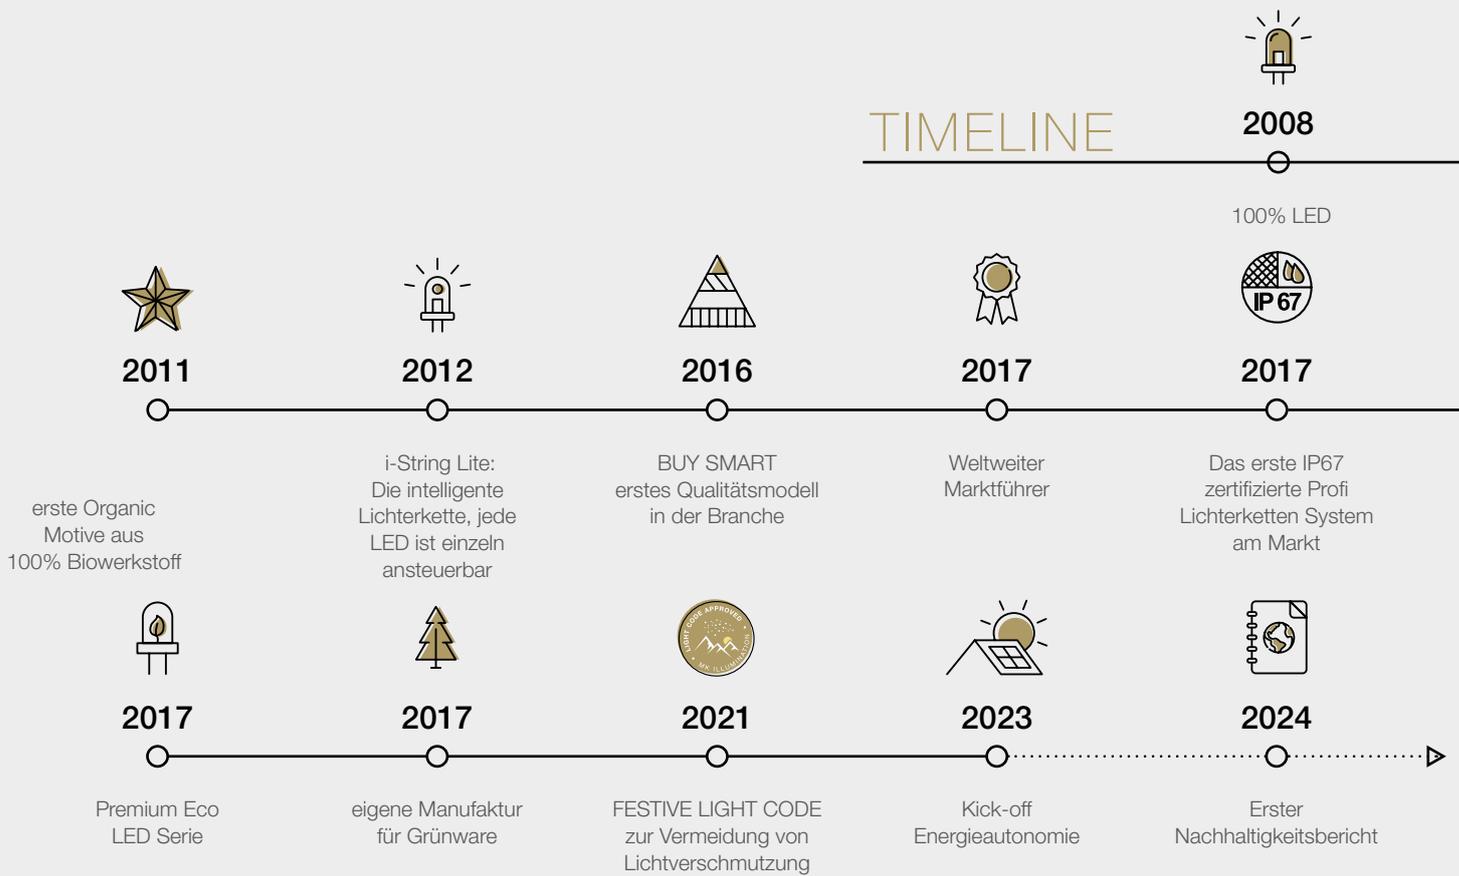

DE: Magdeburg | AT: Innsbruck, Reutte
IT: Meran | INT: COMING SOON

Magische Lichterparks für Groß und Klein

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher*innen wirken. LUMAGICA begeistert bereits hundertausende Menschen auf der ganzen Welt. | www.lumagica.com

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.
Festliches Licht vereint Menschen.



Kreislaufwirtschaft

Management von Wertstoffen und Energie, aber auch Reduktion von CO2-Emissionen, insbesondere bei Verpackungen und Produktionsabläufen.



Packing

Wir arbeiten laufend daran, unsere bereits sehr umweltschonenden Verpackungen weiter zu reduzieren.



Geringer CO2-Ausstoß | Langes Leben

Eine Studie mit denkstatt hat zum wiederholten Mal gezeigt: Wir haben die langlebigsten Produkte am Markt. Das spart Ressourcen, denn der höchste CO2-Ausstoß erfolgt in der Produktion. Die Energie dafür gewinnen wir zu einem beträchtlichen Teil aus eigenen sauberen Quellen.



Organic Material

Pionier im Einsatz von Biowerkstoff. Seit 2012 laufende Erweiterung. ORGANIC PRO in der nächsten Generation. Wir forschen weiter.



BUY SMART

Das erste Qualitätsmodell am Markt. Verspricht und gewährt die Sicherheit, Legalität, Effizienz und größtmögliche Nachhaltigkeit unserer Produkte.



Sparsamer Energieverbrauch in der Nutzungsphase

Schon seit 2008 setzen wir zu 100% auf LED. 80% weniger Verbrauch als eine klassische Glühlampe. Mit Premium LED lassen sich nochmals 50% einsparen.

Nächste Generation

Als inhabergeführtes Unternehmen steht für uns nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Nachhaltiges Wachstum vor kurzfristiger Gewinnoptimierung.



Regionale Wertschöpfung

Wir unterhalten weder künstliche Strukturen noch strukturieren wir unser Unternehmen in einer Art, die Steuervermeidung zum Zweck hat. Wir verpflichten uns, in den Ländern, in denen wir tätig sind, alle Steuervorschriften einzuhalten.



Mitsprache

Wir glauben an die Stärke von Teams, die sich gegenseitig unterstützen, vertrauen, fordern und weiterentwickeln.



Lieferketten

Analyse und Einwirken auf Lieferant:innen, um negative Folgen auf Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden. Mittels AMFORI-Mitgliedschaft, Supplier Code of Conduct und regelmäßigem Austausch.

Glücksmomente, Wohlbefinden & Sicherheit

Wir nützen die positive Wirkung des Lichts, die viele Studien nachweislich belegen. Zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensfreude.



Sicherheit

Licht im öffentlichen Raum trägt wesentlich zur sozialen Sicherheit in Städten bei.



Innenstädte beleben

Eine der großen Herausforderungen für Kommunen ist es, Innenstädte weiter oder wieder lebenswert zu machen. Atmosphärisches Licht trägt dazu bei, sie in Wohlfühlorte zu verwandeln, in denen sich Menschen sicher fühlen.



Keine Lichtverschmutzung

Gemeinsam mit Experten haben wir den ersten LIGHT CODE entwickelt, der eine Anleitung dazu gibt, wie man Lichtverschmutzung tunlichst vermeidet.



Begegnungen schaffen

Begegnungen mit anderen Menschen machen uns nachweislich glücklich. Wir bespielen den öffentlichen Raum und schaffen dafür Wohlfühlorte.

WE MAKE *people happy*

Attraktiver Arbeitgeber

Nur zufriedene und glückliche Mitarbeiter*innen sind auch langfristig motiviert und erfolgreich. Um weltweit führend zu sein, sind wir auf das Potenzial, das Engagement, die Fähigkeiten und die Leistung unserer Beschäftigten sowie auf die Kompetenz unserer Führungskräfte angewiesen.



Faire Arbeitspraktiken

Bedeutet für uns Erhalt und Weiterentwicklung eines attraktiven Arbeitgeberangebots durch sichere Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Weiterbildungsangebote, Förderung von New Work, von Diversität, Inklusion und Chancengleichheit.



Rundum Wohl

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen, indem wir ihnen bestmögliche Bedingungen dafür bieten, sich wohlfühlen und gesund zu bleiben. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden.



In den Manufakturen

Die Wahrung der Menschenrechte ist für uns Verpflichtung und Grundlage unserer hohen Arbeitsplatzstandards in unseren eigenen Manufakturen als auch bei unseren Zulieferern.



Regionalität

Aktives Fördern der Standorte durch lokale Mitarbeiter*innen und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Sichert Arbeitsplätze und belebt die Region.



Offenheit

Ist das Grundprinzip unserer Zusammenarbeit. Und ob jemand alt oder jung, weiblich, männlich oder divers ist, spielt genauso wenig eine Rolle wie die sexuelle Orientierung. Wir haben keine Vorurteile gegenüber Kolleg*innen mit Behinderungen, anderer Herkunft oder Religion.



Faire Partnerschaften

Aufbau und Pflege von verlässlichen, langfristigen Geschäftsbeziehungen; gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Lösungen mit Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen.

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR MENSCHEN UND DEN PLANETEN

Seit 1996 lassen wir uns von einem Ziel leiten:
Menschen glücklich zu machen.

Mit atmosphärischem Licht einen maximal positiven Nutzen für alle Menschen zu erreichen, ist somit ein direkter Ausdruck unseres Unternehmenszwecks und gleichermaßen das Kernstück unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Vision orientiert sich an unseren mutigen Werten – jede Handlung zählt, schafft Vertrauen und feiert das Leben. Wir sehen es als natürliche Verpflichtung, verantwortungsbewusst, ehrlich und transparent zu handeln – mit positiven Auswirkungen auf die Menschen und zum Schutz des Planeten, den wir lieben. Gut ist dabei nicht gut genug, zufrieden sind wir nie.

Das Ziel ist nie erreicht,
es ist eine Reise. Folgen
Sie unseren laufenden
Fortschritten unter ▶



Richtig wenig ENERGIE

ECO SERIES LED ERMÖGLICHEN EINE WEITERE EINSPARUNG VON 50%

Festliche Lichtinszenierungen benötigen wenig Energie, wenn wie bei MK Illumination ausschließlich LED-Lichttechnologie zum Einsatz kommt.

ES GEHT AUCH NOCH DEUTLICH WENIGER

Für jene Kommunen, die noch über eine Weihnachtsbeleuchtung mit Micro-Bulbs und Glühlampen verfügen, ist eine Umrüstung auf LED auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, denn dies bringt eine Reduktion des Energiebedarfs von 80%. Mittels unabhängiger Zeitsteuerung und dementsprechend verkürzter Einschaltdauer der Weihnachtsbeleuchtung kann der Strombedarf nochmals erheblich minimiert werden. Auch eine Dimmung, die gerade mit fortschreitender Dunkelheit Sinn macht, kann die Leistungsaufnahme reduzieren und eine weitere 50%ige Stromersparnis bewirken.



WIR BERECHNEN IHREN ENERGIEVERBRAUCH

Sie möchten wissen, wieviel Energie ihr bestehendes oder geplantes Beleuchtungskonzept verbraucht, oder wo und wie man weiter Energie einsparen kann?


Wenden Sie sich dazu gerne an uns

egh@mk-illumination.com




Scan here

Festliche Beleuchtung von MK Illumination basiert zu 100% auf LED-Beleuchtung. Das reduziert den Strombedarf beträchtlich:

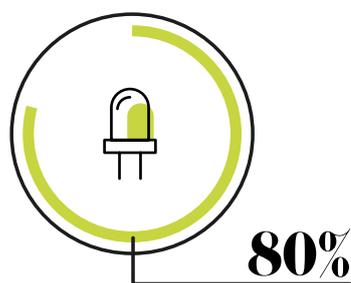

LED bringt eine 80%ige Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen.

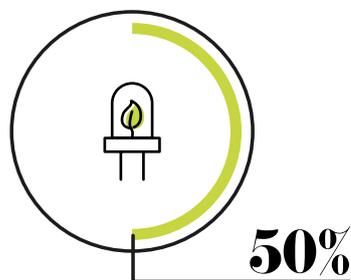

Mit unserer „ECO Series“ können gegenüber der klassischen LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard-LEDs bei gleicher Helligkeit.



Scan here

Inhaltsverzeichnis

Timeline	2-3
We make people happy	4-5
Licht zeigt Wirkung	6
Richtig wenig Energie	7
Product Overview	10-15
SPARKLING LIGHT	
Premium Eco – 50% weniger Energieverbrauch	18-19
String Lite® 120	20
Klassische Baumdekoration – Anwendungsbeispiel	21
String Lite® 90	22
String Lite® E14 LED Bulbs E14	23
String Lite® E27 LED Bulbs E27	24
Traditionelle Baumdekoration – Anwendungsbeispiel	25
Magic String Lite®	26-27
Drape Lite®	28-29
Ice Lite®	30-31
Mesh Lite®	32
Micro String Lite®	33
PURE LIGHT	
Contour Light	35
Rope Light	36-37
ANIMATED LIGHT	
Dual Color	39
RGB	40
Zubehör Dual Color & RGB	41
Ice Drop®	42
ACCESSORIES	
Zubehör Outdoor+ 230V	44-45
Zubehör 3+ für Low Voltage 36V	47
Zubehör Low Voltage 36V	48-49
LIGHT MOTIFS	
Organics von MK Illumination	50
QuickFix™ Organic Balls	52
QuickFix™ Organic Series Christmas	53
QuickFix™ Organic Series Sommer	55
QuickFix™ Collection	56-59
LIGHT COMPOSITIONS	
Customized Straßenüberspannung	60-63
CANDLE LIGHT	
QuickFix™ Candle Low Voltage 36V	65
QuickFix™ Candle Outdoor 230V	66
Candle Light Outdoor	67
Candle Light Indoor	68
Candle Light Accessories	69
Legende & Verzeichnis	71

Lassen Sie sich von den neuesten Trends verzaubern – *Funkelnde Vielfalt*



STRIP LITE auf der Rolle – Single Sided

Länge: 25 m
Länge pro Segment: 1 m
Watt/Segment: 12 W
230 V, 300 W, LED: 3000
Ca. 1000 Lumen / m



245-250



STRIP LITE auf der Rolle – Double Sided

Länge: 25 m
Länge pro Segment: 1 m
Watt/Segment: 24 W
230 V, 600 W, LED: 6000
Ca. 1300 Lumen / m



245-251



Revolutionäre Baustellenbeleuchtung



StripLite bietet eine breite, homogene Lichtverteilung, die dunkle Ecken und Schatten auf der Baustelle eliminiert. Setzen Sie auf moderne, zukunftsorientierte Baustellenbeleuchtung, die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität auf höchstem Niveau vereint.



Drape Lite[®]

		240 LED		600 LED	140 LED	200 LED		200 LED	300 LED		
↔		2 m		5 m	2 m	2 m		2 m	2 m		
↕		0.4 m		0.4 m	1 m	1 m		1.5 m	1.5 m		
Color	Flash	017-...	019-...	017- ...	029- ...	019- ...		029- ...	019- ...	017- ...	
		069		067	128			004	330	329	046
			061 062			066 065					
		070		068	129			003	430	335	055
			063 064			068 067					
								112	431	339	
								052	423	338	058
										373	
								672			
								665			
										374	
Watt		14 W	7W	35 W	5 W	7 W		7.2 W	35 W		35 W



400 LED

2 m

3 m



029- ...

067

068

14.4 W

600 LEDs

2 m

3 m



019- ...

017- ...

332

331

047

432

336

056

433

341

434

340

059

378

35 W

35 W

600 LED

2 m

4.5 m



029- ...

139

140

21.6 W

800 LED

2 m

6 m



029- ...

069

070

28.8 W

1200 LED

2 m

6 m



019- ...

017- ...

334

333

040

441

337

057

060

70 W

70 W





Magic String Lite[®]

		Magic 120 LED 2.5 m		Magic 60 LED 1.25 m	Magic 240 LED 5 m	Magic 144 LED 6 m	Magic 105 LED 2.5 m	Magic 288 LED 2.5 m	
↔		   				 	 	 	
Color	Flash	019- ...		017- ...	017- ...	019-...		019-...	029- ...
		406	419	071	065	404	428		110
		001							
		407	420	072	066	405	429		
									
							414	415	
									
			684						683
			686						685
Watt		7 W		3.5 W	14 W	7 W		7 W	8 W





Ice Lite[®]

		80 LED	114 LED	120 LED	174 LED	240 LED	304 LED
↔		2 m	3 m	2 m	3 m	4 m	4 m
↕		0.5 m	0.5 m	0.9 m	0.9 m	1.5 m	1.5 m
Color	Flash	029- ...	019- ...	029- ...	019- ...	029- ...	019- ...
		118	343 342	010	345 344	058	347 346
			103 101		104 102		
		119	435 348	009	438 349	059	396
			398		400		
			436 352	113	439 351	114	
			437 353	056	440 350	060	
			390				397
Watt		3 W	7 W	4.3 W	10.5 W	8.6 W	14 W



SPARKLING LIGHT



Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Wie der Name verspricht, umfasst unsere „Sparkling“-Produktlinie Lichterketten, die jede Umgebung in ein besonders festliches Licht tauchen. In dieser Kategorie finden Sie die bewährten MK Illumination-Klassiker wie String Lite®, Drape Lite® und Ice Lite®, erhältlich in Warm- oder Brillantweiß sowie in einer Vielzahl weiterer Farben. Sie zeichnen sich durch ihre LED-Premiumqualität und ihre vielseitige Verwendbarkeit aus, die sich an verschiedene Umgebungen und Anlässe anpassen lässt. Sie können auch mit unserem QuickFix™-System kombiniert werden, das zusätzliche Anpassungen ermöglicht



Scan here



Partisau - Österreich



Innsbruck - Österreich

Premium Eco®

- verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- verbesserte optische Wirkung
- kein Farbunterschied zur Premium LED

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.



Scan here



LED String Lite® 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 5.25 W, LED: 120
ohne Netzstecker




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar



LED String Lite® 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar



LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker




1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar



LED Magic String Lite® 288

Konturendekoration

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 288
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 8 W, LED: 288



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 20 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR






LED Ice Lite® 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1,50 m
220-240 V, 3,5 W, LED: 114
ohne Netzstecker

	LED	019-101
	LED	019-103



1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar




LED Ice Lite® 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1,00 m
220-240 V, 5,2 W, LED: 174
ohne Netzstecker

	LED	019-102
	LED	019-104



1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar




LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0,4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0,40 m
220-240 V, 7 W, LED: 240
ohne Netzstecker

	LED	019-061
	LED	019-062
	LED	019-063
	LED	019-064

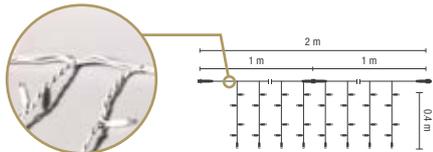

max. 15 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 7 W, LED: 200
ohne Netzstecker

	LED	019-065
	LED	019-066
	LED	019-067
	LED	019-068

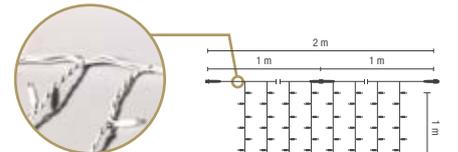

max. 15 Vorhänge koppelbar



Seefeld – Österreich



Quebec – Kanada



Kitzbühel – Österreich

92%
ENERGIE-
ERSPARNIS

Beispiel: ENERGIEERSPARNIS



7 m Nadelbaum
ca. 30 Ketten werden benötigt

Microbulb - 12m / 114 Bulbs
1 Kette 44 W
Leistung Baum: 1.320 W

Premium ECO – 12m / 120 LED
1 Kette 3,5 W
Leistung Baum: 105 W




Scan here

Stromverbrauch bei Einsatz von
6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden

443 kWh

35 kWh

Microbulb
Premium Eco

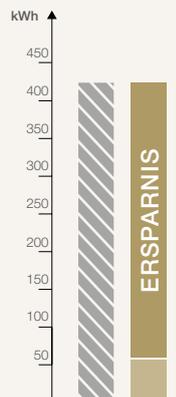


String Lite® 120



LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

- LED **019-311**
- LED **019-312**
- LED **019-357**
- LED **019-358**



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar


- + Blitz-LED pro Segment: 5
- LED **019-328**
 - LED **019-327**
 - LED **019-326**
 - LED **019-325**



LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

- LED **019-309**
- LED **019-310**
- LED **019-324**
- LED **019-323**
- LED **019-359**
- LED **019-361**
- LED **019-362**
- LED **019-427**




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar



String Lite® 120 – 12m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

- LED **029-002**
- LED **029-167**
- LED **029-001**
- LED **029-089**



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar


- + Blitz-LED pro Segment: 4
- LED **029-048**
 - LED **029-115**
 - LED **029-049**
 - LED **029-098**



String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

- LED **029-019**
- LED **029-024**



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar



Scan here

ZUBEHÖR

KLASSISCHE BAUMDEKORATION



Scan here

Tree Height	Basic	Klassisch	Premium	Personnel & Time
15 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 50 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 60 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 30 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 15 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 15 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 8 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 4 Stunden

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt, dabei immer eine Handbreite frei lassen.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Umwicklung des Feingeästs:

Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



Tree Height	Basic	Klassisch	Personnel & Time
15 m	ca. 63 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 105 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m	ca. 33 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 55 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 17 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m	ca. 6 x LED String Lite® 120 – 20 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 4 Stunden

Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird, nicht zu eng, vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.





String Lite® 90


mitwachsende
Lichterkette



LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 90
ohne Netzstecker

019-238
 019-237




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar



LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
36 V, 3.3 W, LED: 90
ohne Netzstecker / ohne Trafo

029-086
 029-087



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 44

Low Voltage+
ab Seite 46




Aigen im Emstal - Österreich

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

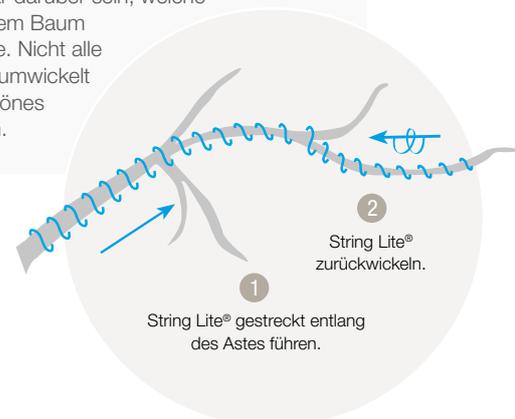

String Lite® E14

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel



Scan here




LED String Lite® E14

Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker



019-313



1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar




LED String Lite® E14

Länge: 6 m
Anzahl der Fassungen: 18
Länge pro Segment: 6.00 m
36 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker



029-313



1 Kette = 1 Segment á 6.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

LED Bulbs E14



Scan here

LED Prisma Bulb E14

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 5
ca. 6 Lumen

LED 014-450

LED 014-445



LED Deco Golf Ball

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen, ø 70 mm

LED 015-357

LED 015-359



Deco Golf Ball XL

12V, 0,85 W, 0,5 VA, LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen, ø 114 mm

LED 013-128



Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855



Spare Sealing Ring E14

014-148



Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388

Type 2 - L-Formed

015-389



String Lite® E27

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel




Scan here



String Lite® E27

Fassungen: 20
Länge: 10 m
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)

019-314

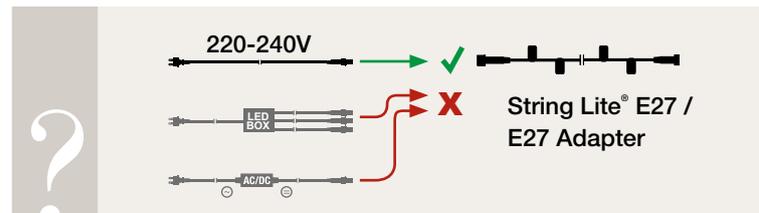

LED Bulbs E27

LED Golf Ball E27

Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



014-106



014-100



LED Deco Golf Ball 2 E27

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA
ø 70 mm



015-218



015-219



Deco Golf Ball XL

Tropfenformlampe
LED: 9, 220-240V, 0.85, 5.5VA
klare Kappe, ø 114 mm



013-129



LED Deco Golf Ball

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA



015-078



015-080



015-079



015-081



LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



013-125



Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA



013-126



Scan here

ZUBEHÖR

TRADITIONELLE BAUMDEKORATION MIT STRING LITE E14 ODER E27



15 m

75 x String Lite® E14 & E27
2 Monteure · ca. 1.5 Tage



10 m

34 x String Lite® E14 & E27
2 Monteure · ca. 1 Tag



5 m


8 x String Lite® E14 & E27
2 Monteure · ca. 3 Stunden

Das String Lite® wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.

Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.

Montagetipp:

Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).



String Lite® E14 & E27
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System



Lappeenranta - Finnland



Tallinn - Estland



Magic String Lite®




LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 120
 Länge pro Segment: 2.50 m
 220-240 V, 7 W, LED: 120
 ohne Netzstecker

- 019-419**
- 019-406**
- 019-420**
- 019-407**

+ Blitz-LED pro Segment: 15

- 019-414**
- 019-415**




1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar



LED Magic String Lite® 144

Länge: 6 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 144
 Länge pro Segment: 6.00 m
 220-240 V, 7 W, LED: 144
 ohne Netzstecker

- 019-428**
- 019-404**
- 019-429**
- 019-405**




1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar



Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 120
 Länge pro Segment: 2.50 m
 36 V, 4.3 W, LED: 120

- 029-111**
- 029-109**



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar



ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 44

Low Voltage+
ab Seite 46




Drape Lite®



LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 15
 Länge pro Segment: 1.50 m
 220-240 V, 35 W, LED: 300
 2 Segmente = 1 Serie
 ohne Netzstecker



	LED	019-329
	LED	019-330
	LED	019-335
	LED	019-430

+ Blitz-LED pro Segment: 2

	LED		019-339
	LED		019-338
	LED		019-431




max. 12 Vorhänge koppelbar



LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 30
 Länge pro Segment: 3.00 m
 220-240 V, 35 W, LED: 600
 2 Segmente = 1 Serie
 ohne Netzstecker



	LED	019-331
	LED	019-332
	LED	019-336
	LED	019-432

+ Blitz-LED pro Segment: 4

	LED		019-341
	LED		019-340




max. 12 Vorhänge koppelbar



LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 60
 Länge pro Segment: 6.00 m
 220-240 V, 70 W, LED: 1200
 1 Segment = 1 Serie
 ohne Netzstecker



max. 6 Vorhänge koppelbar



ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 44

Low Voltage+
ab Seite 46




Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m
 Anzahl der Stränge: 20
 Lampen pro Segment: 7
 Länge pro Segment: 1.00 m
 36 V, 5 W, LED: 140




max. 6 Vorhänge koppelbar




Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 10
 Länge pro Segment: 1.50 m
 36 V, 7.2 W, LED: 200



max. 6 Vorhänge koppelbar




Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m
 Anzahl der Stränge: 20
 Lampen pro Strang: 20
 Länge pro Strang: 3.00 m
 36 V, 14.4 W, LED: 400




max. 4 Vorhänge koppelbar




Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 4.5 m
 Anzahl der Stränge: 20
 Lampen pro Strang: 30
 Länge pro Strang: 4.50 m
 36 V, 21.6 W, LED: 600



max. 2 Vorhänge koppelbar





Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m

014-855

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



Spare-Pin for Mounting Track

015-367

5
 20 Stk. / Blister



LICHTERVORHANG MIT DRAPE LITE®



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.






Ice Lite®



LED Ice Lite® 114


Dimension: 3 x 0.5 m
 Anzahl der Segmente: 2
 Lampen pro Segment: 57
 Länge pro Segment: 1.50 m
 220-240 V, 7 W, LED: 114
 ohne Netzstecker

	LED	019-342
	LED	019-343
	LED	019-348
	LED	019-435



+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		019-398
	LED		019-352
	LED		019-436
	LED		019-353
	LED		019-437




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar



LED Ice Lite® 174


Dimension: 3 x 0.9 m
 Anzahl der Segmente: 3
 Lampen pro Segment: 58
 Länge pro Segment: 1.00 m
 220-240 V, 10.5 W, LED: 174
 ohne Netzstecker

	LED	019-344
	LED	019-345
	LED	019-349
	LED	019-438



+ Blitz-LED pro Segment: 8

	LED		019-400
	LED		019-351
	LED		019-439
	LED		019-350
	LED		019-440




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar



LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 x 1.5 m
 Anzahl der Segmente: 4
 Lampen pro Segment: 76
 Länge pro Segment: 1.00 m
 220-240 V, 14 W, LED: 304
 ohne Netzstecker

	LED	019-346
	LED	019-347
	LED	019-396

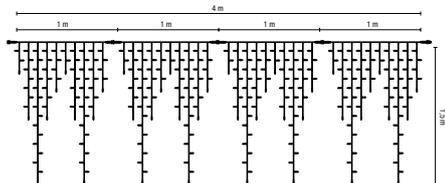

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar



ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 44

Low Voltage+
ab Seite 46




Mesh Lite®



Mesh Lite® 96

Dimension: 2 x 1 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 96
 Länge pro Segment: 2.00 m
 36 V, 3.6 W, LED: 96

-  **029-012**
-  **029-150**
-  **029-011**
-  **029-149**




max. 13 Netze koppelbar



Mesh Lite® 200

Dimension: 4 x 2 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 200
 Länge pro Segment: 4.00 m
 36 V, 7.2 W, LED: 200

-  **029-014**
-  **029-152**
-  **029-013**
-  **029-151**




max. 6 Netze koppelbar

ZUBEHÖR

 **Low Voltage+**
 ab Seite 46

BELEUCHTUNG FÜR BÜSCHE UND HECKEN

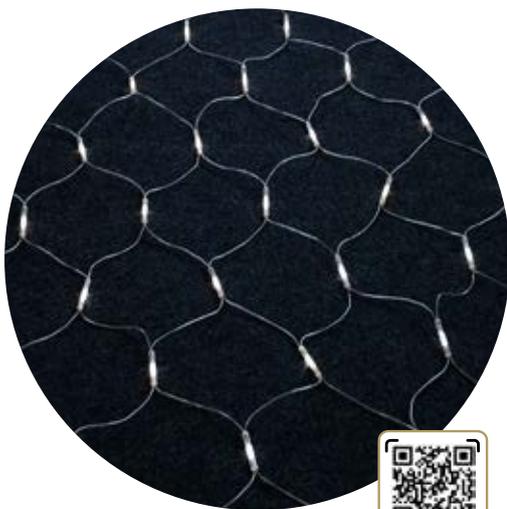

Scan here



1,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 200
 1 Monteur · ca. 1,5 Stunden



1 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 200
 1 Monteur · ca. 1 Stunde



0,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 96
 1 Monteur · ca. 30 Minuten

Micro String Lite® 80



LED Micro String Lite® 80 - 4 m

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
36 V, 2.88 W, LED: 80
ohne Netzstecker / ohne Trafo

- 029-353**
- 029-354**
- + Blitz-LED pro Segment: 8
- 029-355**



LED Micro String Lite® 240 - 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 12 m
36 V, 8.64 W, LED: 240
ohne Netzstecker / ohne Trafo

- 029-356**
- 029-357**
- 029-359**
- + Blitz-LED pro Segment: 24
- 029-358**
- 029-360**



4m = max. 20 Ketten koppelbar | 4m = max. 6 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

Low Voltage+
ab Seite 46



Scan here

PURE LIGHT



Warschau - Polen

Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.



Scan here

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der „Lighting“-Kategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.



Innsbruck - Österreich

Contour Light



Contour Light 36V

Größe: 16 x 8 mm
 max. Länge: 20 m
 Lampen pro Segment: 60
 Länge pro Segment: 0.50 m
 Watt/Segment: 3.25
 36V, 130 W, LED: 2400



Trafo erforderlich

ZUBEHÖR

i Low Voltage+
 ab Seite 46

- 245-042**
- 245-041**
- 245-045**
- 245-046**
- 245-047**
- 245-049**
- 245-050**
- 245-051**



Scan here




ZUBEHÖR Contour Light 230 V

QF Contour Light Adapter

Größe: 50 cm
 Eingang Quickfix® LV, Ausgang Contour Light
 inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin, 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche


002-155



QF Contour Light Adapter

Größe: 50 cm
 Eingang Contour Light, Ausgang Quickfix® LV
 inkl. 2 Endcaps, 1 Einspeisepin, 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

002-156



Contour Light Connector Set

2 PVC Verbindungskupplungen,
 2 Verbindungspins, 1 Kleber,
 4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe

244-038





Rope Light



LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13 mm
 max. Länge: 90 m - 2 Rollen
 Lampen pro Segment: 30
 Länge pro Segment: 1.00 m
 Watt/Segment: 3.5 W
 220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

- 248-200
- 248-201
- 248-202
- 248-203
- 248-204
- 248-205



diffuse Lichtwirkung (360°)
 Diodenabstand: 3,3 cm



LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13 mm
 max. Länge: 60 m - 3 Rollen
 Lampen pro Segment: 10
 Länge pro Segment: 0.33 m
 Watt/Segment: 0.5 W
 36 V, 30 W, LED: 600

- 245-030
- 245-031
- 245-032
- 245-033
- 245-034
- 245-035
- 245-036
- 245-037



diffuse Lichtwirkung (360°)
 Diodenabstand: 3,3 cm



LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13 mm
 max. Länge: 90 m - 2 Rollen
 Lampen pro Segment: 54
 Länge pro Segment: 1.50 m
 Watt/Segment: 3.5 W
 220-240 V, 105 W, LED: 1620

- 248-206



punktgenaue Lichtwirkung
 Diodenabstand: 2,77 cm



ohne Netzstecker



Scan here



Scan here

ZUBEHÖR

Low Voltage+
 ab Seite 46





ZUBEHÖR Rope Light 230 V

LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche
max. Belastbarkeit 480 W



001-021



Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,
max. Belastbarkeit: 740 W



001-144

001-145

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W



001-011

001-012

QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,
max. Belastbarkeit: 740 W



001-141

001-142




ZUBEHÖR Rope Light 36 V

QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

002-142

002-143




Rope Light 36V Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

002-145

002-146



1	244-002	Connector Set	1 Stk.	
2	244-003	T-Connector Set	1 Stk.	
3	244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1 Stk.	
4	244-006	Kunststoffkleber	1 Stk.	
5	244-259	PET Befestigungsschiene	1.5 m	30 Stk.
6	244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	30 Stk.
7	244-014	Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1 Stk.	
8	244-023	Endkappen Set 3 Stk. / Blister	1 Stk.	
9	244-217	Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	
10	244-218	Endkappen 10 Stk. / Blister	1 Stk.	
11	244-219	Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	

ANIMATED LIGHT



Garmisch - Deutschland

NEW

PRE
ANIMATED

Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Licherwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkendes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Licherlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



Scan here



Eutin - Deutschland



Dual Color

- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich



Scan here




Dual String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m
 Anzahl der Segmente: 3
 Lampen pro Segment: 40
 Länge pro Segment: 4.00 m
 36 V, 4.3 W, LED: 120



- | | | |
|--|--|----------------|
| | | 029-660 |
| | | 029-661 |
| | | 029-662 |
| | | 029-663 |
| | | 029-664 |
| | | 029-666 |
| | | 029-671 |
| | | 029-673 |
| | | 029-697 |
| | | 029-698 |



ZUBEHÖR

koppel- und erweiterbar




Dual Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 120
 Länge pro Segment: 2.50 m
 36 V, 4.3 W, LED: 120



- | | | |
|--|--|----------------|
| | | 029-683 |
| | | 029-684 |
| | | 029-685 |
| | | 029-686 |



koppel- und erweiterbar




Dual Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Strang: 10
 Länge pro Strang: 1.50 m
 36 V, 7.2 W, LED: 200



- | | | |
|--|--|----------------|
| | | 029-665 |
| | | 029-672 |



koppel- und erweiterbar



LED Dual Rope Light 30-20 m

Ø 13 mm
 max. Länge: 60 m - 3 Rollen
 Lampen pro Segment: 10
 Länge pro Segment: 0.33 m
 Watt/Segment: 0.5 W
 LED: 600



- | | |
|--|----------------|
| | 245-039 |
| | 245-040 |



RGB

- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // schwarzes Gummikabel
- // koppel- und erweiterbar
- // nicht DMX kompatibel
- // Controller erforderlich



Scan here




LED RGB StringLite® 40

Länge: 4 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 40
 Länge pro Segment: 4.00 m
 36 V, 2 W, LED: 40

029-680

029-682




max. 10 Ketten koppelbar



LED RGB StringLite® 80

Länge: 4 m
 Anzahl der Segmente: 1
 Lampen pro Segment: 80
 Länge pro Segment: 4.00 m
 36 V, 4 W, LED: 80

029-681




max. 5 Ketten koppelbar



LED RGB Rope Light 15 m

Ø 13 mm
 max. Länge: 15 m
 Lampen pro Segment: 10
 Länge pro Segment: 0.33 m
 Watt/Segment: 0.53 W
 36 V, 22.5 W, LED: 40

245-038

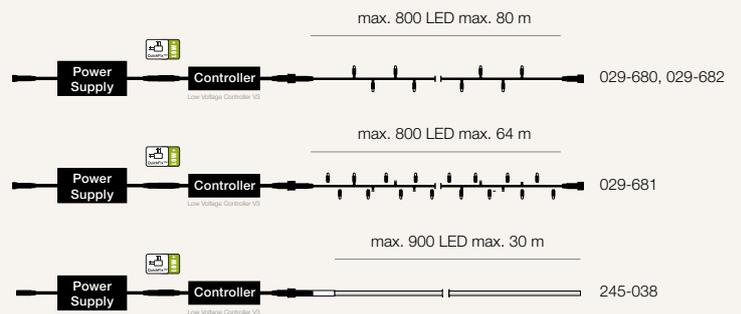



ZUBEHÖR Dual Color & RGB




Scan here

SCAN HERE

DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W


202-207



DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W

202-206



Controller 1dmx V3



max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 30 x 60 mm, 0,28 kg

202-215



Controller 4dmx V3



max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
160 x 55 x 80 mm, 1 kg

202-205



Controller Pre-Programmed V3



max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 28 x 40 mm, 0,18 kg

202-213
202-214



ZUBEHÖR

i Low Voltage+
ab Seite 46



Hattingen - Deutschland



Innsbruck - Österreich





Ice Drop®



Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm
LED: 64
220-240 V, 3.5 W
ohne Netzstecker



019-274

Dimension: Ø 5 x 126 cm
LED: 96
220-240 V, 3.5 W
ohne Netzstecker




019-278



4




max. 50 koppelbar



360°
Lichtabstrahlwinkel



ZUBEHÖR Ice Drop

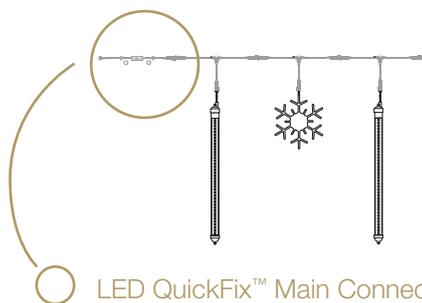

LED QuickFix™ Main Connector


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W



001-011



001-012

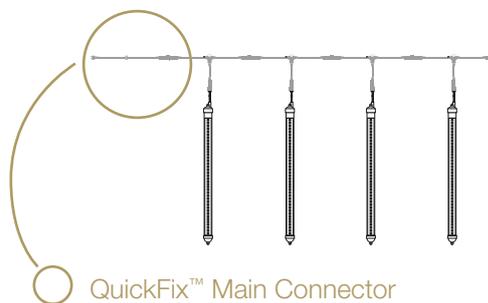

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W



001-001



001-002



ZUBEHÖR

i Outdoor+
ab Seite 44





ZUBEHÖR QUICKFIX® OUTDOOR+ 230 V

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

001-103

001-104




QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

001-105

001-106



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m,
teilbar in 2 Segmente à 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

001-109

001-110



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

001-111




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinde,
Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

001-121

001-122




QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen

001-125

001-126




QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen

001-127

001-128




QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen

001-129

001-130




QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

001-131

001-132



Innsbruck - Österreich



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W


- 001-011**
- 001-012**



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W

- 001-001**
- 001-002**



QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

- 001-031**
- 001-032**



LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



- 001-033**



LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5mm²,
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



- 001-034**



QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

- 001-799**



Fürstenfeld - Österreich



Ischgl - Österreich



ZUBEHÖR QUICKFIX® LOW VOLTAGE+ 230 V



1 QuickFix™ 3+ Main Connector

2 QuickFix™ 36V Power Supply 100-240V AC

3 QuickFix™ Low Voltage Accessories & Products

1



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W


- 003-001
- 003-002



QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W


- 003-121
- 003-122



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

- 003-125
- 003-126



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-103
- 003-104



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


- 003-105
- 003-106



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-109
- 003-110



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-111



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

- 003-123



Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


- 003-124



QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

- 003-161

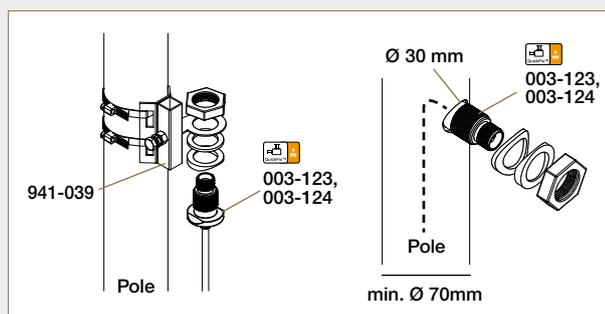

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W

(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC, (0,2A)
 80 x 35 x 23 mm
 0.15 kg

 **002-008**



QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W

(max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (0,42A)
 162 x 35 x 23 mm
 0.30 kg

 **002-009**



QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W

(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (0,97A)
 172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg

 **002-010**




QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W

(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 90-250V AC
 SEC: 36V DC (2,5A)
 174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

 **002-018**




QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W

(max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (3,33A)
 200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

 **002-012**

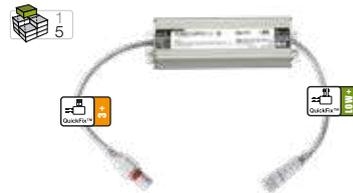

QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W

(max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (5,56A)
 240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg

 **002-013**



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W

(max. 5500 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 200 W,
 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 230V AC (1,3A), T1,6A/250V
 SEC: 36V DC (5,56A)
 172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg

 **002-014**




QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W

(max. 11000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 400 W,
 1 Eingang, 2 Ausgänge
 PRI: 230V AC (2,5A), T3,15A/250V
 SEC: 36V DC (11,1A)
 172 x 90 x 159 mm, 6,9 kg

 **002-015**




QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W

(max. 22000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 800 W,
 1 Eingang, 4 Ausgänge
 PRI: 230V AC (5,1A), T6,3A/250V
 SEC: 36V DC (22,2A)
 240 x 153 x 188 mm, 21,8 kg

 **002-016**



LED Mindestbelastung

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.



QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 200 W


002-799



QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-122**
- 002-121**
- 002-123**



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W


- 002-126**
- 002-125**
- 002-127**



QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-132**
- 002-133**
- 002-134**



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-104**
- 002-103**
- 002-112**



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 200 W

- 002-106**
- 002-105**
- 002-113**



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 200 W


- 002-110**
- 002-109**
- 002-114**



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

002-124

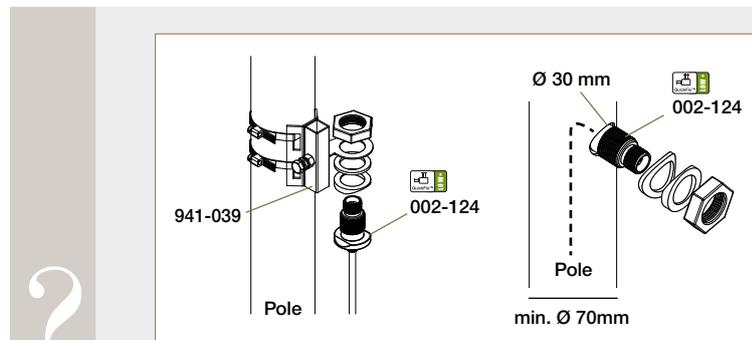

LIGHT MOTIFS



Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Scan here



ORGANIC



Unsere Organic Serie erfreut sich bis heute durch ihren „Natural Look“ großer Beliebtheit. Das Sortiment haben wir deshalb im Laufe der Jahre ständig erweitert. Es ist unser Ziel bis Ende 2024 alle Organic Motive neben Holz mit biobasiertem Plastik nach dem Massenbilanzprinzip herzustellen.



NATÜRLICHE
OPTIK

Nachhaltige Design-Produkte funktionieren nur dann, wenn sie auch optisch ansprechend sind. Die natürliche Oberflächen-Optik der Organic-Motive hat unmittelbar überzeugt. Und das nicht nur mit integriertem Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Organics haben auch eine wunderbare Tageswirkung.



MIND. 10 JAHRE
LEBENSDAUER

Motive aus Biomaterialien bestehen aus einem Biowerkstoff mit mindestens 30% Holzanteil, der aus Holz hergestellt wird, das im Umkreis von 100 km von unserem Lieferanten stammt. Motive besitzen eine lange Lebensdauer, sind witterungsbeständig und pilzresistent.

Ziel ist es, bis Ende 2024 alle Organic Motive neben Holz auch mit biobasiertem Plastik nach dem Massenbilanzprinzip herzustellen.



STOFFLICH
WIEDERVER-
WERTBAR

Wann immer ein Produkt hergestellt wird, erfordert dies einen Energie- und Ressourcenaufwand. Deshalb ist es wichtig, dass man Produkte möglichst lange verwenden kann. Im Falle der Organics ist dem so. Organic-Motive können über viele Jahre eingesetzt werden, ohne dass die Optik leidet.



FÜR DAS
GEMEINWOHL

HOLZ – aus PEFC-zertifizierten Forstwirtschaften. Holzanteil mind. 30% aus Holz im Umkreis von 100 km von unserem Lieferanten gefällt.



Scan here

LIGHT MOTIFS

Organic Balls

3D

auch in
36 V
erhältlich



Blue



Dark Blue



Pine Green



Grass Green



Red



Pastel Yellow



Orange



Brown



Black Brown



Violet



Brilliant Gold



White

	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
Blue	150-053	150-070	150-087	150-104	150-121
Dark Blue	150-054	150-071	150-088	150-105	150-122
Pine Green	150-057	150-074	150-091	150-108	150-125
Grass Green	150-058	150-075	150-092	150-109	150-126
Red	150-059	150-076	150-093	150-110	150-127
Pastel Yellow	150-060	150-077	150-094	150-111	150-128
Orange	150-061	150-078	150-095	150-112	150-129
Brown	150-063	150-080	150-097	150-114	150-131
Black Brown	150-064	150-081	150-098	150-115	150-132
Violet	150-067	150-084	150-101	150-118	150-135
Brilliant Gold	150-068	150-085	150-102	150-119	150-136
White	150-069	150-086	150-103	150-120	150-137
	☆ 3D / 1 part  6			☆ 3D / 2 parts  1	

ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC




Organic Series
Christmas



①



②



③

① Organic Star

150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts /

150-002 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts /

② Organic Starlet

150-039 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-043 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 /


150-040 / ~ 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-041 / ~ 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

③ Organic Star Pole

150-138 / ~ 63 x 71 x 20 cm / ~ 2.8 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ P-2 /

150-139 / ~ 105 x 105 x 36 cm / ~ 5.4 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ P-2 /



④



⑤



⑥

④ Organic Heart 2D

150-028 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-029 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-032 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

150-033 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 /

⑤ Organic Candle

150-015 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

150-016 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

⑥ Organic Gift

150-148 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /

150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part /



Wals - Österreich

Organic Series
Summer



①




②




③

- ① Organic Ballon yellow 150-983 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
- ② Organic Ballon blue 150-985 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
- ③ Organic Ballon pink 150-987 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

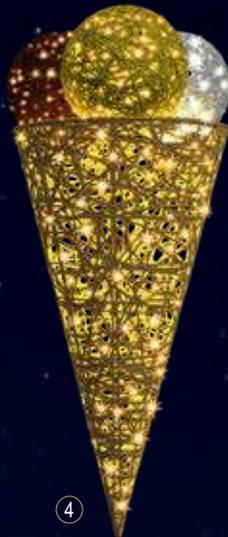

④

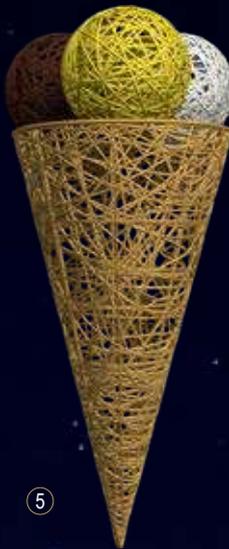


⑤



⑥

- NEW!** ④ Organic Ice Cream 622-030 / ~ 40 x 98 x 40 cm / ~ 5.8 kg / 36 V / LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part
- NEW!** ⑤ Organic Ice Cream 622-015 / ~40 x 98 x 40 cm / ~ 3 kg / / ☆ T-1 3D / 1 part
- NEW!** ⑥ Organic Ice Cream 622-029 / ~30 x 76 x 30 cm / ~ 4.8 kg / 36 V / LED LED LED / ☆ T-1 3D / 1 part

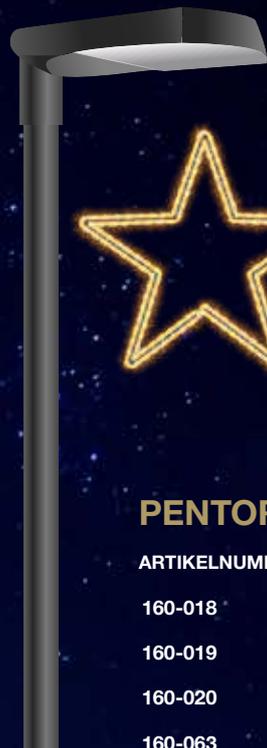

QuickFix™ Licht Motive ROPE LIGHT

PENTOR

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-018	0.7 kg	Ø 45 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1
160-019	0.7 kg	Ø 45 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1
160-020	1.8 kg	Ø 70 cm	~ 13 W	230 V	LED	☆ T-2
160-063	1.8 kg	Ø 70 cm	~ 13 W	230 V	LED	☆ T-2

CLASSIC FLAKE

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-034	1.2 kg	Ø 55 cm	~ 6 W	230 V	LED	☆ T-1
160-036	2.5 kg	Ø 85 cm	~ 21 W	230 V	LED	☆ T-2



REVA

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-066	2 kg	59 x 69 cm	~ 7 W	230 V	LED	☆ T-1

POLARIS

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-042	0.7 kg	40 x 50 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1
160-043	0.7 kg	40 x 50 cm	~ 3 W	230 V	LED	☆ T-1





QuickFix™ Licht Motive CONTOUR LIGHT

PENTOR

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-540	1.3 kg	Ø 45 cm	~ 13 W	36 V	LED	☆ T-1 
160-539	1.3 kg	Ø 45 cm	~ 13 W	36 V	LED	☆ T-1 
160-566	2.9 kg	Ø 70 cm	~ 19.5 W	36 V	LED	☆ T-2 



SNOW FLAKE

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-538	1.2 kg	Ø 55 cm	~ 33 W	36 V	LED	☆ T-1 
160-537	1.2 kg	Ø 55 cm	~ 33 W	36 V	LED	☆ T-1 
160-545	2.5 kg	Ø 85 cm	~ 48 W	36 V	LED	☆ T-2 



QuickFix™ Licht Motive 3D




SNOWBALL

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-058	2 kg	Ø 40 cm	~ 20 W	230 V	LED	☆ T-1 
160-057	2 kg	Ø 40 cm	~ 20 W	230 V	LED	☆ T-1 

ANTARES

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-513	2 kg	Ø 53 cm	~ 10 W	36 V	LED	☆ T-1 
160-514	2 kg	Ø 53 cm	~ 10 W	36 V	LED	☆ T-1 

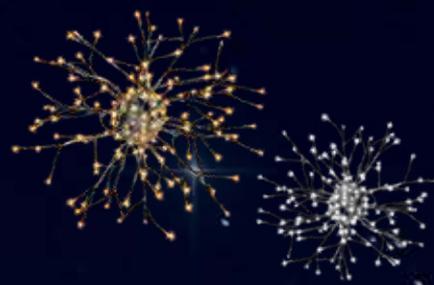

FOLDABLE MERIDIAN


ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE	
160-504	3.2 kg	Ø 50 cm	~ 9 W	36 V	LED	☆ T-1 
160-501	3.2 kg	Ø 50 cm	~ 9 W	36 V	LED	☆ T-1 



QuickFix™ Licht Motive ANIMATED

ASTERO STAR

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE
160-077	2.5*kg	Ø 105 cm	~ 15 W	36 V	LED  



STAR CRYSTAL

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE
160-076	3 kg	Ø 88 cm	~ 10 W	36 V	LED  



JUBILEE FLASH CONTOUR LIGHT

ARTIKELNUMMER	GEWICHT	GRÖSSE	WATT	VOLT	FARBE
160-565	3.5 kg	51 x 103 cm	~ 43 W	36 V	LED  




Animieren oder Dimmen Sie Ihr Motiv einfach und selbständig auf Ihrem Mobiltelefon. Alles was Sie dazu benötigen ist ein Low Voltage 36V Lichtprodukt plus Zubehör und Controller (202-213) sowie unsere Low Voltage App.

ZUBEHÖR QUICKFIX® COLLECTION



Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.

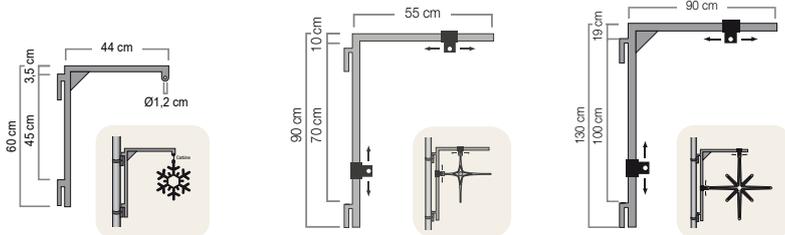

941-061: ~44 x 60 cm, ~0.8 kg
 941-017: ~55 x 90 cm, ~1 kg
 941-033: ~90 x 130 cm, ~1.5 kg



Schlauchklemme

Ø 80 – 100 mm
DIN 3017-AS W4

941-002



Halbschelle

941-006



ohne Netzstecker und ohne AC/DC



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W


001-011
001-012



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

003-123



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


003-124



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

002-124

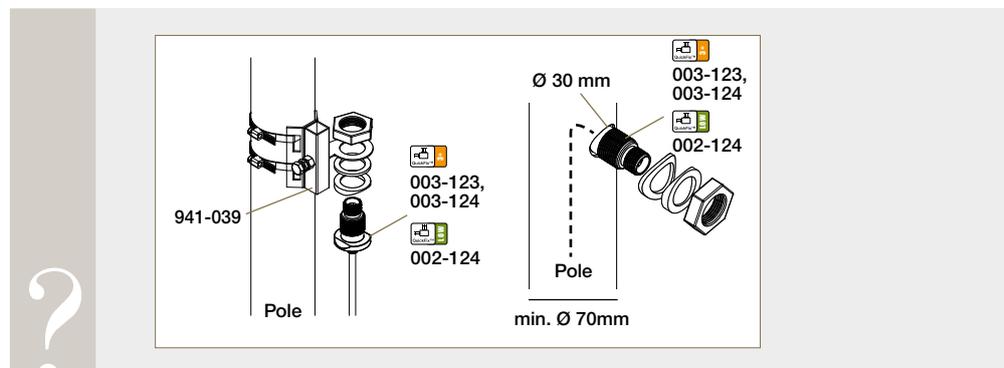

LIGHT MOTIFS

1




Ice Lite 174
Ice Drop 96
Ice Drop 64

2 x 019-345 / ~ 600 x 90 cm / LED /  
2 x 019-278 / ~ 40 x 126 cm / LED /  
1x 019-274 / ~ 80 x 89 cm / LED /  

GESAMT ~720 x 126 cm



2

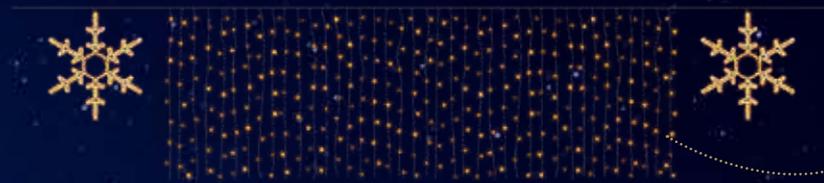

Dual Drape Lite 200
Snow Flake Contour Light

2 x 029-665 / ~ 600 x 150 cm / LED /  
2 x 160-545 / ~ 85 x 85 cm / LED /  

GESAMT ~570 x 150 cm

3



Magic String Lite 120

6 x 019-406 / ~ 600 x 125 cm / LED /  

GESAMT ~600 x 125 cm



4



String Lite Flashing 120	1 x 019-327 / ~ 600 cm / LED /   /  
Pentor	1 x 160-021 / ~ 95 x 95 cm / LED /   
Comet	2 x 160-022 / ~ 135 x 70 cm / LED /   
<hr/>	
GESAMT	~600 x 95 cm

5



Magic String Lite 120	3 x 019-406 / ~ 750 cm / LED /   
Organic Ball	4 x 150-102 / ~ 40 x 40 cm / LED /   
Organic Heart	1 x 150-032 / ~ 74 x 70 cm / LED /   
<hr/>	
GESAMT	~750 x 115 cm

6



Giant Ice Lite 304	2 x 019-347 / ~ 150 cm / LED /   
Organic Star 60	2 x 150-001 / ~ 60 x 60 cm / LED /   
Organic Star 102	1 x 150-002 / ~ 102 x 102 cm / LED /   
<hr/>	
GESAMT	~800 x 150 cm

7



Giant Ice Lite 304
Organic Starlet 67
Organic Starlet 95

2 x 019-396 / ~ 800 cm / LED /  
2 x 150-040 / ~ Ø 67 cm / LED  / 
1 x 150-041 / ~ Ø 95 cm / LED  / 

GESAMT ~ 800 x 150 cm

8



Giant Ice Lite
Cassiopeia Rise

1 x 019-347 / ~ 400 x cm / LED  / 
1 x 660-049 / ~ 412 x 107cm / LED  LED  / 

GESAMT ~ 850 x 150 cm

9



Magic String 120
Meridian 3D

4 x 019-406 / ~ 600 cm / LED  / 
3 x 160-057 / ~ 40 x 40 cm / LED  / 

GESAMT ~ 600 x 140 cm

10



String Lite 20
Flower Ball

1 x 029-313 / ~ 600 cm / LED /  /  / 
4 x 036-642 / ~ 50 x 50 cm

GESAMT ~ 600 x 100 cm

11



Organic Lampshade
Organic Lampshade
Organic Lampshade

1 x 621-622 / ~73 x 70 x 73 cm / LED  /  / 
1 x 621-626 / ~73 x 70 x 73 cm / LED  /  / 
1 x 621-642 / ~73 x 70 x 73 cm / LED  /  / 

GESAMT ~ 600 X 110 cm

12



Magic String Lite
Gin Tonic
Mai Thai
Organic Ball
Organic Ball
Organic Ball

4 x 019-407 / ~600 cm / LED  /  / 
621-953 / ~100 x 100 x 22 cm /   
621-954 / ~100 x 100 x 22 cm /    
150-122 / ~80 x 80 cm / LED  /  / 
150-117 / ~40 x 40 cm / LED  /  / 
150-127 / ~80 x 80 cm / LED  /  / 

GESAMT ~ 600 x 110 cm

CANDLE LIGHT



Innsbruck - Österreich

Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



Scan here



München - Deutschland



QuickFix™ Candle 36V



36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen
Lampen klar & geriffelt
austauschbare E10 LED Toplampen
Basisset Lichterkette 2 x 10-tlg.
Lichterabstand ca. 0,5m
inkl. IP20 Steckertrafo (Power Supply)
Zuleitung zum 1,5 m"



	20	LED	15 m	4 W	029-316	10
--	----	-----	------	-----	----------------	----



inkl.
Steckertrafo



36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen
Lampen klar & geriffelt
austauschbare E10 LED Toplampen
Erweiterungsset 10-tlg.
Lichterabstand ca. 0,5m
ohne Steckertrafo (Power Supply)



	10	LED	7,5 m*	2 W	029-317	10
--	----	-----	--------	-----	----------------	----

ZUBEHÖR




QuickFix™ 36V Power Supply

10W
(max.50 LED, min. 10 LED)
DC Power Supply
PRI: 220-240 V, AC 50/60 Hz
SEC: 36V DC

002-030



~ 12,6 cm



QuickFix™ Candle 230V

NEW Jetzt auch mit Strombrücke - kein Ausfall der kompletten Lichterkette wenn ein Leuchtmittel defekt ist.



QuickFix™ Candle

austauschbare E14 LED Schaftlampe PVC
8-34 V / max. 0.4W
Lampen klar & glatt
Lampenabstand: ca. 0,9 m
Zuleitung: ca. 0,45 m
integrierter Dichtring
Lieferung ohne Netzstecker
max. 7 Ketten koppelbar



	15	LED	13,5 m	2,5 W	019-316	5
	15	LED	45 m*	2,8 W	019-317	5



*Überlänge

Lichterabstand ca. 3 m | Zuleitung ca. 3,0 m

ZUBEHÖR



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

001-001

001-002




ohne Netzstecker

~ 12,6 cm



Candle Light OUTDOOR



LED Toplampe geriffelt

austauschbare E10 Toplampen
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W
Lampen klar & geriffelt
Lichterabstand ca. 0,9 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker



	15	LED	15,6 m	2,8 W	016-208	9751505600	5
	30	LED	29 m	2 W	016-209	9753005600	5

LED Schaftlampe E14

austauschbare E14 Schaftlampen
8 - 34 V / 0,1 - 0,3 W
Lampen klar & glatt
Lichterabstand ca. 0,9 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker



	15	LED	17 m	2,8 W	016-210	9771535900	5
	15	LED	34 m*	2,8 W	016-214	9771535910	5
	15	LED	17 m	7 W	016-212**	9771535901	5
	15	LED	34 m*	7 W	016-216**	9771535911	5
	30	LED	32 m	2 W	016-211	9773035900	5
	30	LED	64 m*	2 W	016-215	9773035910	5
	30	LED	32 m	2 W	016-213**	9773035901	5
	30	LED	64 m*	2 W	016-217**	9773035911	5

i

*Überlänge

Lichterabstand ca. 2 m | Zuleitung ca. 3,0 m

**Mehrfach LED

3 LEDs in der Spitze und einer LED im Körper

~ 9,8 cm

~ 12,6 cm



Candle Light INDOOR



LED Toplampe

austauschbare E10 Toplampen
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W
Lampen klar & geriffelt
Lichterabstand ca. 0,5 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker



	15	LED	10 m	2,8 W	016-008	9691505600	10
	15	LED	23 m*	2,8 W	016-009	9691505610	10
	20	LED	12,5 m	2,5 W	016-010	9692005600	10
	30	LED	17,5 m	2,0 W	016-011	9693005600	5



*Überlänge

Lichterabstand ca. 1,2 m | Zuleitung ca. 3,0 m

LED Schaftlampe E10

austauschbare E10 Schaftlampen
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W
Lampen klar & glatt
Lichterabstand ca. 0,5 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker




	15	LED	10 m	2,8 W	016-001	9631535800	5
	15	LED	10 m	2,8 W	016-003**	9631535801	5
	30	LED	17,5 m	2 W	016-002	9633035800	5
	30	LED	17,5 m	2 W	016-004**	9633035801	5



**Mehrfach LED

3 LEDs in der Spitze und einer LED im Körper

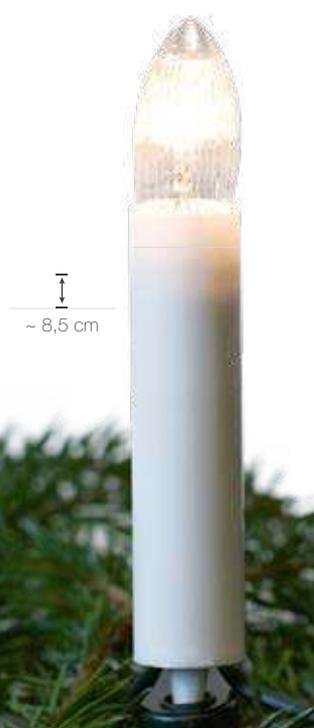

~ 8,5 cm



~ 11,4 cm

CANDLE LIGHT *accessories*

Zubehör

Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern

für LED Aussenlichterketten,
LED Schaftlampe E10 Indoor



016-506 8208830090 6

Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern

für LED Innenlichterketten



016-505 8208750090 10

Reparaturset für Außenlichterkette LED Schaftlampe E14

1 x Dichtung, 1 x Trägerteil,
1 x Fassungsoberteil,
1 x Klammer, 2 x Kontakte



016-501 8977061100 12

Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für LED Toplampe geriffelt



016-503 8159750590 12

Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für LED Toplampe glatt,
LED Schaftlampe E10



016-502 8159740590 12

Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für LED Schaftlampe E14



016-504 8159770590 12

Ersatzlampen

i
Austauschpack
Ideal, um von
Glühlampen auf LED
umzusteigen.



LED Toplampe

klar / geriffelt
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,2 W

LED	3 Stk	016-426	8710835690	12
LED	10 Stk	016-438	8710805690	6 <i>i</i>



LED Toplampe für 36V LED QuickFix™ Candle ID

klar / geriffelt
E10 | 3 V | 0,1 - 0,2 W

LED	3 Stk	016-441		12
-----	-------	----------------	--	----



LED Schaftlampe E10

klar / glatt
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W

LED	3 Stk	016-428	8710835890	6
LED	3 Stk	016-430**	8710835892	6



LED Schaftlampe E14 | NEW PVC

klar / glatt
E14 | 8-34 V | 0,4 W (Strombrücke)

LED	2 Stk	016-435	8710835994	6
-----	-------	----------------	------------	---



LED Schaftlampe E14


klar / glatt
E14 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W

LED	2 Stk	016-431	8710835990	6
LED	2 Stk	016-433**	8710835992	6



Inhalt Legende

Farben

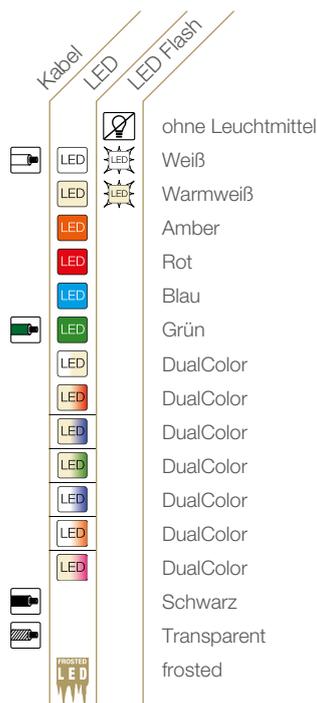

Technische Symbole

- OUTDOOR
für den Innen- und Außenbereich
- INDOOR
nur für den Innenbereich
- koppelbar
- BETRIEBSSPANNUNG 230V
direkter Anschluss ohne Transformator
- BETRIEBSSPANNUNG 36V
Trafo erforderlich
- SCHUTZART IP67
staub- & wassergeschützt
- SCHUTZART IP44
spritzwassergeschützt
- SCHUTZKLASSE 1
Schutzerdung
- SCHUTZKLASSE 2
doppelt isolierte Kabel
- SCHUTZKLASSE 3
SELV
- QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+
QuickFix™ Niedervoltssystem
- QuickFix™ SYSTEM Outdoor+
für den Innen- und Außenbereich
- QuickFix™ 3+ System
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung
B) VPE Transportverpackung
- Toplampe
- Schaftlampe

Montage Motive

A) Montageart B) Befestigungspunkte

P = Steckmontage
T = Hängemontage





MK Illumination Handels GmbH

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 20 24 30-40
Mobil: +43 699 101 262 58
egh@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com



► Unsere neue
Homepage ist online!



@MKillumination



/enlightenyourvision



MK Illumination Global



@mkillumination



www.lumagica.com