



True **LIGHT**
Experiences.



ATMOSPHERISCHES LICHT SCHAFFT *Glücksmomente*

Als weltweiter Marktführer für festlich dekorative Beleuchtung bieten wir ein breit gefächertes und hochwertiges Portfolio an LED-Lichtprodukten an, entwickeln maßgeschneiderte Lichtinszenierungen für unterschiedlichste Örtlichkeiten und veranstalten seit einigen Jahren sogar selbst magische Lichterparks. Zu jedem leuchtenden Anlass und in jeder Größenordnung.



2008

100% LED

TIMELINE

UNSERE GLÜCKSFORMEL HAT SICH
SEIT JEHER BEWÄHRT UND WIRD
SICH AUCH IN DEN NÄCHSTEN
JAHREN NICHT ÄNDERN:


Wir nutzen die positive Wirkung, die Licht
auf Menschen ausübt

Wir gestalten Licht in seiner schönsten
ästhetischen Form

Wir handeln werteorientiert

- **das Gute**
- **das Schöne**
- **das Wahre**

LICHTERLEBNISSE VON
MK ILLUMINATION SCHAFFEN
WAHRE GLÜCKSMOMENTE.

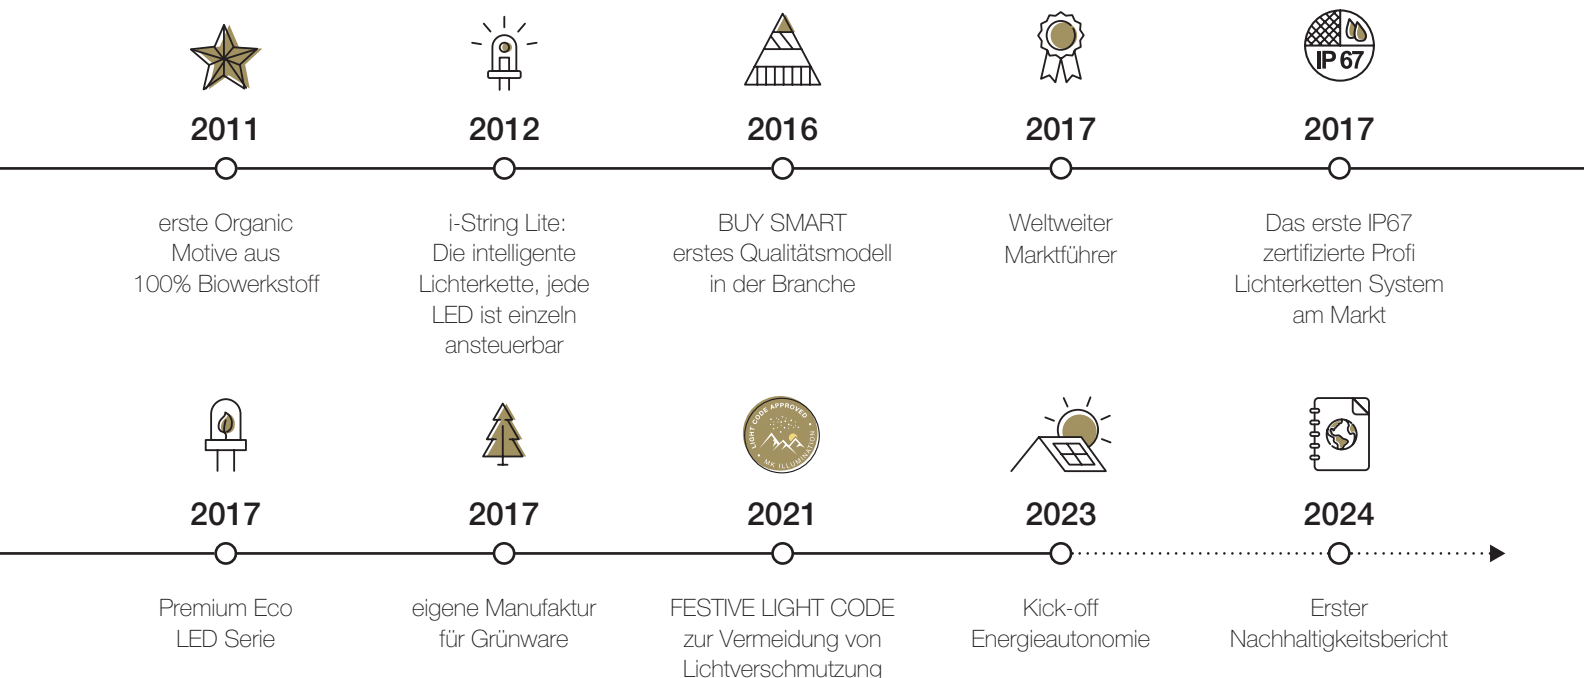

GLANZLICHTER



1996

Seit 1996 bis heute inhabergeführt



42

Niederlassungen weltweit



1050

1050 Mitarbeiter*innen weltweit



5

eigene Manufakturen für Lichtmotive



Qualitätslabor

MK Illumination Shenzhen, China – kontrolliert und bestätigt die Qualität der in Asien hergestellten Basis-Lichtprodukte

LUMAGICA | die Erlebnismarke von MK Illumination

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt.

www.lumagica.com



Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.

Festliches Licht vereint Menschen.

LICHT ZEIGT *Wirkung*

Festlich erleuchtete Orte fühlen sich einfach besser an.
Sie schaffen Optimismus, hinterlassen Eindruck:

- Licht beeinflusst unsere Emotionen, unsere Kognition und räumliche Wahrnehmung und hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung, wie die Studie von „Smart Light Engineering“* einmal mehr eindrücklich belegt.
- Licht ist DAS Medium, mit dem man Menschen am leichtesten erreichen kann. „80% der Informationen entstehen über die visuelle Wahrnehmung, was aber weitgehend unbewusst erfolgt“, erläutert Christian Bartenbach, ein Pionier der Lichtplanung.
- Nicht ohne Grund ist also festliche Beleuchtung vor allem in der dunklen Jahreszeit - und besonders bei traditionellen Festen wie Weihnachten - nicht mehr wegzudenken.
„Die Lichter bewirken diese neurologische Verschiebung, die Glücksgefühle hervorrufen kann“, bestätigt auch die Psychologin, preisgekrönte Autorin und Professorin an der New Yorker Adelphi Universität, Deborah Serani.
- Es waren Lichtermeere, die tausende Menschen in den vergangenen Monaten rund um den Globus immer wieder als Symbol des Zusammenhalts initiiert haben. Das zeigt deutlich: Licht ist ein Zeichen für Hoffnung und Frieden in unserer Gesellschaft – ein gemeinsamer Nenner, der Verbindendes vor Trennendes stellt.

Auf Grund all dieser positiven Assoziationen ist es gerade jetzt wichtig, für Örtlichkeiten die positiven Attribute festlicher Beleuchtung zu nutzen und so damit beizutragen, den Menschen – unabhängig von all ihren unterschiedlichen Kulturen, Haltungen oder Einstellungen – einen vereinenden Glücksmoment zu ermöglichen.

*Retail Psychology Studie - SLE, Smart Light Engineering, Slowakei

“

**Licht erhellt nicht nur Räume,
Licht schafft Togetherness.**

*Nichts Süßeres gibt es als
der Welten Licht zu schauen.
Es ist den Sinnen Freude.
Es ist ein Spiel mit Lust und Leben.
Freude ist getanztes Licht.*





**WE MAKE
PEOPLE
HAPPY**

www.mk-illumination.com

Produktvielfalt

VON MK ILLUMINATION

LIGHTING

Unsere „LIGHTING-Kategorie“ umfasst unser Basissortiment an Lichterketten.



20

SPARKLING LIGHT

Festlich. Dekorativ. Einladend.

76

PURE LIGHT

Designorientiert. Klar. Edel.



LIGHTING DESIGN

Unsere „LIGHTING DESIGN-Kategorie“ umfasst unsere kreative Vielfalt an Lichtmotiven.



140

LIGHT GREENERY

Naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden, Kränze sowie weihnachtliche Elemente mit der dazugehörigen Dekoration.

150

LIGHT MOTIFS



Beliebte Standard-Lichtmotive / individuell und mittels QuickFix™ System flexibel miteinander koppelbar.



94

ANIMATED LIGHT

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

134 CANDLE LIGHT

Klassisch. Traditionell. Festlich.



178 LIGHT SCULPTURES



Leuchtende dreidimensionale Unikate, in unseren Manufakturen handgefertigt – Schmuckstücke von höchstem Designanspruch.



166

LIGHT COMPOSITIONS

Handgefertigte zweidimensionale Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden.

Kreislaufwirtschaft

Management von Wertstoffen und Energie, aber auch Reduktion von CO₂-Emissionen, insbesondere bei Verpackungen und Produktionsabläufen.



Packing

Wir arbeiten laufend daran, unsere bereits sehr umweltschonenden Verpackungen weiter zu reduzieren.



Geringer CO₂-Ausstoß | Langes Leben

Eine Studie mit denkstatt hat zum wiederholten Mal gezeigt: Wir haben die langlebigsten Produkte am Markt. Das spart Ressourcen, denn der höchste CO₂-Ausstoß erfolgt in der Produktion. Die Energie dafür gewinnen wir zu einem beträchtlichen Teil aus eigenen sauberen Quellen.



Organic Material

Pionier im Einsatz von Biowerkstoff. Seit 2012 laufende Erweiterung. ORGANIC PRO in der nächsten Generation. Wir forschen weiter.



BUY SMART

Das erste Qualitätsmodell am Markt. Verspricht und gewährt die Sicherheit, Legalität, Effizienz und größtmögliche Nachhaltigkeit unserer Produkte.



Sparsamer Energieverbrauch in der Nutzungsphase

Schon seit 2008 setzen wir zu 100% auf LED. 80% weniger Verbrauch als eine klassische Glühlampe. Mit Premium LED lassen sich nochmals 50% einsparen.



Mitsprache

Wir glauben an die Stärke von Teams, die sich gegenseitig unterstützen, vertrauen, fordern und weiterentwickeln.



Lieferketten

Analyse und Einwirken auf Lieferant*innen, um negative Folgen auf Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden. Mittels AMFORI-Mitgliedschaft, Supplier Code of Conduct und regelmäßigem Austausch.



Sicherheit

Licht im öffentlichen Raum trägt wesentlich zur sozialen Sicherheit in Städten bei.



Begegnungen schaffen

Begegnungen mit anderen Menschen machen uns nachweislich glücklich. Wir bespielen den öffentlichen Raum und schaffen dafür Wohlfühlorte.



Keine Lichtverschmutzung

Gemeinsam mit Experten haben wir den ersten LIGHT CODE entwickelt, der eine Anleitung dazu gibt, wie man Lichtverschmutzung tunlichst vermeidet.

Glücksmomente, Wohlbefinden

& Sicherheit

Wir nutzen die positive Wirkung des Lichts, die viele Studien nachweislich belegen. Zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensfreude.



Innenstädte beleben

Eine der großen Herausforderungen für Kommunen ist es, Innenstädte weiter oder wieder lebenswert zu machen. Atmosphärisches Licht trägt dazu bei, sie in Wohlfühlorte zu verwandeln, in denen sich Menschen sicher fühlen.



Regionale Wertschöpfung

Wir unterhalten weder künstliche Strukturen noch strukturieren wir unser Unternehmen in einer Art, die Steuervermeidung zum Zweck hat. Wir verpflichten uns, in den Ländern, in denen wir tätig sind, alle Steuervorschriften einzuhalten.

Als inhabergeführtes Unternehmen steht für uns nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Nachhaltiges Wachstum vor kurzfristiger Gewinnoptimierung.

Nächste Generation

WE MAKE
people happy

WE MAKE *people happy*

Attraktiver Arbeitgeber

Nur zufriedene und glückliche Mitarbeiter*innen sind auch langfristig motiviert und erfolgreich. Um weltweit führend zu sein, sind wir auf das Potenzial, das Engagement, die Fähigkeiten und die Leistung unserer Beschäftigten sowie auf die Kompetenz unserer Führungskräfte angewiesen.



Faire Arbeitspraktiken

Bedeutet für uns Erhalt und Weiterentwicklung eines attraktiven Arbeitgeberangebots durch sichere Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Weiterbildungsangebote, Förderung von New Work, von Diversität, Inklusion und Chancengleichheit.



Rundum Wohl

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen, indem wir ihnen bestmögliche Bedingungen dafür bieten, sich wohlfühlen und gesund zu bleiben. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden.



In den Manufakturen

Die Wahrung der Menschenrechte ist für uns Verpflichtung und Grundlage unserer hohen Arbeitsplatzstandards in unseren eigenen Manufakturen als auch bei unseren Zulieferern.



Regionalität

Aktives Fördern der Standorte durch lokale Mitarbeiter*innen und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Sichert Arbeitsplätze und belebt die Region.



Offenheit

Ist das Grundprinzip unserer Zusammenarbeit. Und ob jemand alt oder jung, weiblich, männlich oder divers ist, spielt genauso wenig eine Rolle wie die sexuelle Orientierung. Wir haben keine Vorurteile gegenüber Kolleg*innen mit Behinderungen, anderer Herkunft oder Religion.



Faire Partnerschaften

Aufbau und Pflege von verlässlichen, langfristigen Geschäftsbeziehungen; gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Lösungen mit Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen.

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR MENSCHEN UND DEN PLANETEN

Seit 1996 lassen wir uns von einem Ziel leiten: **Menschen glücklich zu machen.** Mit atmosphärischem Licht einen maximal positiven Nutzen für alle Menschen zu erreichen, ist somit ein direkter Ausdruck unseres Unternehmenszwecks und gleichermaßen das Kernstück unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Vision orientiert sich an unseren mutigen Werten – jede Handlung zählt, schafft Vertrauen und feiert das Leben. Wir sehen es als natürliche Verpflichtung, verantwortungsbewusst, ehrlich und transparent zu handeln – mit positiven Auswirkungen auf die Menschen und zum Schutz des Planeten, den wir lieben. Gut ist dabei nicht gut genug, zufrieden sind wir nie.

Das Ziel ist nie erreicht, es ist eine Reise. Folgen Sie unseren laufenden Fortschritten unter ►



Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen – die sogenannten Sustainable Development Goals – bilden den fixen strategischen Leitrahmen für unser Handeln. Mit unseren Maßnahmen leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der SDGs.



festive LIGHT CODE


EINE ANLEITUNG, WIE MAN
LICHTVERSCHMUTZUNG VERMEIDET
UND MENSCHEN GLÜCKLICH MACHT.

Als erstes Unternehmen in der Branche haben wir uns mit dem Thema Lichtverschmutzung auseinandergesetzt. In Kooperation mit der Landesumweltanwaltschaft Tirol (LUA), die sich im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes bereits seit Jahren mit dieser Thematik beschäftigt, haben wir einen LIGHT CODE erarbeitet. Dieser gibt eine klare Anleitung, wie sich Lichtverschmutzung im Bereich festlich dekorativer Beleuchtung tunlichst minimieren lässt und so den negativen Einfluss von künstlichem Licht auf Landschaft, Tiere, Pflanzen und Menschen so gering wie möglich gestaltet. Somit kann der Festive LIGHT CODE dabei unterstützen, bereits in der Planung von Licht-Projekten, aber auch in der Umgestaltung bestehender Lichtinszenierungen jeglichen Aspekt von Lichtverschmutzung so weit wie möglich zu minimieren.

Unter Anwendung gewisser Kriterien können negative Auswirkungen künstlicher Beleuchtung relativ einfach reduziert werden.

Der Festive LIGHT CODE gibt eine klare Richtlinie vor, in welcher Umgebung welche Beleuchtung sinnvoll ist, wie lange diese abhängig von Jahres- und Uhrzeit eingeschaltet wird und welche Leuchtmittel verwendet werden sollten. Mittels einer dynamischen Lichtsteuerung können außerdem weitere Lösungen gefunden werden, um Lichtverschmutzung zu minimieren.

Foto: Heinz Zak

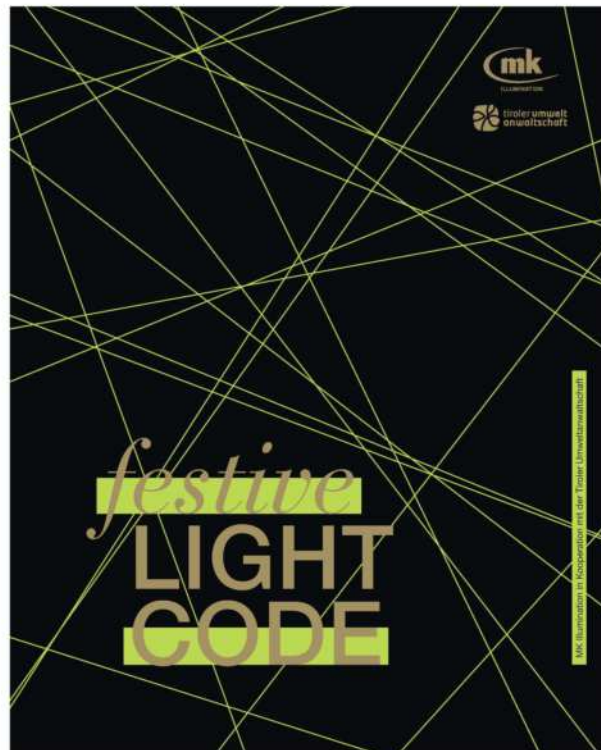

scannen
& mehr erfahren



Klaus Mark
CEO von MK Illumination

Gemeinsam mit unseren Kunden können wir dafür Sorge tragen, dass sich Menschen an unseren Lichtinszenierungen erfreuen und Tiere und Pflanzen keinen negativen Einflüssen ausgesetzt sind."

Richtig wenig ENERGIE

ECO SERIES LED ERMÖGLICHEN EINE WEITERE EINSPARUNG VON 50%

Festliche Lichtinszenierungen benötigen wenig Energie, wenn wie bei MK Illumination ausschließlich LED-Lichttechnologie zum Einsatz kommt.

ES GEHT AUCH NOCH DEUTLICH WENIGER

Für jene Kommunen, die noch über eine Weihnachtsbeleuchtung mit Micro-Bulbs und Glühlampen verfügen, ist eine Umrüstung auf LED auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, denn dies bringt eine Reduktion des Energiebedarfs von 80%. Mittels unabhängiger Zeitsteuerung und dementsprechend verkürzter Einschaltdauer der Weihnachtsbeleuchtung kann der Strombedarf nochmals erheblich minimiert werden. Auch eine Dimmung, die gerade mit fortschreitender Dunkelheit Sinn macht, kann die Leistungsaufnahme reduzieren und eine weitere 50%ige Stromersparnis bewirken.



WIR BERECHNEN IHREN ENERGIEVERBRAUCH

Sie möchten wissen, wieviel Energie ihre bestehendes oder geplantes Beleuchtungskonzept verbraucht, oder wo und wie man weiter Energie einsparen kann?

Wenden Sie sich dazu gerne an uns

info@mk-illumination.com



Festliche Beleuchtung von MK Illumination basiert zu 100% auf LED-Beleuchtung. Das reduziert den Strombedarf beträchtlich:



LED bringt eine 80%ige Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen.



Mit unserer „ECO Series“ können gegenüber der klassischen LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard-LEDs bei gleicher Helligkeit.

scannen
& mehr erfahren ▶



ORGANIC PRO

Die natürliche Weiterentwicklung unserer Organic Serie

Schonend für die Umwelt und mit natürlicher Holzoptik – das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die unsere Organic-Serie seit über einem Jahrzehnt erfolgreich auszeichnen. Mit „Organic Pro“ präsentiert sich dank einem neuen Produktionsverfahren die nächste Generation an Lichtmotiven aus unserem Biowerkstoff in neuen gestalterischen Ausprägungen – vielfältiger, bunter und noch kontext-freudiger.



Gestaltungs- FREIHEIT

Dank eines neuen Herstellungsverfahrens ist uns die Entwicklung der „Organic Pro“-Serie gelungen und eröffnet uns völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten: Es ist nun möglich, ein ganzes Motiv aus einem „Guss“ zu erzeugen und auf eine tragende Aluminiumkonstruktion gänzlich zu verzichten. Dies erleichtert nicht nur das Recycling, es trägt auch wesentlich zu einem noch natürlicheren Erscheinungsbild bei. Sprichwörtlich bunter wird es ebenfalls in Zukunft im „Organic-Universe“ von MK: Das Farbenspektrum konnte deutlich erhöht werden und die Kombination unterschiedlicher Farben innerhalb eines Motivs ist nun ebenfalls möglich. Auch „rein formell“ müssen kaum mehr Abstriche gemacht werden, denn unterschiedlichste Formen sind nun frei nach Lust und Laune miteinander kombinierbar. Es darf nun auch gerne „groß gedacht“ werden: die „Organic Pro“ Motive sind bis zu einer Größe von einem mal zwei Metern erhältlich.

Ressourcen- SPAREND

Die „Organic Pro“ Serie wird aus einem Biowerkstoff hergestellt, was bedeutet, dass ein relevanter Anteil des Material-Mixes auf einem nachwachsenden Rohstoff basiert.

Dessen Einsatz hat den Vorteil, dass fossile Ressourcen geschont und CO₂-Emissionen in der Materialherstellung deutlich reduziert werden. Der für die Motive verwendete Holz-Anteil, der bei jedem Motiv rund 30% ausmacht, stammt aus einem Umkreis von weniger als 100 Kilometer vom Produktionsstandort. Zudem stammt er nur von Forstwirtschaften, die PEFC zertifiziert sind. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus` recyclebar – also stofflich wiederverwertbar.





Nachhaltig ist WAS LANGE HÄLT

Mit langlebigen Produkten tragen wir dazu bei, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Wasser zu verschwenden und weniger Abfall zu erzeugen. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Produkte viele Jahre zum Einsatz kommen. Unsere „Organic Pro“ Serie ist wie all unsere Organic-Produkte äußerst wind- und wetterbeständig sowie pilzresistent und kann somit jahrelang die Menschen erfreuen, ohne dass die Optik leidet - auch im Außenbereich.

Made in EUROPE

Sämtliche „Organic Pro“-Motive werden – wie all unsere Motive aus Biowerkstoff - in unserer MK-eigenen Manufaktur in Prêšov (Slowakei) in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Die Manufaktur ist nach dem ISO Standard 9001 zertifiziert. Jedes Stück ist ein Einzelstück.



MK ILLUMINATION

Produkte

DAS ORIGINAL ist unverwechselbar und leicht zu erkennen...


Am sicheren QuickFix™ System

Auf unserem Quick Fix™ Verbinder sind immer das MK Illumination Logo, die Musterschutz- und Verifizierungsnummer, sowie die je nach QuickFix™ System farblich unterschiedlichen Dichtringe zu finden. Der QuickFix™+ Stecker verfügt über einen Musterschutz, erfüllt die Schutzart IP67 und ist verpolungssicher ausgeführt. Das Produktlabel ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie beispielsweise das Herstellungsdatum, oder einen Qualitätsprüfungsnachweis.



An der Kennzeichnung des Kabels

Das MK Illumination „Printing“ am Kabel dient als Qualitätskennzeichnung und Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung dieser Kabel erfolgt ausschließlich durch das Deutsche Institut VDE.



MK Illumination Aufdruck

Am Original Quality Siegel

Jede Verpackung ist mit einem Original Quality Seal (Siegel) versehen.




An der umweltgerechten Verpackung

Wir verpacken mit ungebleichtem Papier und verzichten bei der Bedruckung auf umweltschädliche Farben. Außerdem verwenden wir für jedes Produkt die kleinstmögliche Verpackung - das reduziert den Materialbedarf, trägt zur Optimierung des Logistik- und Transportaufwandes bei und vermindert CO2-Emissionen.




An der CE-Kennzeichnung der Alukonstruktion

Unsere Lichtmotive werden in sorgfältiger Handarbeit in unseren zertifizierten Manufakturen gefertigt. Jede Alukonstruktion ist eigens CE gekennzeichnet.



Am Musterschutz

Eine Vielzahl unserer Designs besitzt einen registrierten Musterschutz. Es ist uns wichtig, dass dieser respektiert wird. Für uns ist es umgekehrt eine Selbstverständlichkeit, auch den Musterschutz anderer Hersteller zu berücksichtigen.

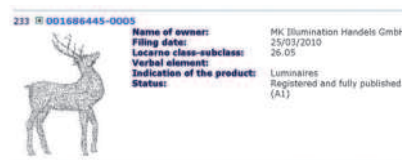

An der Schutzklasse IP67

All unsere Outdoor & Low Voltage Lichtprodukte verfügen über die Schutzklasse IP67. Diese definiert zum einen, dass das Produkt staubdicht ist und zum anderen den Schutz bei zeitweiligem Untertauchen bis maximal ein Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.

NACHHALTIG FÜR GUTE STIMMUNG SORGEN: *ausschließlich* PREMIUM LED

LANGLEBIG

Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen durch eine längere Lebensdauer aus. Und nicht nur das: Tests belegen, dass MK LEDs gegenüber herkömmlichen LEDs kaum an Leuchtkraft (Lumen in Prozent) verlieren. (siehe Grafik)

ENERGIEEFFIZIENTER

Unsere Low-Power Premium LEDs verbrauchen bis zu 80% weniger Energie als klassische Glühbirnen und geben kaum Wärme ab. Unsere zweite Generation der Premium LED – die Premium Eco LED – verbraucht sogar noch einmal 50% weniger Energie bei gleicher Helligkeit. (siehe Seite 13)

360 GRAD LICHTSTEUERUNG

Die MK Premium LED ist in eine Polycarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, sie unterstützt die Farbsteuerung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale Rundum-Lichtstrahlung ist damit garantiert.

HOMOGENE LICHTFARBE


Eine homogene Lichtfarbe bei allen Produkten erreichen wir durch die einheitliche Verwendung identer Premium LEDs: Warmweiße Premium LEDs (2400-2700 Kelvin) kommen dem gleichmäßig warmen Lichtschein einer nostalgischen Glühbirne nahe, leuchtend brilliantweiße Premium LEDs (7000-9000 Kelvin) erinnern im Gegensatz dazu an glitzernde Schneekristalle.

HOHE ZUGFESTIGKEIT

Eine längere Polycarbonatkappe ermöglicht eine höhere Zugfestigkeit der Kabel und ist somit noch belastbarer.

GETESTET UND EXTERN GEPRÜFT

Alle MK-Produkte wurden und werden auch zukünftig kontinuierlich von anerkannten europäischen zertifizierten Prüfinstituten getestet. SLG, SGS, NEMKO, INTERTEK, VDE: Dadurch gewährt MK die Produktkonformität, Produktsicherheit und geprüfte Produktbauformen.

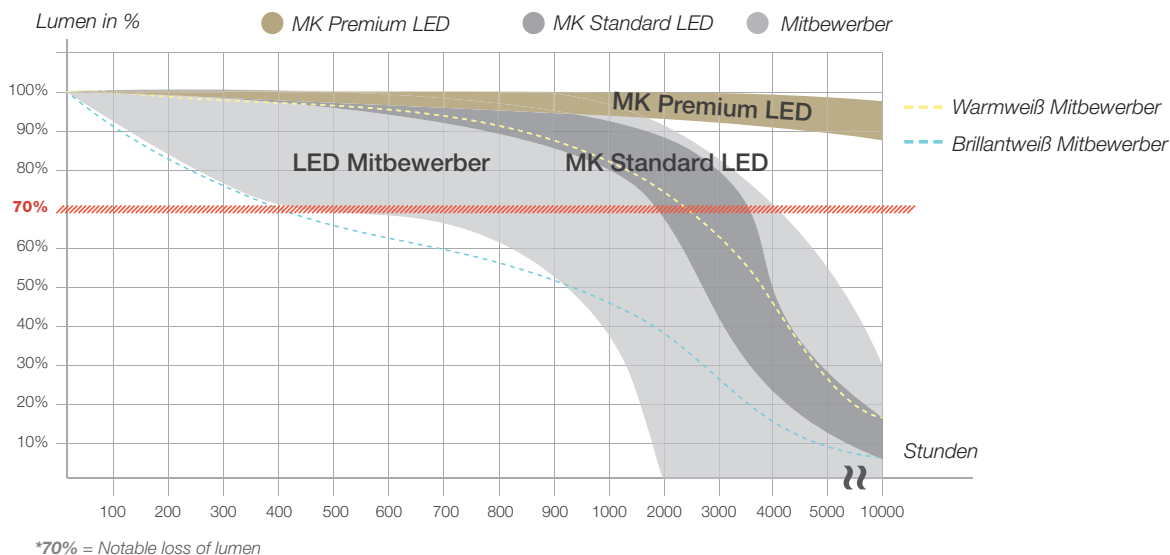

QuickFix™ System



QuickFix™ OUTDOOR+



Mit jedem Lighting-
Produkt von
MK Illumination
dürfen Sie ein
Qualitätsversprechen
verbinden.

Robust, wetterbeständig
und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.

Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

- // kein Power Supply notwendig
- // koppel- und erweiterbar
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP67
- // **ohne Netzstecker**
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP67





QuickFix™ INDOOR



Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

- // kein Power Supply notwendig
- // koppel- und erweiterbar
- // transparentes Kabel
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP20
- // **ohne Netzstecker**
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP20



QuickFix™ LOW VOLTAGE+



Für innen und außen – die professionellste Niedervolt-Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltssystemen Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich oder wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.


- // **Power Supply erforderlich**
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // transparentes und grünes PVC Kabel
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP67
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP67





SPARKLING LIGHT

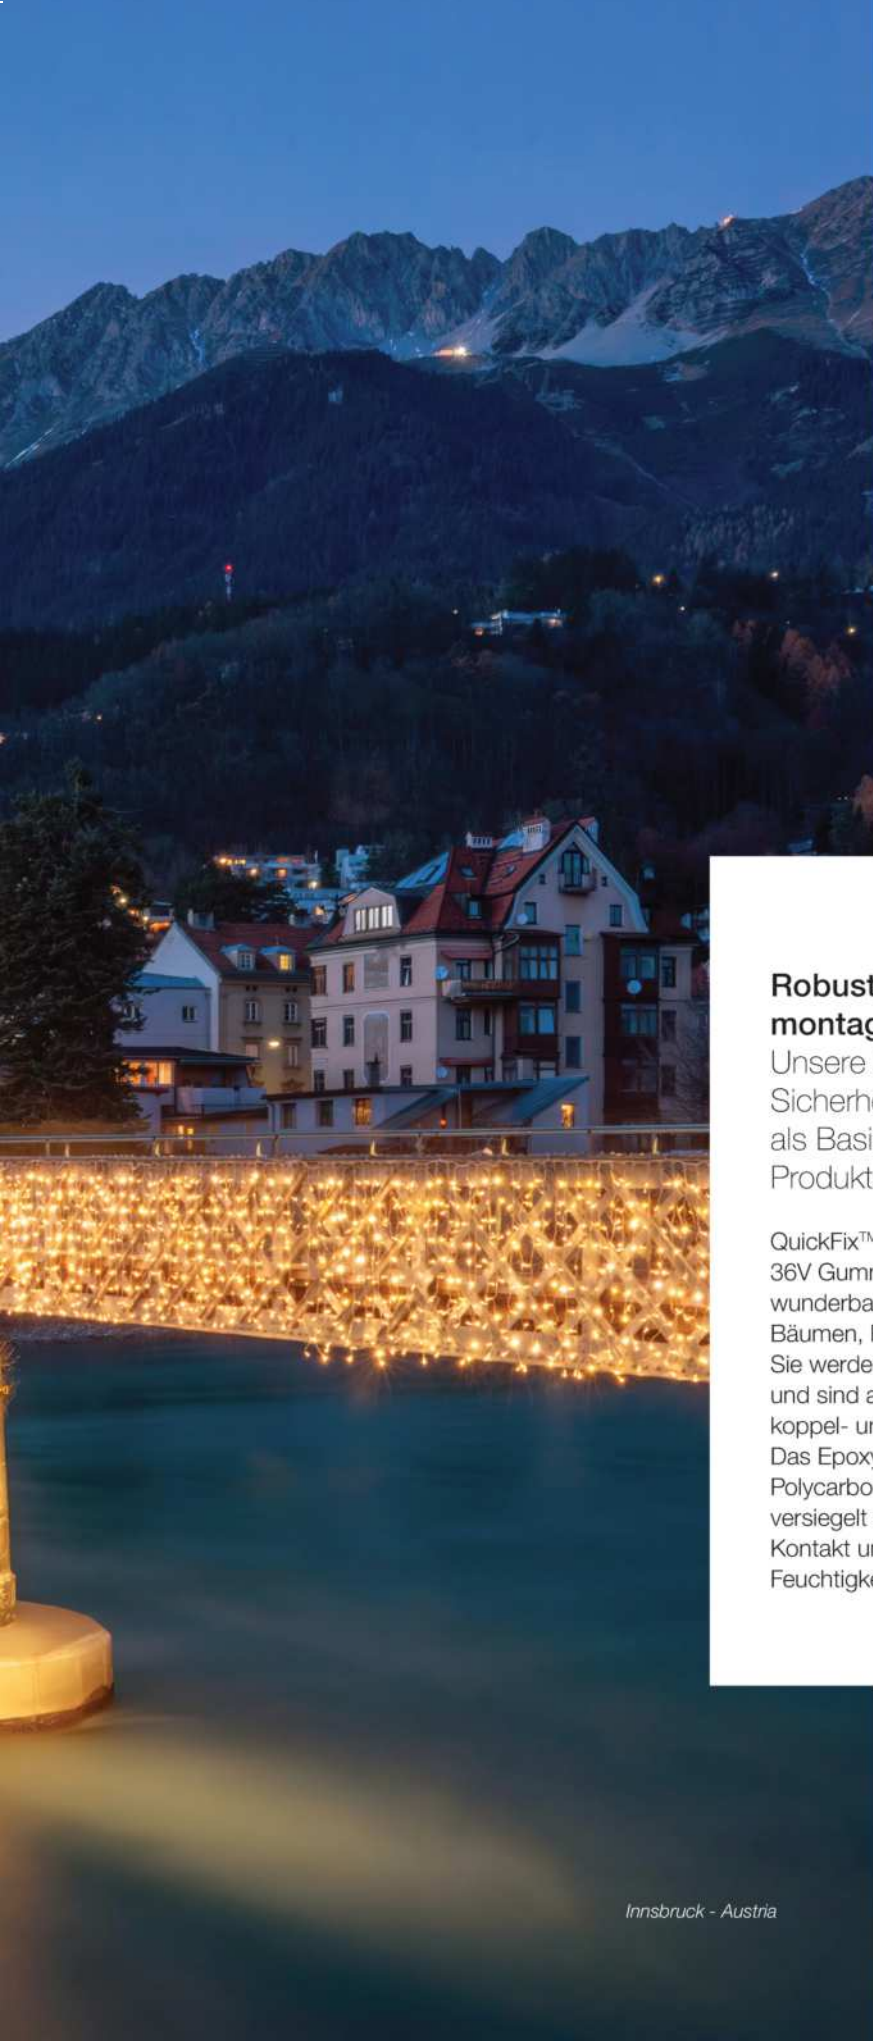

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie.

QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.

Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.



Innsbruck - Austria



String Lite[®]

Premium Eco String Lite[®]

LED: 120
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)

// verbesserte optische Wirkung



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W


Premium Eco LED String Lite®
120 - 12m



019-002



Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6 m
LED: 120
1 Kette = 2 Segmente à 6 m



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 5.25 W


Premium Eco LED String Lite®
120 - 12m



019-004



Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120
1 Kette = 3 Segmente à 4 m



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W


Premium Eco LED String Lite®
120 - 20m



019-003




Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10 m
LED: 120
1 Kette = 2 Segmente à 10 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



Kitzbühel - Austria

SPARKLING LIGHT


Magic String Lite®

Premium Eco Magic String Lite®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)

// verbesserte optische Wirkung





QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W

Premium Eco LED Magic
String Lite® 120



019-001



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 8 W

Premium Eco LED Magic
String Lite® 288



029-110



Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 120
1 Kette = 1 Segment à 2.5 m



Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 288
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 288
1 Kette = 1 Segment à 2.5 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 66 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 20 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



Budapest - Hungary

SPARKLING LIGHT

Drape Lite®

Premium Eco Drape Lite®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)

// verbesserte optische Wirkung



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

Premium Eco LED Drape Lite® 240

		019-061
		019-062
		019-063
		019-064



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

Premium Eco LED Drape Lite® 200


		019-065
		019-066
		019-067
		019-068



Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
LED: 240



Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
LED: 200

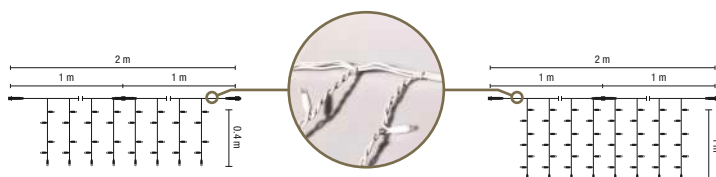

// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



St. Pölten - Austria

SPARKLING LIGHT

Ice Lite®

Premium Eco Ice Lite®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)

// verbesserte optische Wirkung




QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W

Premium Eco LED Ice Lite® 114

		019-101
		019-103



Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
LED: 114




QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 5.2 W

Premium Eco LED Ice Lite® 174

		019-102
		019-104



Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1 m
LED: 174

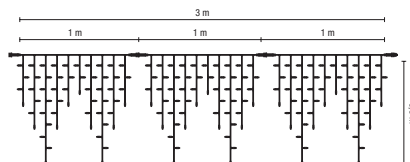

// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



SPARKLING LIGHT


Dortmund - Germany

String Lite®

90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.5 m
LED: 90

1 Kette = 1 Segment à 4.5 m
Ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

LED String Lite® 90

	019-237
	019-238



QuickFix™ Low Voltage+
Gummi 36 V | 3.3 W


LED String Lite® 90

	029-086
	029-087



Was kann bei Dekorationen von eng gewickelten Ästen und Bäumen passieren?

Der dekorierte Baum wächst und dehnt sich aus. Dies kann zur Folge haben, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ¼ Ihrer Originallänge „wachsen“.

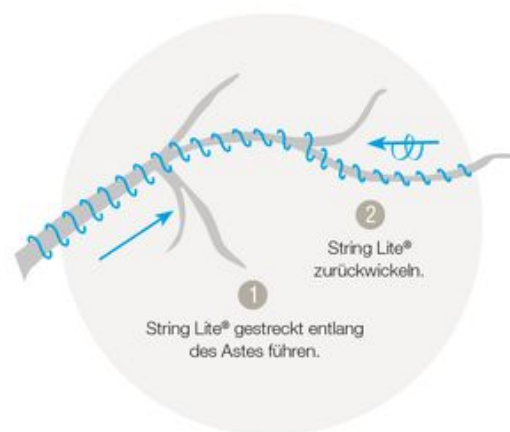

// kein Power Supply notwendig
// max. 44 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 17 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Montreal - Canada

String Lite®

120 - 20 m

Länge: 20 m

Anzahl der Segmente: 2

Lampen pro Segment: 60


Länge pro Segment: 10 m

LED: 120

1 Kette = 2 Segmente à 10 m

Segmente austauschbar

Ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 7 W

LED String Lite® 120 - 20m

	019-309
	019-310
	019-323
	019-324
	019-359
	019-360
	019-361
	019-362
	019-363
	019-364
	019-365
	019-427



QuickFix™ Indoor

PVC 220-240 V | 7 W

LED String Lite® 120 - 20m

	017-043
	017-044
	017-045



QuickFix™ Low Voltage+

PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED String Lite® 120 - 20m


	029-019
	029-024
	029-169



// kein Power Supply notwendig
 // max. 10 Produkte koppelbar
 // ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
 // max. 10 Produkte koppelbar
 // ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
 // max. 4 Produkte koppelbar
 // ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
 finden Sie auf
 Seite 125



► Mehr Infos dazu
 finden Sie auf
 Seite 127



► Mehr Infos dazu
 finden Sie auf
 Seite 130



String Lite®



120 – 12 m

Länge: 12 m
 Anzahl der Segmente: 3
 Lampen pro Segment: 40
 Länge pro Segment: 4 m
 LED: 120

1 Kette = 3 Segmente á 4 m
 Segmente austauschbar
 Ohne Netzstecker



SCAN HERE





QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 10.5 W

LED String Lite® 120 - 12m

	019-311
	019-312
	019-357
	019-358

+ Blitz-LED pro Segment: 5

	019-325
	019-326
	019-327
	019-328
	019-366
	019-367




QuickFix™ Indoor

PVC 220-240 V | 10.5 W

LED String Lite® 120 - 12m

	017-041
	017-042
	017-076



QuickFix™ Low Voltage+

PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED String Lite® 120 - 12m


	029-001
	029-002
	029-005
	029-006
	029-071
	029-072
	029-073
	029-074
	029-088
	029-089
	029-116
	029-117
	029-167

+ Blitz-LED pro Segment: 4


	029-048
	029-049
	029-098
	029-115



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE




► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130

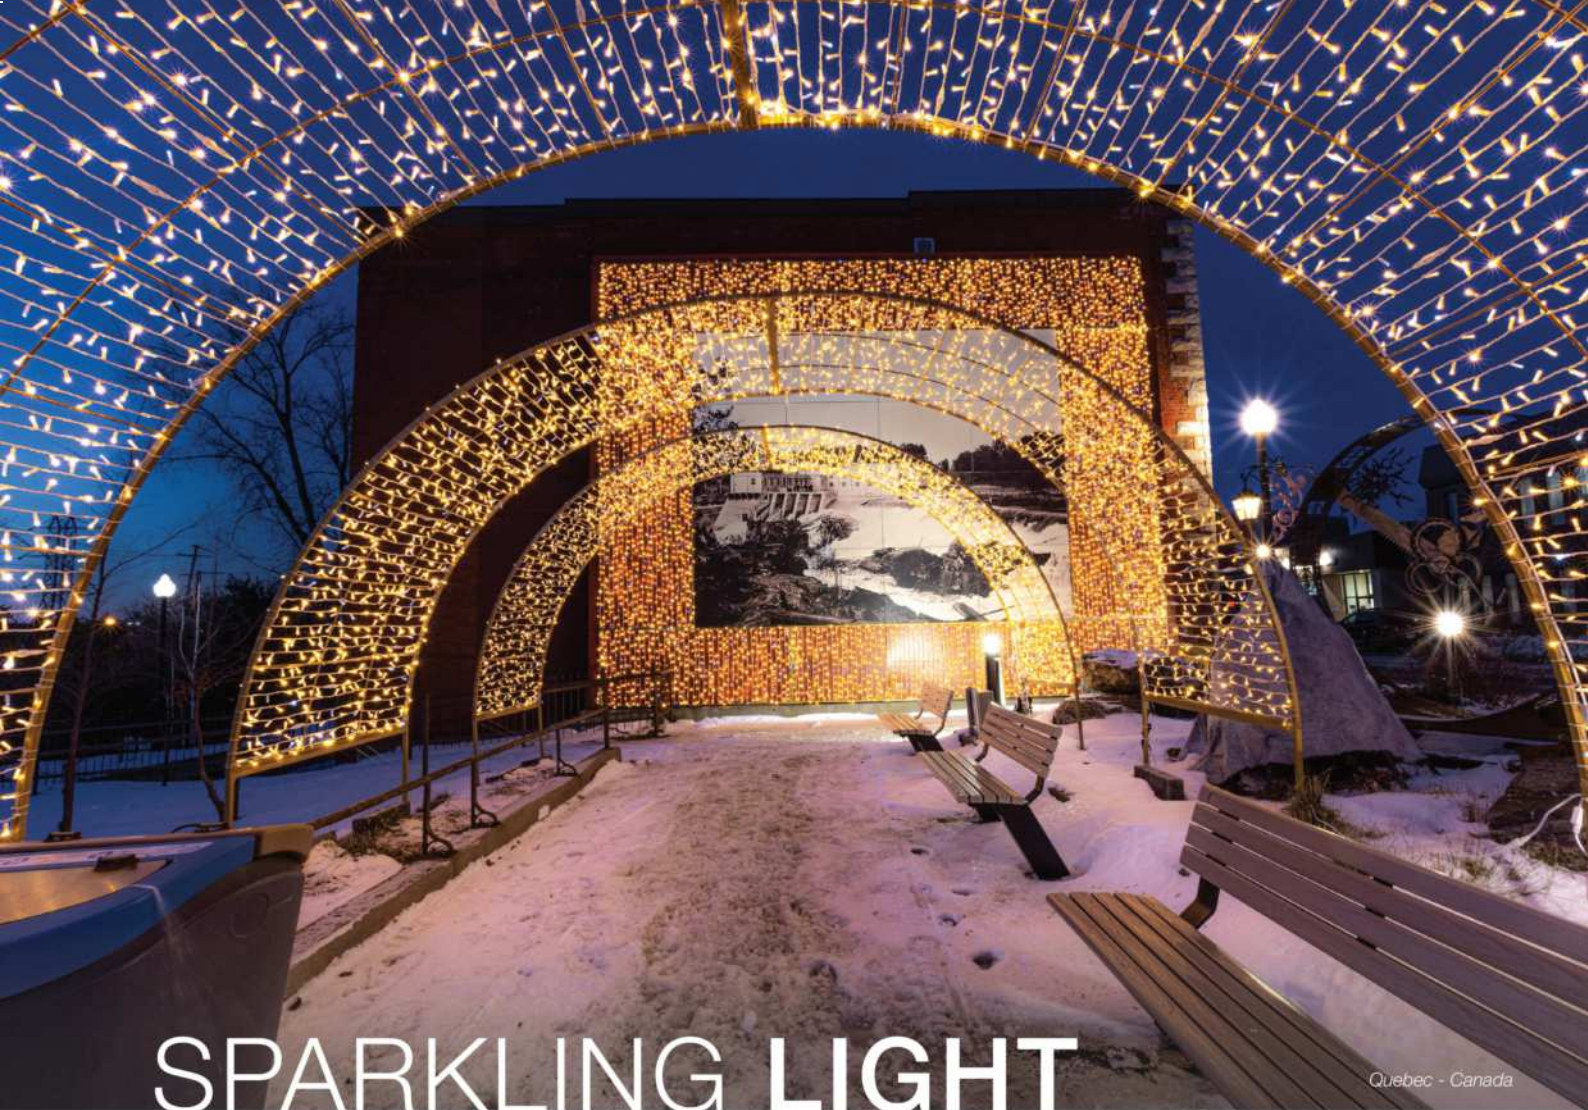

Quebec - Canada

SPARKLING LIGHT

String Lite®



160 - 8 m

Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
LED: 160

1 Kette = 2 Segmente à 4 m
Segmente austauschbar
ohne Netzstecker



SCAN HERE





QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 14 W

LED String Lite® 160

	019-368
	019-369
	019-408
	019-409
	019-410
	019-411
	019-412

+ Blitz-LED pro Segment: 10

	019-403
--	---------



QuickFix™ Indoor

PVC 220-240 V | 14 W

LED String Lite® 160

	017-074
	017-075



QuickFix™ Low Voltage+

PVC & Gummi 36 V | 5.8 W

LED String Lite® 160


	029-015
	029-016
	029-076
	029-077
	029-078
	029-079
	029-080
	029-084

+ Blitz-LED pro Segment: 8


	029-081
	029-082



// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT


Schwaz - Austria

String Lite®

10 & 20

Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Länge pro Segment: 1 m

1 Kette = 1 Segment à 1 m
Segmente austauschbar
transparentes Kabel
ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 0.4 W

LED String Lite® 10

	029-090
	029-091



QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 0.8 W

LED String Lite® 20

	029-092
	029-093
	029-094
	029-095
	029-096
	029-097



Lampen pro Segment: 10
LED: 10



// Power Supply notwendig
// max. 80 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Lampen pro Segment: 20
LED: 20



// Power Supply notwendig
// max. 80 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



Innsbruck - Austria

SPARKLING LIGHT

Micro String Lite®

20, 80 & 240

Ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 0.72 W

LED Micro String Lite® 20 - 1 m

029-350

029-351

+ Blitz-LED pro Segment: 2

029-352



Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 20
Länge pro Segment: 1 m
LED: 20



QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 2.88 W

LED Micro String Lite® 80 - 4 m

029-353

029-354

+ Blitz-LED pro Segment: 8

029-355



Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
LED: 80



QuickFix™ Low Voltage+

PVC & Gummi 36 V | 8.64 W

LED Micro String Lite® 240 - 12 m

029-356

029-357

029-359

+ Blitz-LED pro Segment: 24

029-358

029-360




Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 12 m
LED: 240



// Power Supply notwendig
// max. 80 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 20 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130





SPARKLING LIGHT

Brookfield - Canada

String Lite® E14

Anzahl der Segmente: 1
ohne Leuchtmittel
Ohne Netzstecker

- // traditionelle Lichterkette
- // E14 Fassungen
- // integrierter Dichtring
- // geringer Stromverbrauch
- // mit Überbrückungssicherung – nur eine Lampe fällt aus






QuickFix™ Outdoor+ Gummi 230 V



019-313



Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10 m



QuickFix™ Low Voltage+ Gummi 36 V | 8.64 W




029-313



Länge: 6 m
Anzahl der Fassungen: 18
Länge pro Segment: 6 m

Es müssen alle Prisma Bulbs ordnungsgemäß verschraubt werden. Prisma Bulbs und Deco Golf Bälle können in einer Kette gemischt werden. Die String Lite® E14 kann direkt mit den LED String Lite® Produkten verbunden werden.

String Lite® E14
*leichte und individuelle
Montagemöglichkeiten
durch QuickFix™ System*



// ohne Netzstecker
// max. 20 Ketten koppelbar



// Power Supply erforderlich
// max. 6 Ketten koppelbar




ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector

EU	UK	CH	AU
001-001	001-003	001-005	001-007



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 130




LED Bulbs E14
► Siehe Seite 44-45



Bulbs

E14

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
 einzigartiges warmweiß
 12 V AC / DC + AC



SCAN HERE





LED Prisma Bulb

	014-450 LED: 5, 12V AC/DC
	014-445 LED: 5, 12V AC/DC
	014-446 LED: 5, 12V AC/DC
	014-447 LED: 5, 12V AC/DC
	014-448 LED: 5, 12V AC/DC
	014-449 LED: 5, 12V AC/DC
 	015-022 LED: 5, 12V AC
 	015-023 LED: 6, 12V AC

12 V, 0,5 W, 0,5 VA



Wird seit geraumer Zeit gerne als Ersatzleuchtmittel für herkömmliche Glühbirnen bei traditionellen E14 Motiven verwendet. Die Prisma-LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch das einzigartige Diamantschliff Polycarbonatgehäuse, das ein brillantes Licht entstehen lässt. Zusätzlich sind Prisma-LEDs als Flash-Lights und als RGB-Multicolor mit sanft fließendem Lichtwechsel erhältlich.

ca. 6 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin

LED Deco Golf Ball

	015-357 LED: 8, 12V AC/DC
 	015-359 LED: 8, 12V AC/DC

12 V, 0,5 W, 0,5 VA



Optimiert: Mehr Leuchteffekt speziell für die String Lite® 20. Die Kugelbirnenform des Deco Golf Balls E14/12V kommt den marktüblichen E14 Kugel Glühbirnen recht nahe. Die schwarze Zwischenfassung ist auf marktübliche schwarze Fassungen optimal abgestimmt. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe sowie mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet für den Innen-und Außenbereich.

ACHTUNG BEI AUSSENANWENDUNG: Verwenden Sie unbedingt eine passende Fassung samt Silikondichtring.

ca. 22 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin

LED Deco Golf Ball XL

	013-128 LED: 8, 12V AC/DC
---	-------------------------------------

12 V, 0,85 W, 0,5 VA
H: 114 mm, Ø 70mm






Viru Keskus - Tallinn

SPARKLING LIGHT

Crystal Party Lite® Kit

Gummiflachbandkabel mit E27
Fassungen – vormontiert
exkl. Lampen (max. 15W)

traditionelle Lichterkette
E27 Fassungen
integrierter Dichtring





Crystal Party Lite®
schwierige und
eingeschränkte Montage

String Lite® E27

Gummikabel mit E27 Fassungen
Länge 10 m
Fassungen – vormontiert
exkl. Lampen (max. 10 W / VA)

20 x E27 Fassungen



String Lite® E27
leichte und individuelle
Montagemöglichkeiten
durch QuickFix™ System

Outdoor+ E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 100 / 50

	112-113
	112-119
	112-117

+ Fassungen: 100
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 1500 W



Outdoor+ E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 150 / 50

	112-116
	112-121
	112-118

+ Fassungen: 150
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 2250 W



Outdoor+ E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 200 / 100

	112-025
	112-120
	112-022

+ Fassungen: 200
Länge: 100 m
max. Belastbarkeit: 3000 W



ACCESSORIES CRYSTAL PARTY LITE® KIT

Sealing Ring



1 Dichtring innenliegend




244-201



2 Dichtmanschette außenliegend



244-250



SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+ E27 / 230 V

String Lite® E27



019-314



+ Fassungen: 20
Länge: 10 m
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)



QuickFix™ Outdoor+ E27 / 230 V


E27 Adapter




001-138



+ Fassungen: 1
Länge: 36.5 cm
max. Belastbarkeit: 10 W / VA



SCAN HERE

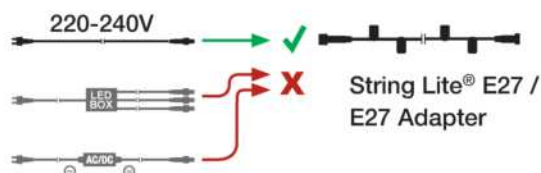

LED Bulbs E27
► Siehe Seite 48-51




SPARKLING LIGHT

Lappeenranta - Finland

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warmweiß
220-240 V AC



SCAN HERE

Montagetipp für den Außenbereich:

Bevor Sie LED Lampen im Außenbereich montieren, überprüfen Sie immer, ob die Lampenfassungen für den Außenbereich zugelassen sind. Prüfen Sie außerdem, ob diese dicht sind bzw. ob die richtigen Dichtringe vorhanden sind. Ersetzen Sie Gebrauchte immer durch Neue.

LED Deco Golf Ball 3.0 COB



013-125

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0,9 W, 1 VA



013-126

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1,7 W, 2 VA



Mehr Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch.

Durch unsere neueste Chip on Board (COB) LED-Technologie erreicht der Deco Golf Ball jetzt 85 lm / 0,9 W bei einem LED-Stab sowie 170 lm / 1,7 W bei zwei LED-Stäben. Mit einem Powerfaktor, der größer als 0,85 ist, ergibt sich mehr Effizienz und eine geringere Scheinleistung. Die Bauform ist unverändert, wodurch weiterhin eine optimale Dichtheit zu den Lampenfassungen garantiert werden kann.

85/170 Lumen, warmweiß 2250 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball 2 E27



015-218



015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0,85 W, 5,5 VA
Ø 40 mm, h: 84 mm



Neue Generation: Der Deco Golf 2.0 mit den neun LEDs im Inneren leuchtet er jetzt noch heller. Durch die Kugelform, mit der schwarzen, konischen Fassung, passt er sich besonders gut an den Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Der schwarze, konische Ring ist optisch kaum von der Fassung zu unterscheiden. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich nur in warmweißer Lichtfarbe und mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet zur Umrüstung von Classic Motiven oder anderen E27 Lampen auf energiesparende LED Technik im Innen- sowie Außenbereich.

ca. 24 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball XL E27



013-129

Tropfenformlampe,
LED: 9, 230 V, 0,85 W, 5,5 VA
Ø 70 mm, h: 114 mm



Der Deco Golf Ball ist mit seiner etwas geringeren Leuchtkraft und normalen Kugelform die günstigere Variante. Er schaut zwar der Kugelglühbirne am ähnlichsten, hat allerdings nicht für alle unterschiedlichen marktüblichen Fassungen die optimale Passform. Der Deco Golf Ball ist mit warmweißer oder brilliantweißer Lichtfarbe, mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse erhältlich.

Achtung: Bei Außenanwendung muss eine passende Fassung samt Silikon Dichtring verwendet werden.

ca. 20 Lumen und 7 LED's, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball



015-078



015-080



015-079



015-081

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA






Berlin - Germany

SPARKLING LIGHT

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warmweiß
220-240 V AC



SCAN HERE





LED Golf Ball

	014-106
	014-100
	014-101
	014-102
	014-103
	014-104
	014-105

Durch die spezielle Form besitzt der Golf Ball mehr Oberfläche als herkömmliche LED-Leuchtmittel und gibt daher auch mehr Licht ab und überzeugt durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse besteht aus mattem oder klarem Polycarbonat, ist somit extrem widerstandsfähig und bruchsicher. Die konische Form des Sockels passt sich besonders gut dem Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Somit bestens für den Innen- sowie Außenbereich geeignet.

ca. 25 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



LED Flash

	015-691
	015-722

Blitzrate 1-2 Blitze pro Sekunde
SMD-LED: 9, 220-240 V AC, 1 W,
Lebensdauer: min. 5000 Stunden

Diese LEDs oder Strobes blinken in regelmäßigen Abständen kurz auf und simulieren so perfekte „Lichtblitze“, die gerne für Baum- und Fassadendekorationen verwendet werden. Selbstredend, dass damit jedes Motiv alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Mit 9 extrahellen SMD LEDs!





SPARKLING LIGHT


Lumagica Innsbruck - Austria

Magic String Lite®

120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment à 2.5 m
Ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+ Gummi 220-240 V | 7 W

LED Magic String Lite® 120

019-406

019-407

019-419

019-420

✦ Blitz-LED pro Segment: 15

019-414

019-415





QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 4.3 W

LED Magic String Lite® 120

029-109

029-111



// kein Power Supply notwendig
// max. 62 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 30 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Magic String Lite®

144

Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6 m
LED: 144

1 Kette = 1 Segment à 6 m
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

Firework

160

Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 160
Länge pro Segment: 1 m
LED: 160

Ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+ Gummi 220-240 V | 7 W

LED Magic String Lite® 144


	LED	019-404
	LED	019-405
	LED	019-428
	LED	019-429




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 5.8 W

LED Firework 160

	LED	029-064
	LED	029-065



// kein Power Supply notwendig
// max. 33 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 33 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Berlin - Germany


Magic String Lite®

240 & 60

transparentes Kabel
Ohne Netzstecker



SCAN HERE





QuickFix™ Indoor


PVC 220-240 V | 14 W

LED Magic String Lite® 240

	LED	017-065
	LED	017-066



Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5 m
LED: 240
1 Kette = 1 Segment à 5 m



QuickFix™ Indoor


PVC 220-240 V | 3.5 W

LED Magic String Lite® 60


	LED	017-071
	LED	017-072



Länge: 1.25 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.25 m
LED: 60
1 Kette = 1 Segment à 1.25 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 31 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 125 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



SPARKLING LIGHT

Varena Center Vöcklabruck - Austria



Drape Lite®

0.4 m & 1 m

transparentes Kabel
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

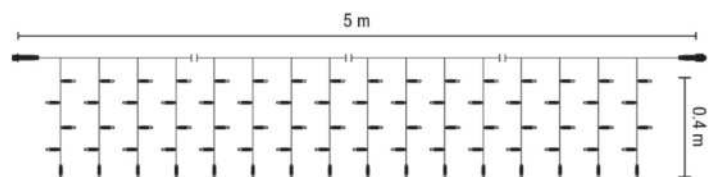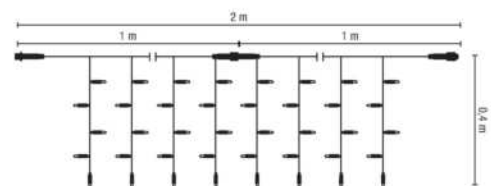



QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 14 W

LED Drape Lite® 240



017-069



017-070



Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
LED: 240



QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 600



017-067



017-068



Dimension: 5 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 75
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
LED: 600



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

LED Drape Lite® 140




029-128




029-129




Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 7
Länge pro Strang: 1 m
LED: 140

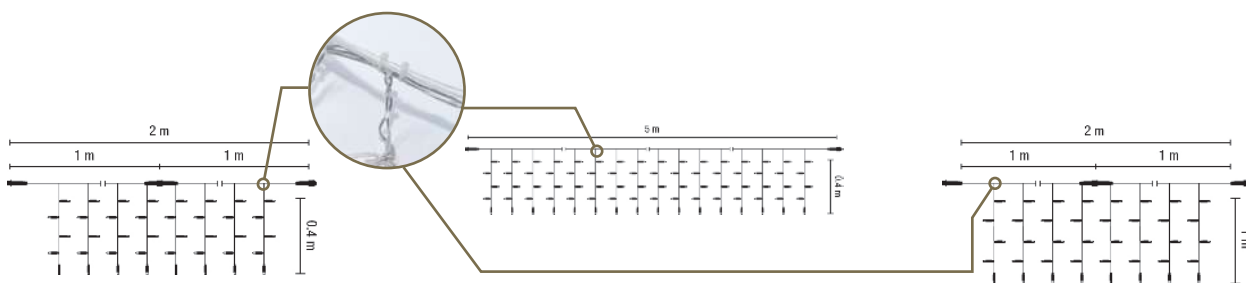

// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Montreal - Canada

Drape Lite®

1.5 m

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 1.5 m




2 Stränge = 1 Serie
Lampen pro Strang: 15



Lampen pro Strang: 10
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

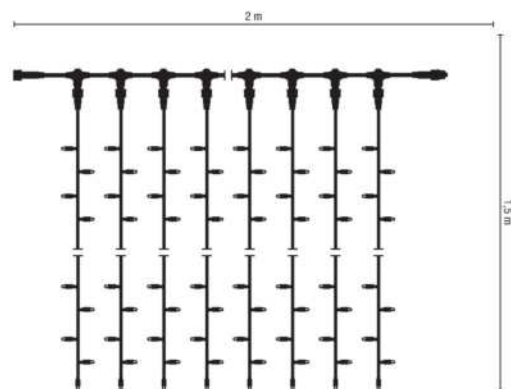



QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

	019-329
	019-330
	019-335
	019-373
	019-374
	019-430

+ Blitz-LED pro Strang: 2

	019-338
	019-339
	019-423
	019-431




QuickFix™ Indoor

PVC 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

	017-046
	017-055
	017-058

+ Blitz-LED pro Strang: 2




QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 7.2 W

LED Drape Lite® 200

	029-003
	029-004
	029-052
	029-112

+ Blitz-LED pro Strang: 1

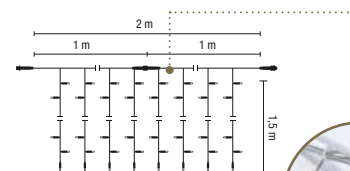

Anzahl der Segmente: 2
Länge pro Segment: 1 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™
kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™
kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



Drape Lite®

3 m

Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 3 m
Ohne Netzstecker




2 Stränge = 1 Serie
Lampen pro Strang: 30



Lampen pro Strang: 20



SCAN HERE

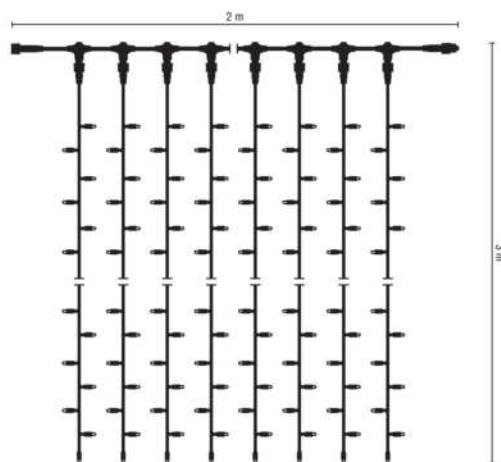



QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

	019-331
	019-332
	019-336
	019-378
	019-432

+ Blitz-LED pro Strang: 4

	019-340
	019-341
	019-433
	019-434



— siehe Seite 120 —



QuickFix™ Indoor

PVC 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

	017-047
	017-056
	017-059

+ Blitz-LED pro Strang: 4



— siehe Seite 120 —



QuickFix™ Low Voltage+


PVC 36 V | 14.4 W

LED Drape Lite® 400

	029-067
	029-068



— siehe Seite 128 —

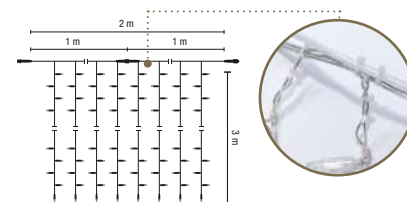


Anzahl der Segmente: 2
Länge pro Segment: 1 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™
kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™
kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 4 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Phantasialand - Germany

Drape Lite®


4.5 m

Dimension: 2 m x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.5 m
LED: 600

Ohne Netzstecker



SCAN HERE

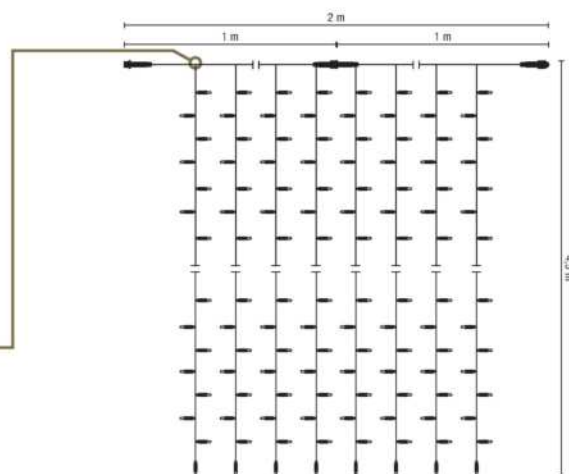



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 21.6 W

LED Drape Lite® 600



029-139



029-140



— siehe Seite 128 —



// Power Supply notwendig
// max. 2 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker



UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Gestion B - Canada

Drape Lite®

6 m


Dimension: 2 m x 6 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 6 m
Ohne Netzstecker




1 Strang = 1 Serie
Lampen pro Strang: 60



Lampen pro Strang: 40



SCAN HERE

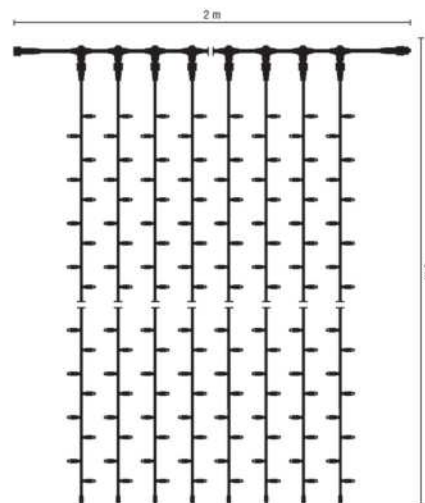



QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

	019-333
	019-334
	019-337
	019-441



QuickFix™ Indoor

PVC 220-240 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

	017-040
	017-057
+	Blitz-LED pro Strang: 8
	017-060




QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 28.8 W

LED Drape Lite® 800


	029-069
	029-070

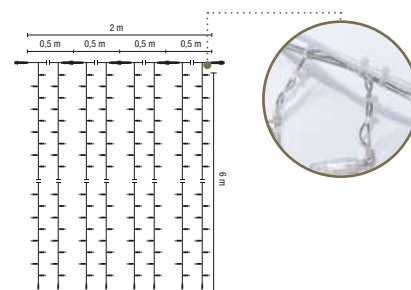


Anzahl der Segmente: 4
Länge pro Segment: 0.5 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™
kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker



// kein Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™
kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 2 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 127



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

St. Pölten - Austria


Ice Lite®

0.5 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

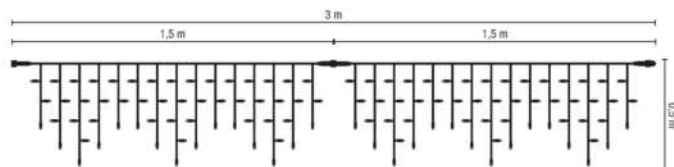



QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 7 W

LED Ice Lite® 114



	LED	019-342
	LED	019-343
	LED	019-348
	LED	019-390
	LED	019-435

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	LED		019-352
	LED		019-353
	LED		019-398
	LED		019-436
	LED		019-437



Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
LED: 114



QuickFix™ Low Voltage+


Gummi 36 V | 3 W

LED Ice Lite® 80


	LED	029-118
	LED	029-119



Dimension: 2 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1 m
LED: 80



// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 22 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT

Taikoo Hui Shanghai - China

Ice Lite®


0.9 m

Länge pro Segment: 1.00 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

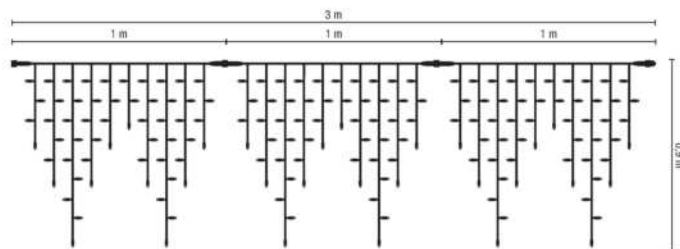



QuickFix™ Outdoor+

Gummi 220-240 V | 10.5 W

LED Ice Lite® 174



	LED	019-344
	LED	019-345
	LED	019-349
	LED	019-438

+ Blitz-LED pro Segment: 8

	LED		019-350
	LED		019-351
	LED		019-400
	LED		019-439
	LED		019-440



Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
LED: 174

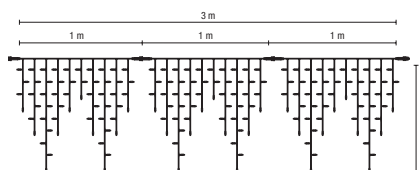

QuickFix™ Low Voltage+


PVC 36 V | 4.3 W

LED Ice Lite® 120


	LED	029-009	
	LED	029-010	
+ Blitz-LED pro Segment: 6			
	LED		029-056
	LED		029-113



Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
LED: 120



// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



SPARKLING LIGHT


Kitzbühel - Austria

Giant Ice Lite®

1.5 m

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Länge pro Segment: 1 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

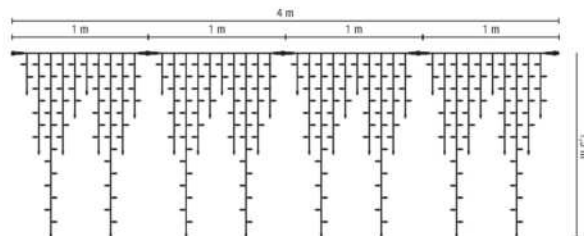

SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 14 W

LED Giant Ice Lite® 304

	LED	019-346
	LED	019-347
	LED	019-396
	LED	019-397



Lampen pro Segment: 76
LED: 304




QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 8.6 W

LED Giant Ice Lite® 240


	LED	029-058
	LED	029-059
	LED	+ Blitz-LED pro Segment: 6
	LED	029-060
	LED	029-114



Lampen pro Segment: 60
LED: 240



// kein Power Supply notwendig
// max. 26 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 8 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 125



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130





Mesh Lite®

96 & 200

Anzahl der Segmente: 1
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

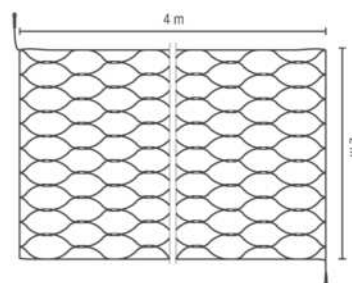




QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 3.6 W

LED Mesh Lite® 96

	LED	029-011
	LED	029-012
	LED	029-149
	LED	029-150



Dimension: 2 m x 1 m
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2 m
LED: 96




QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 7.2 W

LED Mesh Lite® 200

	LED	029-013
	LED	029-014
	LED	029-151
	LED	029-152



Dimension: 4 m x 2 m
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4 m
LED: 200

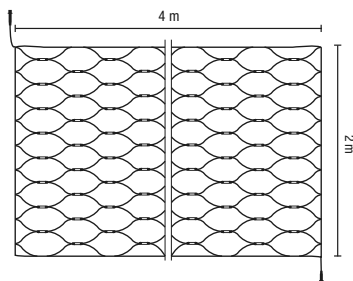

// Power Supply notwendig
// max. 13 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



MAGICA
HATTINGEN
S BEI UNSEREN PARTNERN:



HATTINGEN
Marketing

reservix
REISE- & FERIENMANAGEMENT

coolibri

PURE LIGHT



Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierten Lichterglanz wünschen, haben wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.

Hattingen - Germany






PURE LIGHT

Rostock - Germany

Contour Light

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 40 m
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 0.5 m
LED: 2400

Ohne Netzstecker

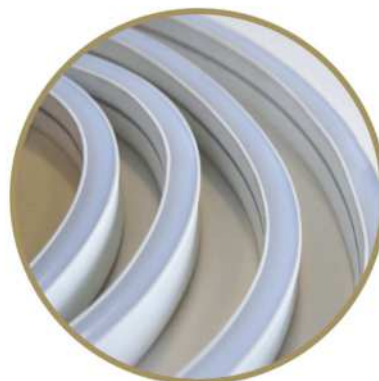



QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 130 W

LED Contour Light

LED	245-041
LED	245-042
LED	245-045
LED	245-046
LED	245-047
LED	245-049
LED	245-050
LED	245-051



// Power Supply notwendig
// max. 1 Produkt koppelbar
// ohne Netzstecker




UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

QF Contour Light Adapter



002-155

Größe: 50 cm
Eingang Quickfix™ LV, Ausgang
Contour Light
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche




QF Contour Light Adapter



002-156

Größe: 50 cm
Eingang Contour Light, Ausgang
Quickfix™ LV
inkl. 2 Endcaps, 1 Einspeisepin,
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



Contour Light Connector Set



244-038

2 PVC Verbindungskupplungen,
2 Verbindungspins, 1 Kleber,
4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe





PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

Rope Light

30 - 20 m

Ø 13mm + Ø 11mm
 max. Länge: 60 m - 3 Rollen
 Lampen pro Segment: 10
 Länge pro Segment: 0.33 m
 Watt/Segment: 0.5 W
 36 V, 30 W, LED: 600

1.1 U
 0.6 W

Ohne Netzstecker



SCAN HERE



Transparent PVC



Grün transparent PVC



Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Transparent PVC



Amber transparent PVC



Pink transparent PVC



Violett transparent PVC



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 30 W

LED Rope Light 30 Ø 13 mm

LED	245-030
LED	245-031
LED	245-032
LED	245-033
LED	245-034
LED	245-035
LED	245-036
LED	245-037



// Power Supply notwendig
// max. 3 Produkte koppelbar
// 360° optimale Lichtstreuung
// ohne Netzstecker



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 30 W

LED Rope Light 30 Ø 11 mm


LED	245-043
LED	245-044




— siehe Seite 128 —



// Power Supply notwendig
// max. 3 Produkte koppelbar
// 360° optimale Lichtstreuung
// ohne Netzstecker




diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3.3 cm



Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die
Ausrichtung der Anschlusspins.

ACCESSORIES

QuickFix™ Rope Light 36V Ø 13 mm Adapter




Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



siehe Seite 128



Rope Light 36V Ø 13 mm Extension to QuickFix™



Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen




siehe Seite 128



Quickfix Rope Light Ø 11mm Adapter




Größe: 50 cm
Eingang Quickfix™ LV, Ausgang
Rope Light, transparent
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



Quickfix Rope Light Ø 11mm Adapter



Größe: 50 cm
Eingang Rope Light, Ausgang
Quickfix™ LV, transparent
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



Rope Light Connector Set Ø 11 mm



2 PVC Verbindungskupplungen,
2 Verbindungspins, 1 Kleber,
4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe





Nanjing - China

PURE LIGHT

Rope Light

30 - 45 m

Ø 13mm

max. Länge: 90m - 2 Rollen

Lampen pro Segment: 30

Länge pro Segment: 1.00 m

Watt/Segment: 3.5 W

220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

Ohne Netzstecker



SCAN HERE



Transparent PVC



Grün transparent PVC



Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Transparent PVC



Amber transparent PVC




QuickFix™ Outdoor+
PVC 220-240 V | 157.5 W

LED Rope Light 30 Ø 13 mm


LED	248-200
LED	248-201
LED	248-202
LED	248-203
LED	248-204
LED	248-205



// kein Power Supply notwendig
// max. 2 Produkte koppelbar
// 360° optimale Lichtstreuung
// ohne Netzstecker



diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3.3 cm



Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die
Ausrichtung der Anschlusspins.



UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 92 & 125

PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

Strip Lite®

40 - 20 m

Lampen pro Segment: 8


Länge pro Segment: 0.20 m

Watt/Segment: 1.62 W

36 V, 162 W, LED: 800


ca. 620 Lumen / m

Ohne Netzstecker



SCAN HERE

EXTRA
BRIGHT





QuickFix™ Low Voltage+

PVC 36 V | 162 W

LED Strip Lite® 40



245-019



245-020



// Power Supply notwendig
// max. 1 Produkte koppelbar
// hohe Leuchtkraft
// ohne Netzstecker




40 High
Brightness
SMD LEDs
620 Lumen/m
120°

ACCESSORIES

QuickFix™ Strip Lite® Adapter

002-153


Adapter: QuickFix™ Low Voltage an Strip Lite®
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und
2 Klebe-Schrumpfschläuchen



Strip Lite® Extension to QuickFix™


002-154

Adapter: Strip Lite® an QuickFix™ Low Voltage
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und
2 Klebe-Schrumpfschläuchen



Strip Lite® Splice Connect

244-037



244-255

Adapter: Strip Lite an Strip Lite®
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin
und 2 Schrumpfschläuchen



Strip Lite® Track Alu

244-035

Befestigungsschiene aus ALU mit
vorgebohrten Löchern
Länge: 1 m



LED Power Supply

► Siehe Seite 130



High Linear[®]



SCAN HERE




QuickFix™ Low Voltage+

		HighLinear 54		HighLinear 108		HighLinear 163	
		60 cm		120 cm		180 cm	
		12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m
Color	Kelvin						
LED	2700 K	010-101	010-107	010-102	010-108	010-103	010-109
LED	4000 K	010-104	010-110	010-105	010-111	010-106	010-112
Lumen / m		510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m
QFC		8	3.5	16	7	24	10
QFU		6	6	12	12	18	18
Watt		7.2 W	3 W	14.4 W	6 W	21.6 W	9 W



// koppel- und erweiterbar

// homogene Lichtfläche

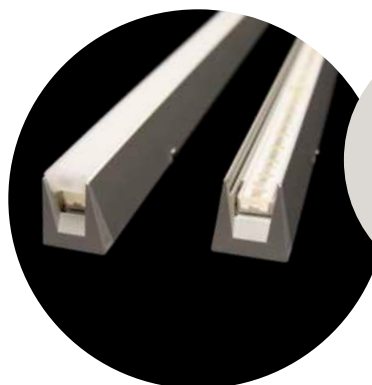


Auf Anfrage auch
RGB-Lichtlösungen
erhältlich.

ACCESSORIES

QuickFix™ High Linear® Adapter

002-149


Adapter:
QuickFix™ Low Voltage+ an HighLinear®



HighLinear® QuickFix™ Adapter

002-150

Adapter: HighLinear an QuickFix™ Low Voltage+
inkl. Endkappe



LED Power Supply

► Siehe Seite 130



PURE LIGHT


Innsbruck - Austria

Tree String Lite®

20 m

Länge: 20 m
Abstand zwischen LED: 1.5 m
220-240 V, 17 W, LED: 14
1.90 kg, 14 High Power LEDs
350mA

incl. Q-Box: 0.6 kg





QuickFix™ Outdoor+ Gummi 230 V | 17 W

Tree String Lite®



008-500




- // QuickFix™ 3+ kompatibel
- // 14 High Power LEDs
- // Klemme für einfache Montage
- // hohe Leuchtkraft



Eine Lichterkette umfasst 14 Power LEDs und hat einen Gesamtleistungsverbrauch von 17 Watt, 350mA. Der Abstand zwischen den LED's beträgt 1.5 m.


Jeder LED Körper ist mit einer eigenen Klemme versehen und erlaubt eine ebenso schnelle wie einfache Montage. Mit den Lichterketten lassen sich höchst beeindruckende Lichteffekte gestalten – gleichzeitig erzeugen sie stets eine behagliche Stimmung und wohlige Atmosphäre.

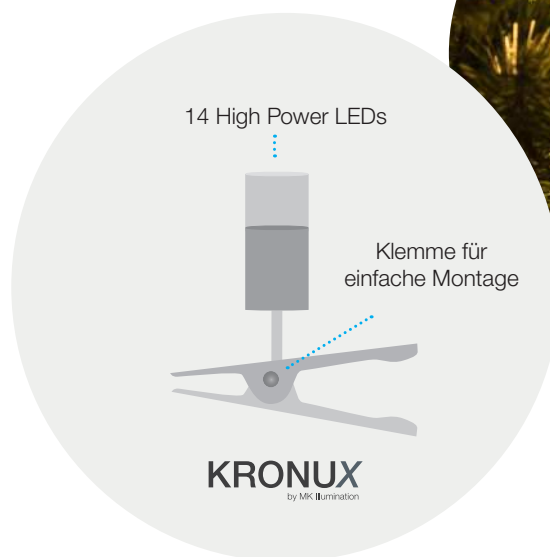

ACCESSORIES

QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)





PURE LIGHT

Pfister - Switzerland

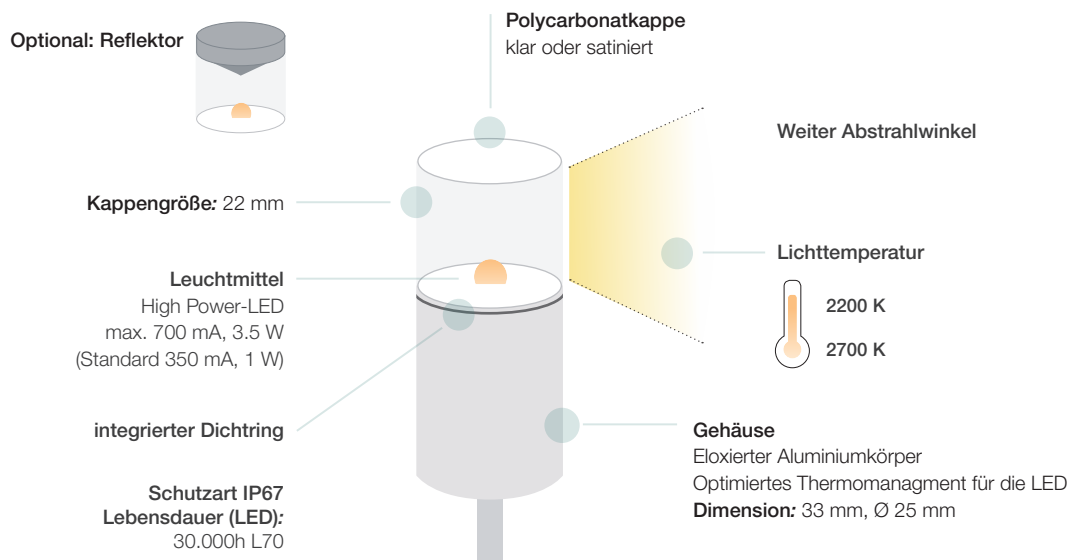

Der KRONUX Lichtstrang hat die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffect an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch.

Je nach Örtlichkeit oder Architektur werden Lichtpunkte mit unterschiedlichem Abstand gesetzt, denn so verändert sich die Wirkung des Lichteffects – von homogen bis skulptural.

Das Geheimnis der Kronux-Leuchten liegt in der nuancierten Abstimmung von Gehäuse, Kappe und LED-Licht.

Die Kappen werden je nach Beschaffenheit der Fassade ausgewählt und eingesetzt. Je nach Form bzw. Eigenschaft von Gehäuse, Kappe und LED-Licht erzeugen sie ihre individuelle Abstrahl-Charakteristik:

- Klar – brillant, funkelnd
- satiniert – homogen, ruhig
- brillant im Seitenbereich (Reflektor) – ideal für Motive

Durch eine versetzte Ausrichtung der Lichtpunkte von jeweils ca. 90° zueinander wirken diese unterschiedlich groß und dadurch auch sehr natürlich im Effekt. An Inox Seilen (Edelstahl) werden sie von Hand befestigt und sind so höchst individuell je nach Anforderung gestaltbar.

Die Montage der Lichtstränge an Fassaden erfolgt über ein Trägersystem mit je einer Fixierung an den Enden.



scannen
& mehr erfahren





ACCESSORIES

Chongqing - China

ROPE LIGHT 230 V Ø 13MM


QuickFix™ Rope Light Adapter



Adapter: QuickFix™ an Rope Light
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W



Rope Light Extension to QuickFix™



Adapter: Rope Light an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W



LED Main Connection Set



Anschluss-Set für LED Lichtschlauch
inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 480 W



SCAN HERE

Rope Light Track Alu

244-253


Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern
Länge: 1.5 m



Rope Light Track PET

244-259

Befestigungsschiene aus PET
Länge: 1.5 m



Endcaps

244-218

10 Endkappen, 10 Schrumpfschläuche



Feeding Elements

244-219

Verbindet Main Connector mit Ropelight
Verpackungsinhalt: 10



Endcap Set

244-023

1 Kunststoffkleber,
3 Schrumpfschläuche, 3 Endkappen



Splice Connect

244-217

Verbindet Ropelight mit Ropelight
Verpackungsinhalt: 10



Connector Set

244-002

2 Verbindungskupplungen,
2 Verbindungspins,
1 Kunststoffkleber,
4 Schrumpfschläuche



T-Connector Set

244-003

1 T-Verbinder, 3 Einspeisepins,
2 Endkappen,
1 Kunststoffkleber,
5 Schrumpfschläuche



Glue

244-006

1 Kunststoffkleber



Mounting Clip

244-014


Verpackungsinhalt: 100



Crocodile Clip

244-005

Verpackungsinhalt: 25





ANIMATED LIGHT



Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis. Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



Schwaz - Austria

ANIMATED LIGHT


i-String Lite ►



SCAN HERE

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

RGB
colour

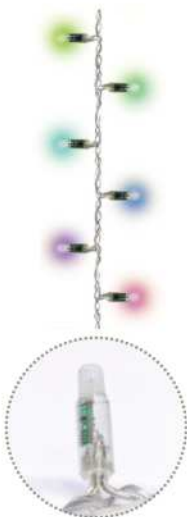

i-String Lite®




i-String Lite®


Die logische Evolution der
String Lite® Lichterketten

Herzstücke der koppelbaren Lichterkette sind die intelligenten LED Lichtpunkte für bunte Farbeffekte auch in RGB- (Rot, Grün, Blau). Optisch nur durch eine kleine Steuerplatine an der LED unterscheidbar, lassen sich alle Lichterketten individuell anstecken und alle Lichtpunkte dann einzeln und individuell ansprechen. Die einzelnen i-String Lite® Lichterketten können zu einem Netzwerk zusammengesteckt werden. So entstehen besonders lebendige und optisch wirksame Animationen und Effekte bzw. interaktive Muster und Lauftexte. Separate Datenleitungen gibt es nicht, die Kommunikation erfolgt über das zweipolige QuickFix™ Kabel mittels MK Power Line Communication (MK PLC).

Alle LEDs der i-String Lite® werden in Echtzeit angesteuert. Ideal um beispielsweise interaktive und zielgruppengerechte Werbebotschaften einzublenden. Durch die individuelle Ansteuerung der einzelnen LEDs funktioniert die i-String Lite® Lichterkette auch bei 3D-Motiven hervorragend.

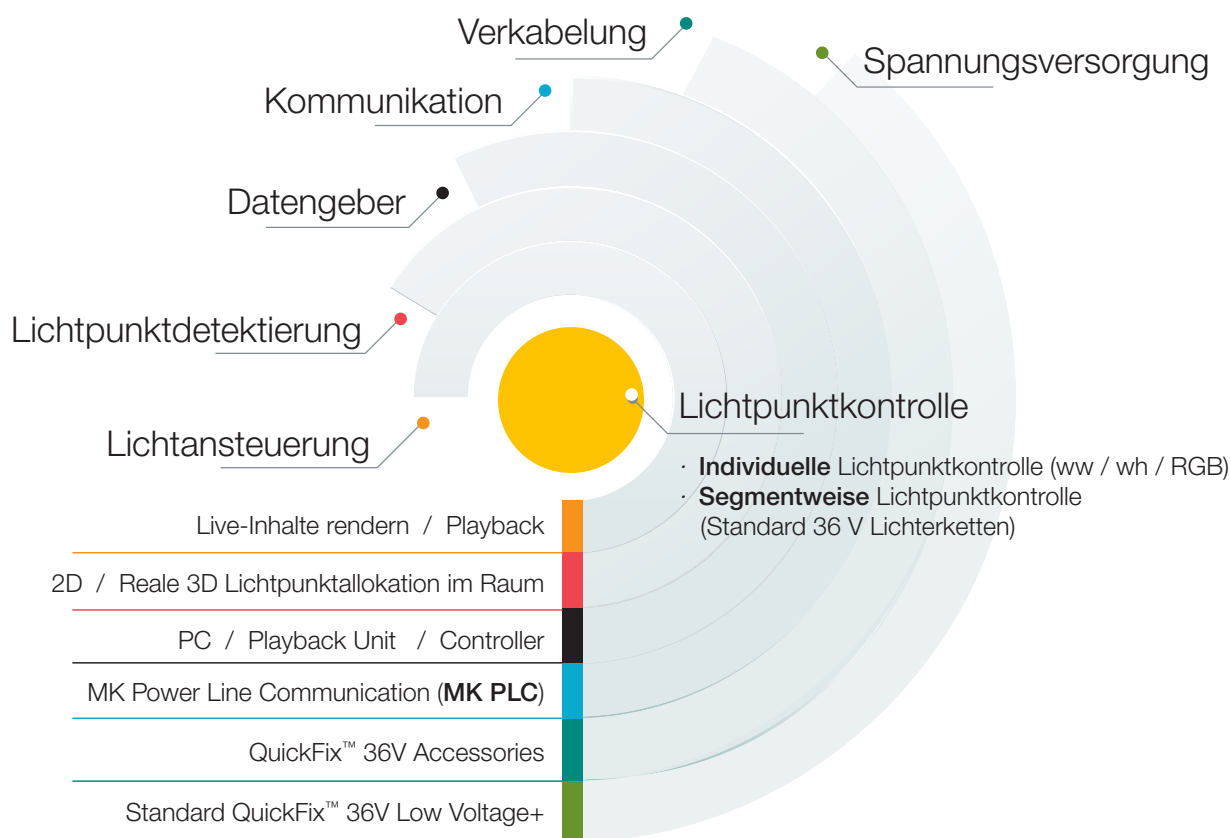

Möglichkeiten der Lichtpunktkontrolle

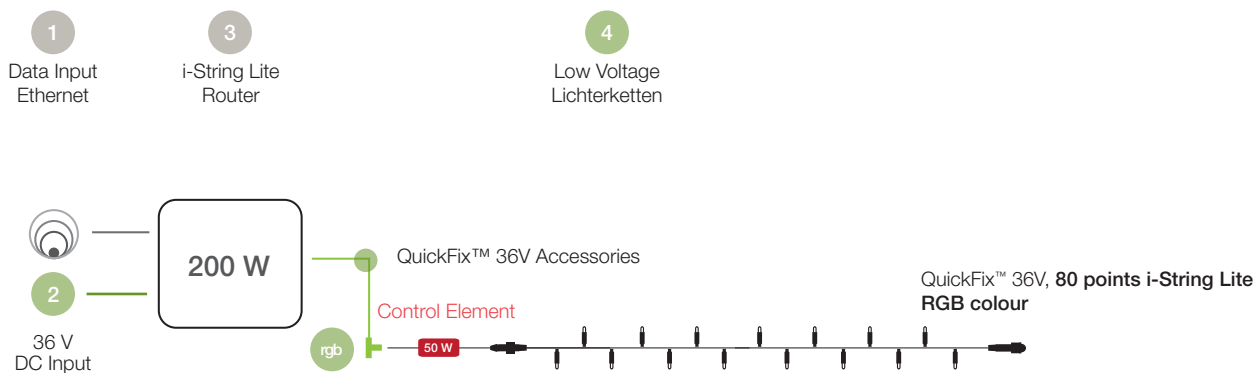




Pre-Programmed ANIMATED LIGHT

Pre-Programmed ermöglicht eine Veränderung vorgefertigter Animationen wie beispielsweise den Farbwechsel bei der Edison RGB, oder die Änderung der Geschwindigkeit einer Animation beim IceDrop. Benutzerfreundliche und einfache Konfigurationen. Die Effekte bleiben auch im stromlosen Zustand am Controller gespeichert. Der passende vorprogrammierte Controller ist in manchen Produkten bereits verbaut.



SCAN HERE

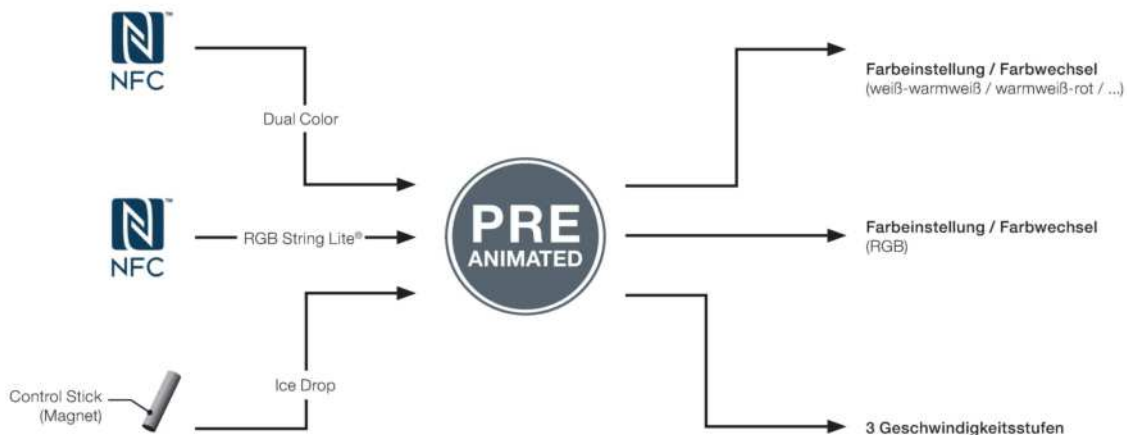




SCAN HERE



DMX

ANIMATED LIGHT

DMX ist ein Steuerungssignal, durch welches man 512 einzelne Kanäle ansteuern kann. Jede Lichtquelle benötigt eine gewisse Anzahl an Kanälen, um die Helligkeit und / oder Lichtfarbe einzustellen. Die Lichtquellen werden in Reihe mit dem DMX-Kabel verbunden, wobei der Ein- und Ausgang jeweils nacheinander folgt.

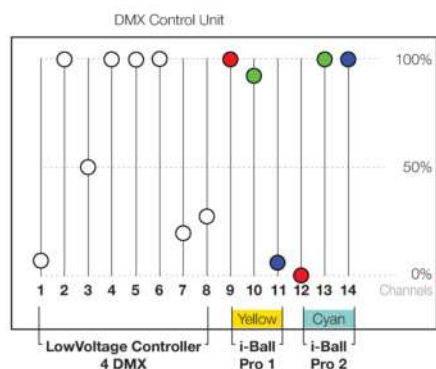

Die **DMX Control Unit** (Zentrale Steuereinheit) ist der Taktgeber und das Gehirn jeder Animation.


Wie in unserer Grafik dargestellt, kann man durch die zeitabhängige Veränderung der einzelnen Regler die Helligkeit und/oder Farbe des Lichtprodukts individuell variieren.

Der „MK-Showtime“ verfügt über eine DMX Hardware und Software. Über die Software lassen sich einfache Animationen erstellen und im Anschluss auf der Hardware speichern.

Die Animation passiert durch die Veränderung der Regler innerhalb eines gewissen Zeitraums. Die entsprechende Steuereinheit ist mittels eines fünfpoligen DMX Kabels mit den Controllern verbunden.

Der **Controller oder Signal Converter** ist notwendig, um ein DMX-Signal auf ein für ein MK-Lichtprodukt verständliches Signal zu konvertieren. Für jedes animierte Lichtprodukt gibt es entsprechende Controller, die immer mit DMX gekennzeichnet sind.

Bei den Controllern lässt sich die Startadresse individuell einstellen, so beispielsweise bei unserer DualColor, sowie der Edison RGB, oder sie wird verkabelungsabhängig vergeben wie bei unseren i-Balls.

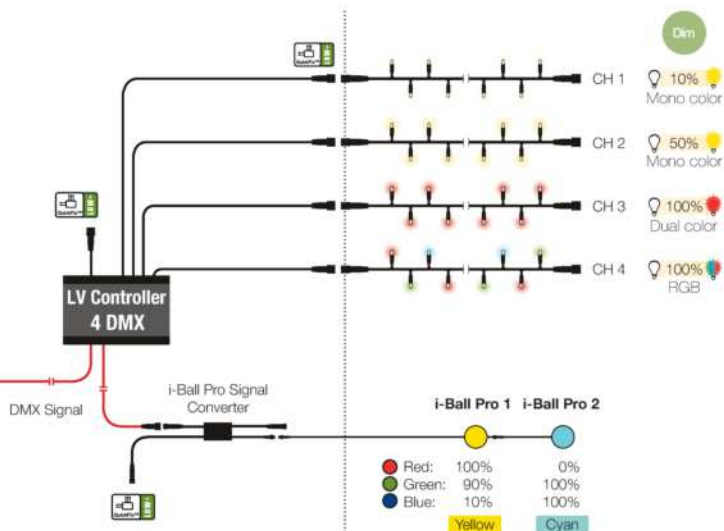

Das **Lichtprodukt** gibt die aktuellen Regler-Einstellungen der zentralen Steuereinheit wieder.

Ein LowVoltage Controller 4DMX besitzt vier Ausgänge, an welchen unsere QuickFix™ LowVoltage Produkte angeschlossen werden. Jeder Ausgang kann separat und individuell gedimmt werden. (z.B. Regler 1 am Ausgang 1, Regler 2 am Ausgang 2)

Bei RGB Produkten benötigt man drei Regler pro Lichtpunkt. Jeder Regler dimmt eine der drei Primärfarben rot, grün und blau. Mittels eines diffusen Lichtkörpers entsteht aus der Mischung der drei Primärfarben eine Mischfarbe, wie z.B. gelb oder cyan.



Innsbruck - Austria

ANIMATED LIGHT



DUAL

String Lite® / Magic String Lite® / Rope Light

- // kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // schwarzes Gummi Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich



SCAN HERE





QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED Dual String Lite® 120

	029-660
	029-661
	029-662
	029-663
	029-664
	029-666
	029-671
	029-673
	029-697
	029-698



Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120



QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 4.3 W


LED Dual Magic String Lite® 120

	029-683
	029-684
	029-685
	029-686



Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment à 2.5 m



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 10 W

LED Dual Color Rope Light 30

	245-039
	245-040




Ø 13 mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
LED: 200



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich



// Power Supply notwendig
// max. 30 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich



// Power Supply notwendig
// max. 3 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

ACCESSORIES

► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 103



Hattingen - Germany

ANIMATED LIGHT

DUAL

Drape Lite® / Bulb String Lite®

- // kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // schwarzes Gummi Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich



SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 7.2 W

LED Dual Drape Lite® 200


  029-665

  029-672



— siehe Seite 128 —

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1.5 m
LED: 200



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED Dual Bulb String Lite® 120

  029-667

  029-668

  029-669

  029-687



— siehe Seite 128 —

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich



ACCESSORIES


DualColor Polarity Adapter

202-207

max. Belastbarkeit: 200 W (220C), 0.04 kg




— siehe Seite 128 —



DualColor Polarity Adapter

Der Polarity Adapter ermöglicht es, die Lichtfarbe der Dual String Lite Kette statisch zu wechseln. Der Polarity Adapter ist nur für Dual String Lite Installationen gedacht und ist nicht zwingend notwendig.



DualColor Polarity Switch

202-206



Farbwechsel durch mechanische Umschaltung


max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

65 x 40 x 60 mm, 0.2 kg



— siehe Seite 128 —

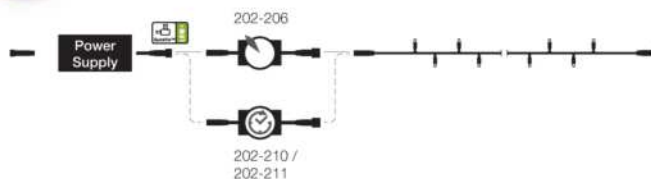

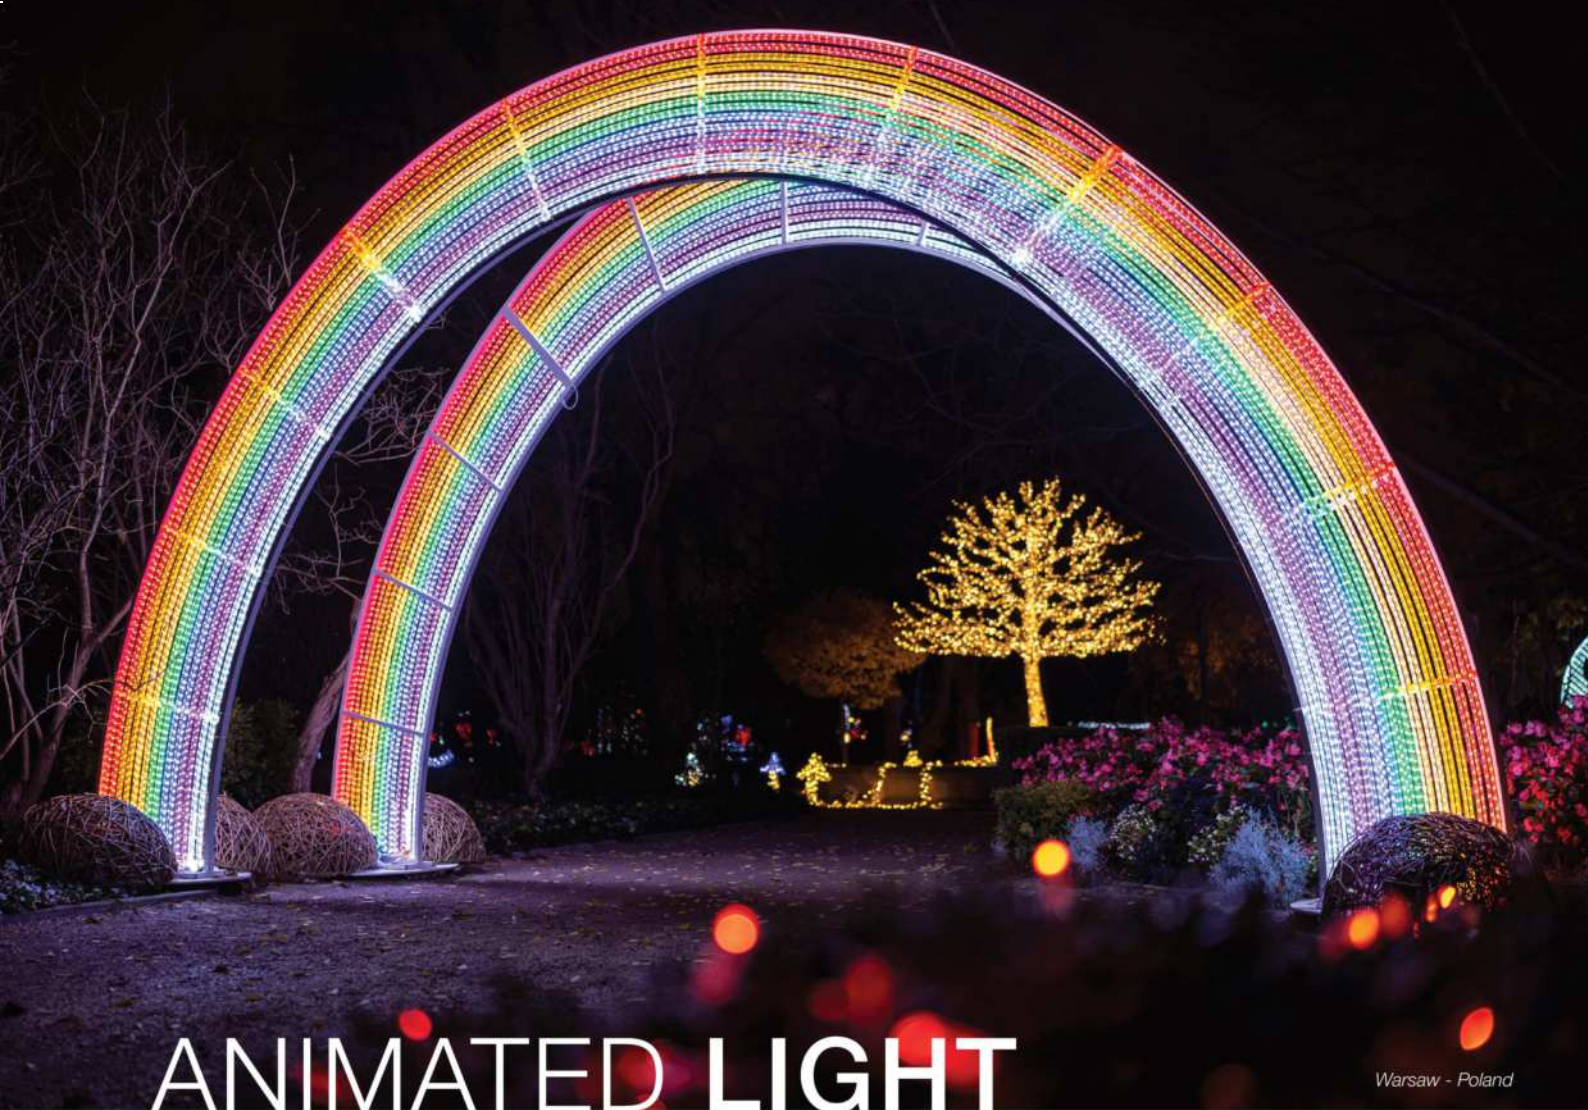

Warsaw - Poland

ANIMATED LIGHT

RGB

String Lite® / Magic String Lite® / Rope Light

- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // schwarzes Gummikabel
- // koppel- und erweiterbar
- // Controller erforderlich

Die neue RGB preprogrammed Serie bietet für kleine und mittelgroße Dekorationen eine einfache Möglichkeit für bunte Animationen. Vorprogrammierte Effekte im Controller können nur mit Hilfe einer Fernbedienung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Controller parallel zu kombinieren.



SCAN HERE




QuickFix™ Low Voltage+ PVC & Gummi 36 V | 3 W

LED RGB String Lite® 40

	029-680
	029-682
	029-699



Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 40



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 5 W

36V LED RGB String Lite® 80

	029-681

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
LED: 80



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 22.5 W

36V LED RGB Rope Light 15 m

	245-038


Ø 13 mm
max. Länge: 15 m
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
LED: 450



// Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich



// Power Supply notwendig
// max. 5 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich



// Power Supply notwendig
// max. 1 Produkt koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



► Mehr Infos dazu
finden Sie auf
Seite 130



Innsbruck - Austria

ANIMATED LIGHT

PRE
ANIMATED


DMX
ANIMATED

NEW

QuickFix™ Low Voltage Controller

Steuerungen der QuickFix™ Low Voltage Controller Serie können Produkte der QuickFix™ Low Voltage Serie und der QuickFix™ Low Voltage Dual Colour Serie regulieren.

Im Falle der statischen Produkte ist es möglich, diese gedimmt oder pulsierend anzusteuern. Bei unseren Dual Colour Produkten kann man diese Effekte auf zwei Farben zuteilen.



SCAN HERE



ACCESSORIES


QuickFix™ Low Voltage Controller Pre-Programmed RTC V3

	202-213
	202-214

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg



siehe Seite 120



QuickFix™ Low Voltage Controller Pre-Programmed:

Der QuickFix™ Low Voltage Pre-Programmed Controller bietet eine Vielzahl an modifizierbaren, vorprogrammierten Effekten. Diese kann man mit Hilfe eines NFC fähigen Smartphones beliebig anpassen und bei Bedarf für ein bestimmtes Datum und Uhrzeit programmieren, an denen diese Effekte als besonderes Highlight abgespielt werden sollen.

Die Echtzeituhr (RTC) wird umweltfreundlich ohne Batterie gespeichert, die stromlose Pufferung reicht für 21 Tage.

Der QuickFix™ Low Voltage Controller ist mit folgenden Power Supplies kompatibel:
35W, 70W, 90W, 120W oder 200W



ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage Controller


1dmx V3

202-215

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 30 x 60 mm, 0.28 kg



siehe Seite 120



QuickFix™ Low Voltage Controller (1dmx/4dmx)

Mit dem QuickFix™ Low Voltage Controller (1dmx/4dmx) können die normalerweise statisch leuchtenden String Lite, RGB String Lite oder Dual String Lite Lichterketten (QuickFix™ Low Voltage+) pulsieren, gedimmt oder sogar in eine klingende "Sound to Light" Animation verwandelt werden.

Diese Effekte sind ganz einfach mit einer Standard DMX Steuerung, wie beispielsweise unserer MK-Showtime Pro oder Easy zu erzielen. Jeder Ausgang ist hier über das DMX512-A Protokoll einzeln ansteuerbar.

Der QuickFix™ Low Voltage Controller ist mit folgenden Power Supplies kompatibel:
35W, 70W, 90W, 120W oder 200W



QuickFix™ Low Voltage Controller



4dmx V3 200 W

202-216

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
160 x 55 x 80 mm, 1 kg



siehe Seite 120

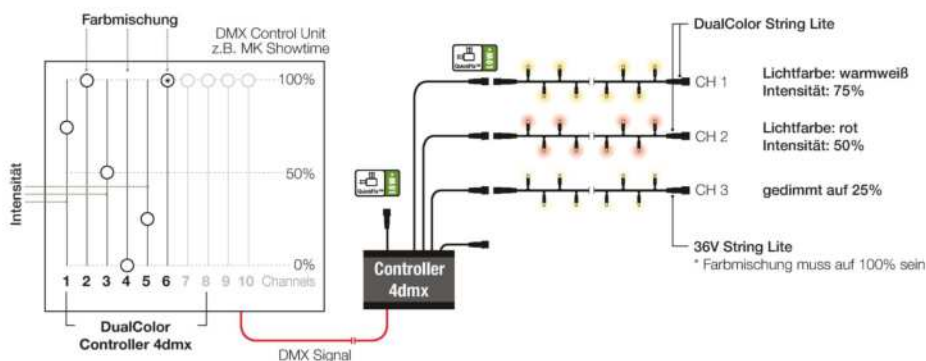



Hückelhoven - Germany





ANIMATED LIGHT

i-Ball Pro

- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // schwarzes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // 4-PIN Signalkabel – nicht QuickFix™ kompatibel
- // Controller erforderlich

Das i-Ball System besteht aus einer kugelförmigen RGB Lichtquelle. Die Lichtpunkte adressieren sich selber, wobei jeder per DMX individuell angesteuert werden kann. Die Lichtpunkte können am besten in Organic Objekten, Orbitals, oder auch in den halbtransparenten i-Ball Globe-Covers verbaut werden.



SCAN HERE



i-Ball Low Voltage PVC 36 V

36V LED i-Ball® Pro Output including

		011-200
		011-202

Dimension: Ø 5 cm x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 1
36 V, 2.5 W, LED: 1





i-Ball Low Voltage PVC 36 V

36V LED i-Ball® Pro Output excluding

		011-201
		011-203

Dimension: Ø 5 cm x 0.32 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 1
36 V, 2.5 W, LED: 1

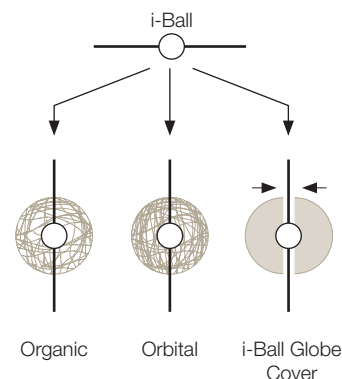

ACCESSORIES

i-Ball Power Isolation Cable

	011-164	0.2 m
	011-195	

i-Ball Power Injection Cable

	011-150	0.2 m
	011-163	

i-Ball Extension 0.5

	011-146	0.5 m
	011-158	

i-Ball Extension 1

	011-147	1 m
	011-159	

i-Ball Globe Cover 140

011-152	Ø 140 mm	
---------	----------	--

i-Ball Extension 3

	011-148	3 m
	011-160	

i-Ball Extension 5

	011-155	5 m
	011-161	

i-Ball Globe Cover 200

011-153	Ø 200 mm	
---------	----------	--

i-Ball Extension 10




	011-156	
	011-162	

i-Ball T-Divider

	011-149	20 cm
	011-157	20 cm

i-Ball Pro Signal Converter

	202-018	
max. Belastbarkeit: 125 W (137.5C) 53 x 36 x 23 mm, 0.14 kg		

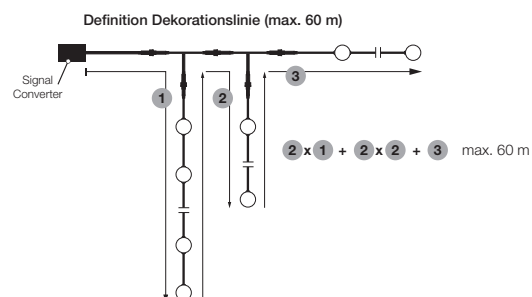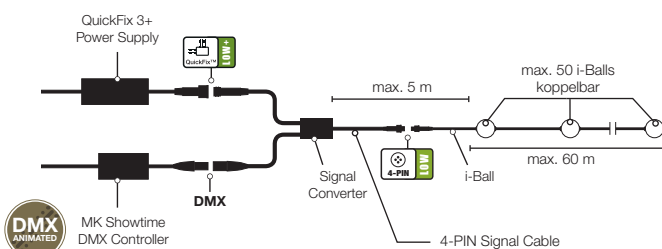



ANIMATED LIGHT



London - United Kingdom

Edison & Snowfall Bulb

- // Power Supply erforderlich
- // koppel- und erweiterbar
- // Controller erforderlich



SCAN HERE





QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 10.8 W

36V LED Edison XL RGB



029-156

Dimension: 0.28 m x 0.28 m x 0.5 m
36 V, 10.8 W, 1.50 kg



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 3.5 W

36V Edison L



029-197



029-198

Dimension: Ø 15 x 25 cm
LED: 100



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 3.5 W

36V Edison XL




029-195



029-196

Dimension: Ø 28 x 50 cm
LED: 140



ACCESSORIES



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 130



ACCESSORIES

Controller



202-014

180 x 130 x 90 mm, 0.5 kg



1





202-017

180 x 130 x 90 mm, 0.5 kg



1

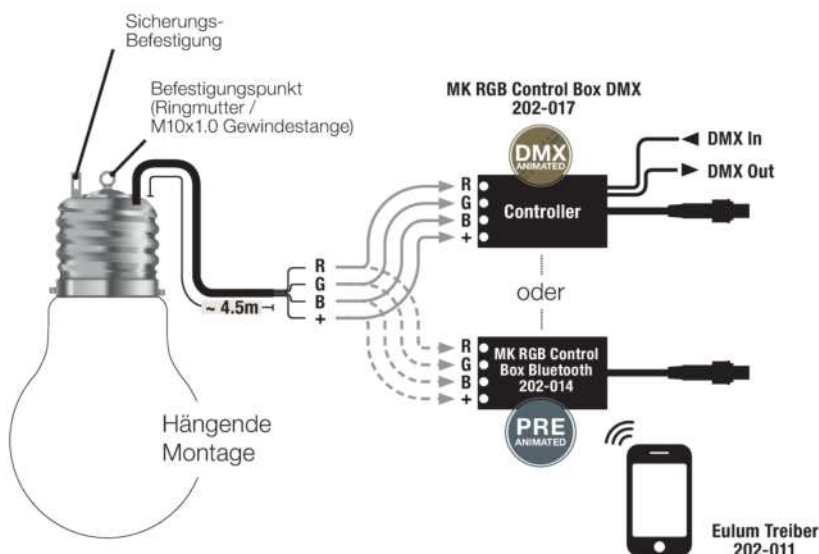

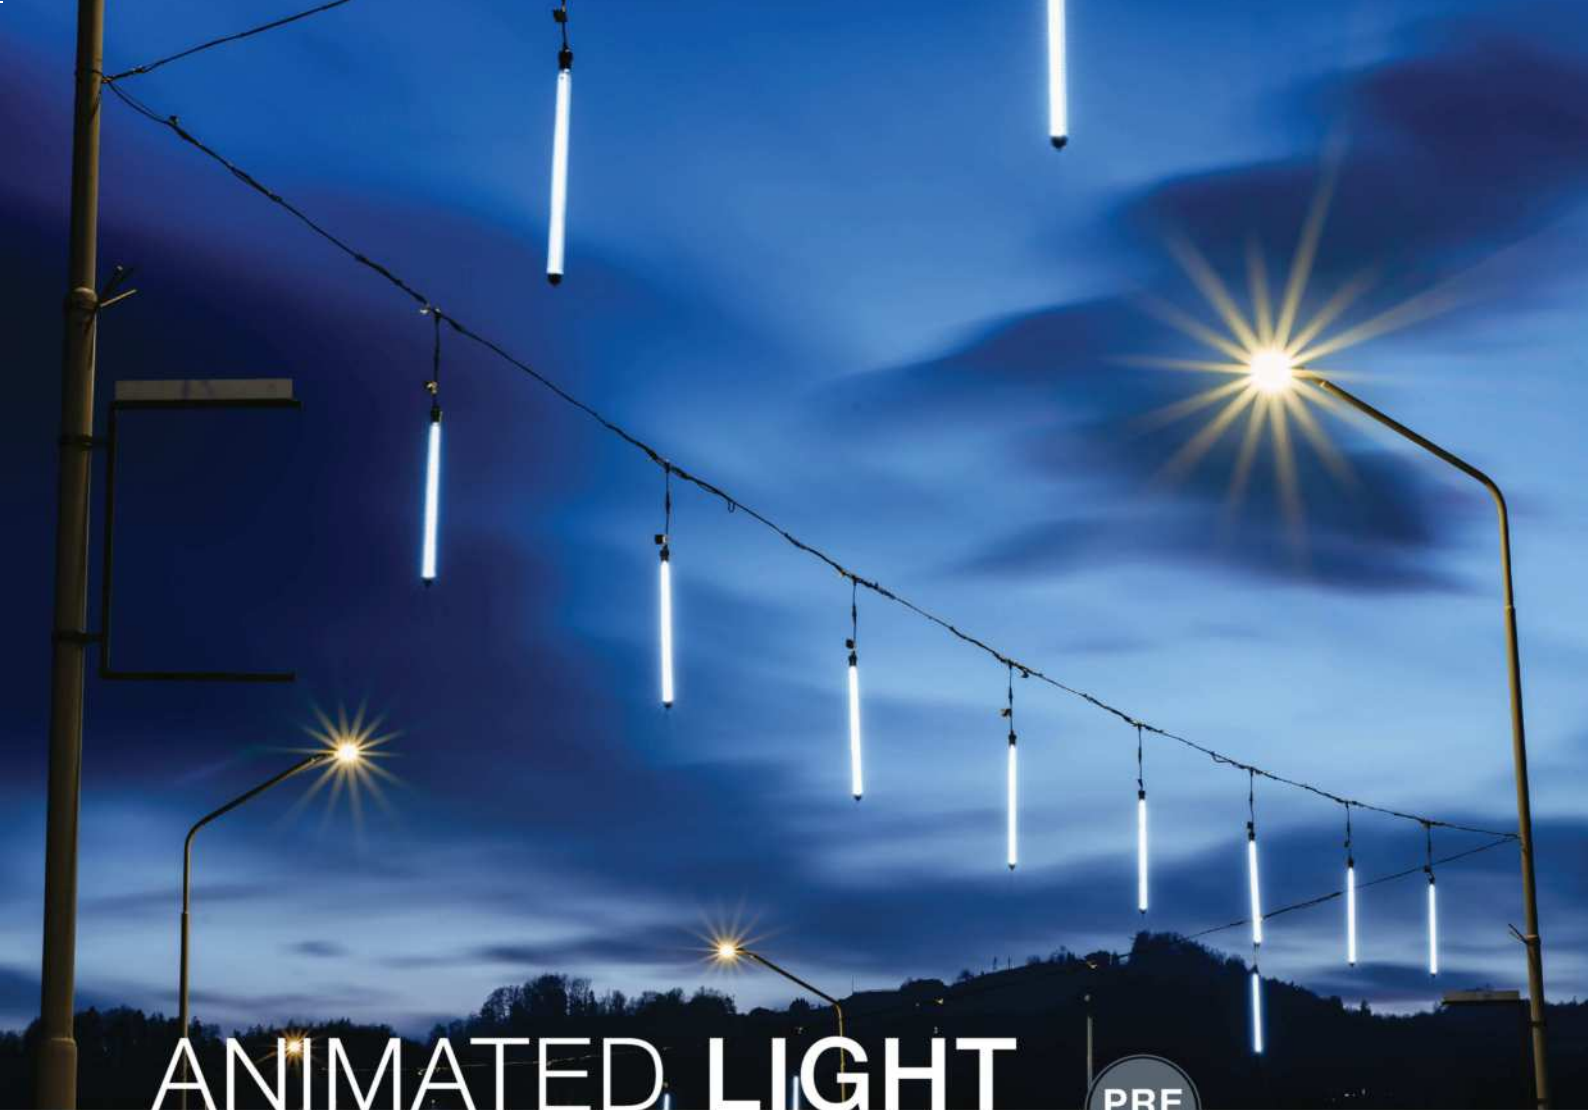

ANIMATED LIGHT


PRE
ANIMATED

Ice Drop®

- ohne Netzstecker
- // Power Supply erforderlich
- // hohe Leuchtkraft
- // koppel- und erweiterbar
- // 360° Effekt
- // max. 50 koppelbar



SCAN HERE



360° Lichtabstrahl-
winkel



QuickFix™ Outdoor+ 220-230 V | 3.5 W

LED Ice Drop 89



019-274

Dimension: Ø 5 x 89 cm
LED: 64



siehe Seite 120



QuickFix™ Outdoor+ 220-230 V | 3.5 W

LED Ice Drop 126




019-278

Dimension: Ø 5 x 126 cm
LED: 96




siehe Seite 120



ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector

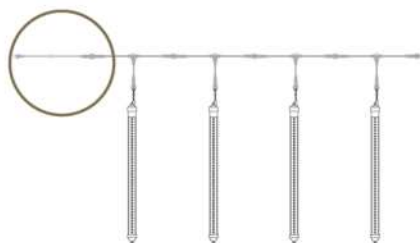

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007
	001-002	001-004	001-006	001-008

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



siehe Seite 120



LED QuickFix™ Main Connector



	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



siehe Seite 120


QuickFix™ Divider 2



001-121




001-122



T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 2 Ausgängen



siehe Seite 120

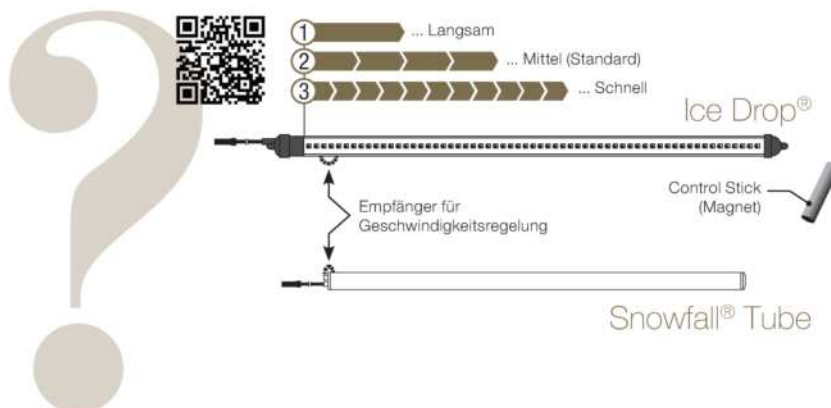



ANIMATED LIGHT


PRE
ANIMATED

Snowfall®

- ohne Netzstecker
- // Power Supply erforderlich
- // hohe Leuchtkraft
- // koppel- und erweiterbar
- // 360° Effekt



SCAN HERE



360° Lichtabstrahl-
winkel




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Tube 50

		029-178
		029-179
		029-180
		029-182

Dimension: Ø 4 x 51 cm
LED: 120



// max. 40 koppelbar




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Tube 100

		029-173
		029-174
		029-175
		029-177

Dimension: Ø 4 x 100 cm
LED: 240



// max. 40 koppelbar



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Neverdim 50

		029-210
		029-212

Dimension: Ø 4 x 67 cm
LED: 120



36V Snowfall Neverdim 100

		029-211
		029-213

Dimension: Ø 4 x 117 cm
LED: 240



Snowfall Neverdim Batteriebetrieb ohne Helligkeitsverlust


Mit der neuen Neverdim-Technologie ist ein Batteriebetrieb auch bei professioneller Beleuchtung möglich. Nur 2 D-Zellen Batterien betreiben so den Neverdim Snowfall mit einer Laufzeit von ungefähr 40 Tagen.
(Timer 6h pro Tag / Snowfall Effekt)

Modi:

- Dauer-Ein
- Timer mit 6h Betrieb pro Tag
- Timer mit 12h Betrieb pro Tag

Animationseffekte:

- Alle LED's an
- Zufälliges Blinken einzelner LED's
- Snowfall Effekt

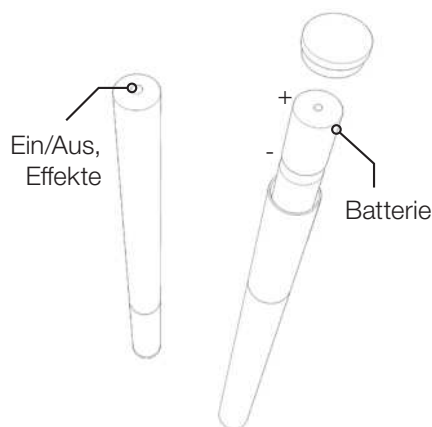

ACCESSORIES



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 130




ANIMATED LIGHT


Snowfall®

Fading

- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // gute Tagwirkung



SCAN HERE

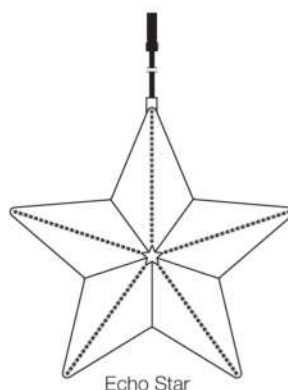




QuickFix™ Low Voltage+ PVC | 4.5 W

36V Echo Star 30

		029-188
		029-192

Dimension: Ø 0.3 m
36 V, LED: 100, 0.3 kg




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 4.5 W

36V Echo Star 60

		029-183
		029-187

Dimension: Ø 0.6 m
36 V, LED: 140, 1.2 kg



QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V

36V Infinity Star 60

	029-193
--	---------

Dimension: Ø 0.6 m
36 V, 8.6 W, LED: 194, 0.5 kg



36V Infinity Star 30

	029-194
--	---------

Dimension: Ø 0.3 m
36 V, 0.25 W, LED: 66, 0.3 kg




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 3.6 W

36V Star Fading

	029-158
--	---------

Dimension: Ø 50 cm
36 V, 1.7 kg



// nur für den Innengebrauch!




QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 3.6 W


36V Flake Fading

	029-160
--	---------

Dimension: Ø 50 cm
36 V, 1.9 kg



// nur für den Innengebrauch!



// nur für den Innengebrauch!



ACCESSORIES



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► Siehe Seite 130

Doppelseitiger
Lichteffect



QuickFix™
SYSTEM

Mit jedem Lighting-
Produkt von
MK Illumination
dürfen Sie ein
Qualitätsversprechen
verbinden.



QuickFix™
OUTDOOR+



Robust, wetterbeständig
und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.

Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

- // kein Power Supply notwendig
- // koppel- und erweiterbar
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP67
- // **ohne Netzstecker**
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP67





QuickFix™ INDOOR



Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind MKs Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

- // kein Power Supply notwendig
- // koppel- und erweiterbar
- // transparentes Kabel
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP20
- // **ohne Netzstecker**
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP20



QuickFix™ LOW VOLTAGE+



Für innen und außen – die professionellste Niedervolt Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltssystemen Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich und wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

- // **Power Supply erforderlich**
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // transparentes und grünes PVC Kabel
- // Segmente austauschbar
- // Schutzart IP67
- // inklusive Endkappe

Schutzart
IP67




QuickFix™ OUTDOOR+ / QuickFix™ INDOOR

POINT SYSTEM

Decoration Planning

Bisher waren die Angaben zur maximalen Koppelbarkeit auf ein Produkt innerhalb einer Dekorationslinie bezogen. Somit gab es keine klaren Angaben beim Zusammenschluss von unterschiedlichen Produkten und bei mehreren Dekorationslinien.

Dieses neue QuickFix™ Point System berücksichtigt nun alle QuickFix™ koppelbaren Produkte in unserem Sortiment, egal ob 230V oder Low Voltage. Durch die klare Definition der Dekorationslinien, den einheitlichen Punkt der Kalkulation und das einfache Addieren der C und U Werte, lassen sich nun schnell und einfach auch komplexe Dekorationen mit unterschiedlichsten QuickFix™ Produkten planen.

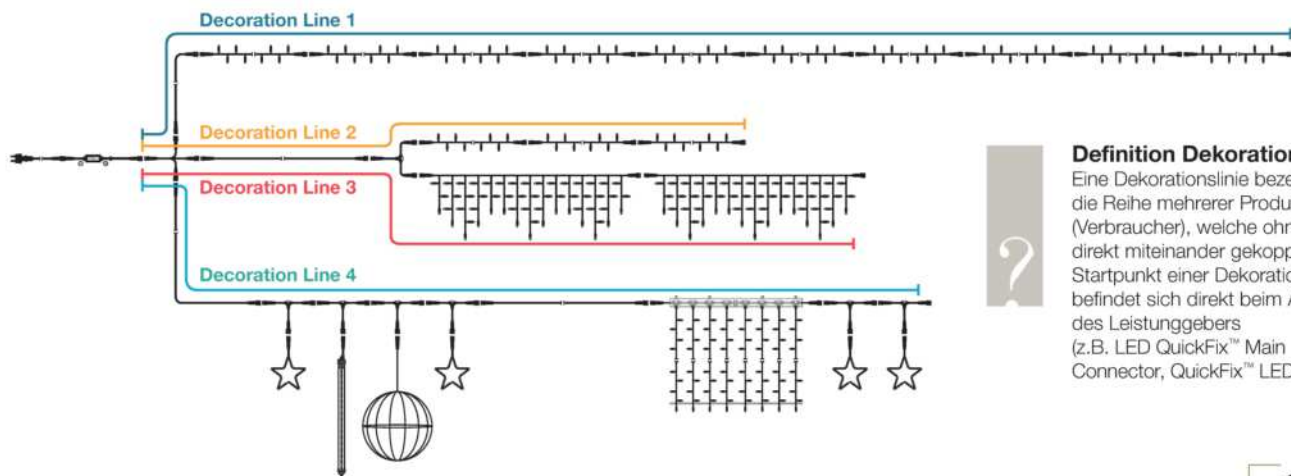

Definition Dekorationslinie:

Eine Dekorationslinie bezeichnet die Reihe mehrerer Produkte (Verbraucher), welche ohne Verteiler direkt miteinander gekoppelt sind. Startpunkt einer Dekorationslinie befindet sich direkt beim Ausgang des Leistungsgebers (z.B. LED QuickFix™ Main Connector, QuickFix™ LED Box etc.).



SCAN HERE

I QuickFix™ Units U

U definiert die Länge einer Dekorationslinie, wobei die maximale Länge pro Linie 200U beträgt.

12 U

Beispiel: LED String Lite® 120 - 12m



Beispiel: QuickFix™ Extension 3

3 m




II QuickFix™ Capacity C

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien. Produkte können Energie geben (C+) oder nehmen (C-). Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C- Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe nicht überschritten werden.

220 **C+**

C+ Leistungsgeber:

QuickFix™ Main Connector, QuickFix™ LED Box etc.



220 **C+**

5 **C-**

C- Leistungsnehmer:

LED String Lite®, LED Drape Lite® etc.



5 **C-**

12 **U.**

I

max.
200 U
pro Dekorationslinie

$$\text{QuickFix™ Divider 3 } 0.5 \text{ U.} + \text{QuickFix™ Extension 3 } 3 \text{ U.} + \text{LED String Lite® 120 - 20 m } 20 \text{ U.} \times 5 + \text{QuickFix™ Extension 10 } 10 \text{ U.} + \text{LED String Lite® 120 - 20 m } 20 \text{ U.} \times 4 = 193.5 \text{ U}$$

Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 6.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.

Decoration

Decoration Line 1

LED String Lite® 120 - 20 m

3.5 **C-** 20 **U.** x 5

QuickFix™ Extension 10

10 **U.**

QuickFix™ Extension 3

3 **U.**

QuickFix™ Divider 3

0.5 **U.**

LED String Lite® 120 - 20 m

3.5 **C-** 20 **U.** x 4

LED QuickFix™ Main Connector

220 **C+**

QuickFix™ Extension 10

10 **U.**

LED String Lite® 120 - 12 m

5 **C-** 12 **U.** x 4

QuickFix™ Extension 3

3 **U.**

QuickFix™ Divider 2

0.5 **U.** x 4

QuickFix™ Extension 10

10 **U.**

QuickFix™ Divider 2

0.5 **U.**

QuickFix™ Divider 2

0.5 **U.**

Alternativen

QuickFix™ LED Box 3

820 **C+**

QuickFix™ LED Box 5

820 **C+**

LED QuickFix™ Pentor 70

9 **C-** 5 **U.** x 4

LED Ice Drop® 64

2 **C-** 4 **U.**

LED Drape Lite® 300

18 **C-** 16 **U.**

LED QuickFix™ Meridian 3D

7.5 **C-** 11.5 **U.**


II

max.
220 C
der gesamten
Dekoration

$$\text{LED String Lite® 120 - 20 m } 3.5 \text{ C-} \times 9 + \text{LED String Lite® 120 - 12 m } 5 \text{ C-} \times 4 + \text{LED QuickFix™ Pentor } 9 \text{ C-} \times 4 + \text{LED Ice Drop® 64 } 2 \text{ C-} + \text{LED Drape Lite® 300 } 18 \text{ C-} + \text{LED QuickFix™ Meridian } 7.5 \text{ C-} = 115 \text{ C}$$

Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 105C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix™ Main Connectors erreicht ist.

QuickFix™ OUTDOOR+ ACCESSORIES

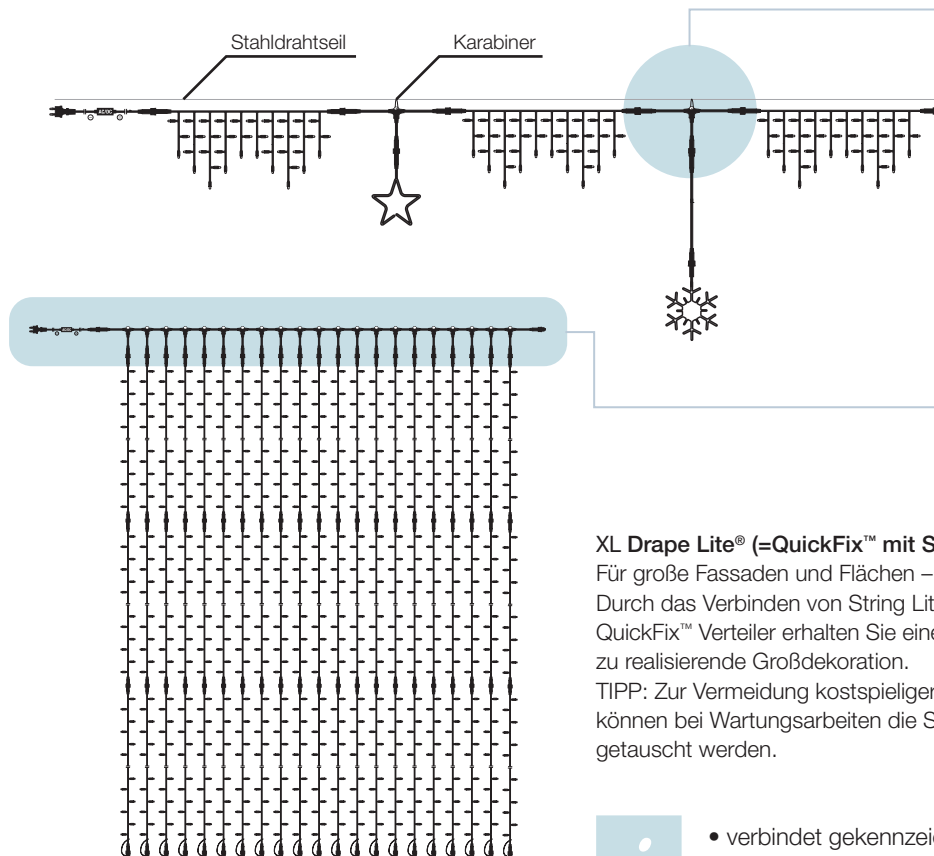

XL Drape Lite® (=QuickFix™ mit String Lite®)

Für große Fassaden und Flächen – mit 8 m und mehr!
Durch das Verbinden von String Lite® mit einem QuickFix™ Verteiler erhalten Sie eine einfach und schnell zu realisierende Großdekoration.

TIPP: Zur Vermeidung kostspieliger Neumontagen können bei Wartungsarbeiten die Segmente einzeln getauscht werden.

i

- verbindet gekennzeichnete 230V Outdoor Produkte
- einzeln qualitätsgeprüft
- Schutzart IP67

Max. Belastbarkeit des Hauptkabels: 1800W (820C).
Pro Ausgang das Maximum der zu koppelnden Gummiprodukte nicht überschreiten!


QuickFix™ LED-Box 3

001-033

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm², Sicherung: T8,0AH/250V
90 x 60 x 40 mm
0.35 kg
ohne Netzstecker




siehe Seite 120



QuickFix™ Divider 2

001-121
 001-122




T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen



siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 6

001-127
 001-128




Verteilerkabel mit 6 Ausgängen



siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 21

001-131
 001-132



Verteilerkabel mit 21 Ausgängen




siehe Seite 120

Universal Mounting Track


014-855

Länge: 2.08 m

Produkt für Drape Lite® (Outdoor, Indoor),
Divider und E14 String Lite®



- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



QuickFix™ LED-Box 5

001-034

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm², Sicherung: T8,0AH/250V, 90 x 60 x 40 mm
0.60 kg
ohne Netzstecker




siehe Seite 120



QuickFix™ Divider 3

001-125
 001-126




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen



siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 11

001-129
 001-130



Verteilerkabel mit 11 Ausgängen



siehe Seite 120

Spare-Pin for Mounting Track

015-367
Inhalt: 20




Endkappen Set für Drape Lite®

015-361



QuickFix™ OUTDOOR+ ACCESSORIES

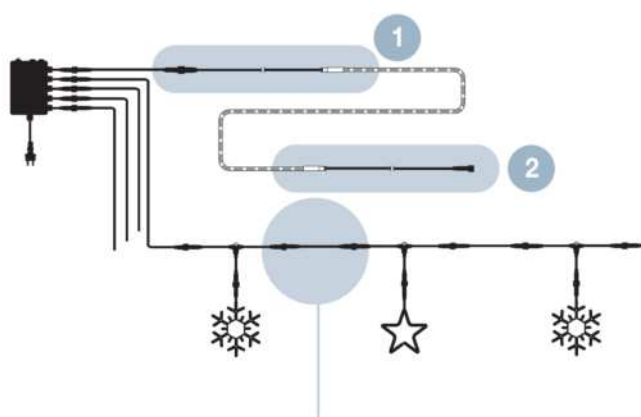

Endcaps for Input

001-706
Inhalt: 10x for male



QuickFix™ Extension 0.5

001-101
001-102



Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



QuickFix™ Extension 1

001-103
001-104



Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



QuickFix™ Extension 3

001-105
001-106



Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



QuickFix™ Extension 10

001-109
001-110



Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



QuickFix™ Extension 20

001-111




Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)





QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007
	001-002	001-004	001-006	001-008



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



LED QuickFix™ Outdoor Adapter

	001-031	
	001-032	

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



1 QuickFix™ RopeLight Adapter

	001-141	
	001-142	
	001-143	

Adapter: QuickFix™ an ROPE LIGHT
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W (330C)



QuickFix™ Adapter Set

max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

001-799

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+
(1x Type A, 1x Type B)

001-795
(5x Type A)

001-796
(5x Type B)



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



LED Main Connection Set

001-021		
001-023		
001-025		

Anschluss-Set für LED Lichtschlauch, inkl. AC/DC-Wandler,
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und
2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 480 W

2 RopeLight Extension to QuickFix™

	001-144	
	001-145	
	001-146	

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W (330C)



QuickFix™ Accessories

001-704

3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche*



QuickFix™ Click Nut

001-701
 001-702




Verpackungsinhalt: 10



QuickFix™ INDOOR ACCESSORIES

QuickFix™ Divider 3

007-126




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



QuickFix™ Divider 11

007-130




Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



QuickFix™ LED-Box 3 Indoor

007-033



Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten,
IP20, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1500W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1500W
Zuleitung: QuickFix™ Indoor Stecker
220-240 V, 90 x 60 x 40 mm, 0.4 kg, T8.0AH/250V



QuickFix™ Main
Connector Indoor
007-001
+
QuickFix™ LED-Box 3
Indoor 007-033

QuickFix™ Accessories

015-032

3 Endkappen,
3 Schrumpfschläuche



Drape Lite® Endcap-set

015-361



2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
2x Dichtring




Universal Mounting Track



014-855

Länge: 2.08 m

Produkt für Drape Lite® (Outdoor, Indoor),
Divider und E14 String Lite®



- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen

Spare-Pin for Mounting Track

015-367

Inhalt: 20





LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)




siehe Seite 120



QuickFix™ Main Connector Indoor

	007-001
	007-002



220-240 V
max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



siehe Seite 120

QuickFix™ Extension Indoor, 1 m

	007-104
	007-103




Verlängerungskabel 1m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



siehe Seite 120

QuickFix™ Extension Indoor, 3 m

	007-106
--	---------



Verlängerungskabel 3m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



siehe Seite 120

QuickFix™ Extension Indoor, 10 m

	007-110
--	---------




Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 2 Indoor

	007-122
	007-121



T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



siehe Seite 120



QuickFix™ T-Motiv Adapter

	007-166
	007-165

T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)



siehe Seite 120




QuickFix™ LOW VOLTAGE+ POINT SYSTEM

Verbindungsmethodik

Ein speziell entwickeltes Verbindungssystem für die neue professionelle Niedervolt Produktserie von MK Illumination. Die hier angewandten Parameter „einfach“, „schnell“ und „sicher“ wurden auch beim neuen QuickFix™ Low Voltage+ System perfekt umgesetzt.

Achtung: Das QuickFix™ 36V System ist nicht koppelbar mit QuickFix™ 230V!



SCAN HERE

Vorteile

Der neue QuickFix™+ Stecker:
Ergonomisch und optisch verbessert
für leichteres Verbinden

Das erste IP67 zertifizierte Profi-
Lichterkettenssystem

Die unterschiedlichen Farb-Codes
erleichtern die Unterscheidbarkeit der
QuickFix™+ Systeme

Deutlich weniger CO₂ Emissionen durch
energiesparende LED's und einen um
80% reduzierten Stromverbrauch

Alle Produkte haben transparente
Polycarbonatkappen und Sockelhüllen für
einen brillanten 360° Effekt

Die mit Epoxydharz versiegelten
Polycarbonatkappen garantierten IP67
und schützen vor Schäden durch
Zugbelastungen


Erhöhter UV Schutz durch
Polycarbonatkappen, dadurch höhere
Lebensdauer der LED

QuickFix™ Trafo Anschlüsse verschiedener
Leistungen, IP67 – Made in Germany

I QuickFix™ Units U

U definiert die Länge einer Dekorationslinie, wobei die maximale Länge pro Linie 200U beträgt. (200U entsprechen 80m)

Beispiel: QuickFix™ Extension 5




II QuickFix™ Capacity C

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien.
Produkte können Energie geben (C+) oder nehmen (C-).
Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C-
Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe
nicht überschritten werden. (220C+ entsprechen 5.500 LEDs)



C+ Leistungsgeber:
36V LED Power Supply

Beispiel:
36V LED Power Supply 400W



C- Leistungsnehmer:
LED StringLite®, LED DrapelLite® etc.

Beispiel: 36V LED StringLite® 120 – 12 m



QuickFix™ LOW VOLTAGE+

QuickFix™ 36V Power Supply

⚡ 220-240 V AC



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W
(max. 5500 LED min. 1600 LED)

002-014

DC Transformator 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 230V AC (1,3A), T1,6AH/250V
SEC: 36V DC (5.56A)
172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg

220V 1 2
siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W
(max. 22000 LED min. 1600 LED)

002-016

DC Transformator 800W, 1 Eingang, 4 Ausgänge
PRI: 230V AC (5,1A), T6,3AH/250V
SEC: 36V DC (4 x 5.56A)
240 x 153 x 188 mm, 21.8 kg

4x220V 1
siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W
(max. 11000 LED min. 1600 LED)

002-015

DC Transformator 400W, 1 Eingang, 2 Ausgänge
PRI: 230V AC (2,5A), T3,15AH/250V
SEC: 36V DC (2 x 5.56A)
172 x 90 x 159 mm, 6.9 kg

2x220V 1 2
siehe Seite 128



LED Mindestbelastung

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gilt nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite®.

QuickFix™ 36V Power Supply

100-240 V AC



QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W
(max. 200 LED, min. 40 LED)

002-008

DC Netzteil 7.2W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.2A)
80 x 35 x 23 mm
0.15 kg

7.9 5 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W
(max. 500 LED, min. 100 LED)

002-009

DC Netzteil 18W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.5A)
162 x 35 x 23 mm
0.30 kg

19.8 5 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W
(max. 975 LED, min. 195 LED)

002-010

DC Netzteil 35W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.97A)
172 x 42.5 x 34 mm, 0.48 kg

38.5 5 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W
(max. 1975 LED, min. 390 LED)

002-011

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (1.94A)
150 x 67.5 x 36.5 mm, 0.75 kg

77 5 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W
(max. 2500 LED, min. 500 LED)

002-018

DC Netzteil 90W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (2.5A)
174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

99 5 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W
(max. 3300 LED min. 660 LED)

002-012

DC Netzteil 120W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (3.33A)
199 x 67.5 x 39.5 mm, 1 kg

132 1 5

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W
(max. 5500 LED min. 1100 LED)

002-013

DC Netzteil 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (5.56A)
199 x 67.5 x 39.5 mm, 1 kg

220 1 5

siehe Seite 128



i


LED Mindestbelastung

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gilt nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite®.

Accessories & Products

QuickFix™ Rope Light 36V Adapter



Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



siehe Seite 128

QuickFix™ Divider 2



T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Divider 3




Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Divider 6




Verteilerkabel mit 6 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Divider 11

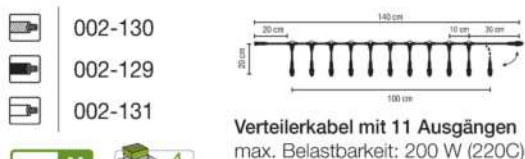

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Adapter Set


max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+
(1x Type A, 1x Type B)



Rope Light 36V Extension to QuickFix™



Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 0.5




Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 1



Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 3



Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 10




Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)



siehe Seite 128

QuickFix™ Accessories



3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche



Endcaps for Input



Inhalt: 10x for male



QuickFix™ Click Nut



Verpackungsinhalt: 10



QuickFix™ 3+ ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector



EU	UK	CH	AU
003-001	003-003	003-005	003-007
003-002	003-004	003-006	003-008




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)

QuickFix™ Divider 2



003-121	20 cm
003-122	20 cm




T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)

QuickFix™ Divider 3



003-125	80 cm
003-126	20 cm



Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)

QuickFix™ Adapter



003-161	60 cm
003-162	60 cm



Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)

Endcaps for Input

003-706	10/100
---------	--------

Inhalt: 10x for male




SCAN HERE

QuickFix™ Extension 1



003-103	1 m
003-104	1 m




Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)



QuickFix™ Extension 3



003-105	3 m
003-106	3 m



Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)



QuickFix™ Extension 10



003-109	5 m
003-110	5 m



Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)




QuickFix™ Extension 20



003-111	20 m
---------	------



Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820°C)

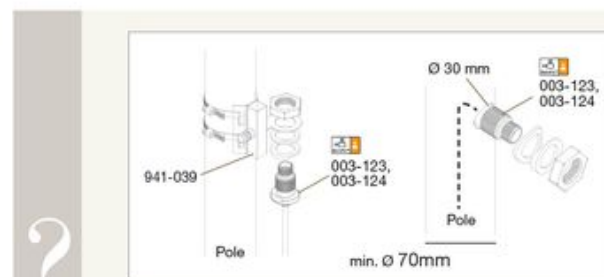



CANDLE LIGHT



Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als ROTPFEIL® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



QuickFix™ Candle

Type 977




QuickFix™ Outdoor+
230 V

	LED	Länge	Art. Nr.
	15	13.5 m	2.5 W 019-316



- // integrierter Dichtring
- // Lieferung ohne Netzstecker
- // max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 0.45 m



LED Schaftlampe PVC

Artikel Nr. 016-435 (8710834994)

Blisterkarte mit 2 LED Ersatzlampen

Universalschaftlampe E14, 8-34 V, klar, glatt

1 LED in der Spitze und 1 LED im

Schaftbereich (Körper).

i



SCAN HERE

ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



NEW Jetzt auch mit Strombrücke - kein Ausfall der kompletten Lichterkette, wenn ein Leuchtmittel defekt ist.



~ 12.6 cm

Candle Lights

Outdoor | 230 V



// integrierter Dichtring


Type 975 | E10

LED | klar & geriffelt



	LED	Länge		Art. Nr.	
	15	15.6 m	2.8 W	016-208	5
	30	29 m	2 W	016-209	5

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



i Überlänge –
Lampenabstand: ca. 2.0 m
Zuleitung: ca. 3.0 m

Type 977 | E14

LED | klar & glatt



	LED	Länge		Art. Nr.	
	15	17 m	2.8 W	016-210	5
	15	34 m*	2.8 W	016-214	5
	15**	17 m	7 W	016-212	5
	15**	34 m*	7 W	016-216	5
	30	32 m	2 W	016-211	5
	30	64 m*	2 W	016-215	5
	30**	32 m	2 W	016-213	5
	30**	64 m*	2 W	016-217	5

** Mehrfach-LED * Überlänge

Type 977 | E14


klar & glatt



	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	15	17 m	16 V, 60 W	016-308	5
	15	34 m*	16 V, 60 W	016-309	5

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



i Mehrfach-LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.

~ 9.8 cm

~ 12.6 cm



Candle Lights

Indoor | 230 V | E10



Type 969 | E10


LED | klar & geriffelt



	LED	Länge		Art. Nr.	
	15	10 m	2.8 W	016-008	10
	15	23 m*	2.8 W	016-009	10
	20	12.5 m	2.5 W	016-010	10
	30	17.5 m	2 W	016-011	5

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



i Überlänge –
Lampenabstand: ca. 1.2 m
Zuleitung: ca. 3.0 m

Type 963 | E10

LED | klar & glatt



	LED	Länge		Art. Nr.	
	15	10 m	2.8 W	016-001	5
	30	17.5 m	2 W	016-002	5
	15	10 m	2.8 W	016-003**	5
	30	17.5 m	2 W	016-004**	5

** Mehrfach LED


Type 963 | E10

klar & glatt



	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	15	10 m	16 V, 45 W	016-101	5
	30	17.5 m	8 V, 90 W	016-102	5

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



~ 8.5 cm

~ 11,4 cm

CANDLE LIGHT ACCESSORIES

Ersatzlampen

Type 963 | 974



LED Schaftlampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & glatt

LED 016-428	0.4 W	2 LED	
LED 016-430**	0.6 W	4 LED	

** Mehrfach-LED



Schaftlampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, klar & glatt

 016-403	16 V, 3 W	
 016-401	8 V, 3 W	

Type 969 | 970 | 974



LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & glatt

LED 016-427	0.3 W	
-------------	-------	---



LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, matt & geriffelt

LED 016-425	0.3 W	
-------------	-------	---

Type 977



LED Schaftlampe

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen
E14, 8-34V, klar & glatt

LED 016-431	0.4 W	
LED 016-433	0.6 W**	
LED 016-435	0.6 W**	

** Mehrfach-LED



LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & geriffelt

LED 016-426	0.3 W	
-------------	-------	---

Type 977



Schaftlampe

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen
E14, 16V, klar & glatt

LED 016-407	4 W	
-------------	-----	---

Zubehör



Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern
für Außenlichterkette Type 974, 975, 977
für Innenlichterkette Type 963

016-506	
---------	---



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 975

016-503	
---------	---



Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern
für Innenlichterkette Type 969, 970

016-505	
---------	---



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 977

016-504	
---------	---



LIGHT GREENERY



Light Greenery

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration, sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können individuell mit Licht und zusätzlicher Dekoration bestückt werden. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



OVERVIEW

Christmas Tree



- // koppelbar
- // inkl. grünem Plastik Standfuß
- // inkl. Netzteil SELV
- // ohne Netzstecker



Exclusive

Classic

Modern

Ø:	1.45 m	1.55 m	1.65 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	600	720	960

Ø:	1.16 m	1.26 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	800	1200	1600

Ø:	1.02 m	1.18 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280



- // natürliche Form
- // sehr dichte Verarbeitung
- // opulentes Erscheinungsbild
- // unregelmäßige Kontur



- // konzentrierte Lichtwirkung
- // hohe Anzahl an Tipps
- // schlankes Erscheinungsbild



- // weniger Tipps als Classic
- // spitze und gerade Form
- // konzentrierte Lichtwirkung
- // schlankes Erscheinungsbild





Slim Line

Ø:	1.10 m	1.20 m	1.40 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280



- // graziles Erscheinungsbild
- // natürliche Form
- // platzsparend



Slim Line Silhouette

Ø:	0.70 m	0.80 m	0.90 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	320	360	480



- // auch für Dekovasen in 1.10 m erhältlich
- // spitze und gerade Form
- // platzsparend





Simple Garland

- // variable Bestückung (Farben / 36V / Indoor / Outdoor)
- // sehr dichte Verarbeitung
- // professionelle Lichteinarbeitung
- // schneller, einfacher Auf- und Abbau
- // B1 geprüfte Qualität



SCAN HERE



QuickFix™ Outdoor+ 220 - 240 V

i inkl. 019-310

SIMPLE GARLAND



190-485

TIPPS
266

LED
240

DIMENSIONS

Ø 0.3 m x 2 m

WEIGHT

6.2 kg

COLOR



— siehe Seite 120 —



QuickFix™ Indoor 220 - 240 V

i inkl. 017-043

SIMPLE GARLAND



170-046

TIPPS
266

LED
240

DIMENSIONS

Ø 0.3 m x 2 m

WEIGHT

7.1 kg

COLOR



— siehe Seite 120 —



QuickFix™ Low Voltage + 220 - 240 V

i inkl. 029-169

SIMPLE GARLAND



290-174

TIPPS
266

LED
240

DIMENSIONS

Ø 0.3 m x 2 m

WEIGHT

7.2 kg

COLOR



— siehe Seite 128 —

SIMPLE GARLAND



190-486

TIPPS
400

LED
360

DIMENSIONS

Ø 0.4 m x 2 m

WEIGHT

9.1 kg

COLOR



— siehe Seite 120 —

SIMPLE GARLAND



170-047

TIPPS
400

LED
360

DIMENSIONS

Ø 0.4 m x 2 m

WEIGHT

9.4 kg

COLOR



— siehe Seite 120 —

SIMPLE GARLAND



290-175

TIPPS
400

LED
360

DIMENSIONS

Ø 0.4 m x 2 m

WEIGHT

8 kg

COLOR



— siehe Seite 128 —

3/4 SIMPLE GARLAND



290-176

TIPPS
200

LED
180

DIMENSIONS

Ø 0.3 m x 2 m

WEIGHT

6.8 kg

COLOR




— siehe Seite 128 —




integrierter Stahl-
draht mit Kabel-
kausche

integrierte
Metallstange +
QuickFix™ Anschluss



gesicherte
Steckverbindung




// koppelbar

// auf verstärktem Stahldraht gebunden

// optimale Transportverpackung

// ohne Netzstecker




// koppelbar

// integrierte Metallstange

// optimale Transportverpackung

// ohne Netzstecker



// koppelbar

// integrierte Metallstange

// optimale Transportverpackung

// integriertes Verlängerungskabel

// ohne Netzteil (SELV)



LIGHT GREENERY

Swag Garland
& Swing Garland Candle



QuickFix™ Outdoor+

220 - 240 V

i inkl. 019-310

SWAG GARLAND 2.7 m 21 W

	TIPPS	LED
190-490	618	360
DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.14 - 0.45 m x 2.7 m	9.75 kg	



SWAG GARLAND 5.4 m 31.5 W

	TIPPS	LED
190-491	1344	540
DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.14 - 0.45 m x 5.4 m	18 kg	



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



SCAN HERE



QuickFix™ Indoor

220 - 240 V

i inkl. 017-043

SWAG GARLAND 2.7 m 21 W

	TIPPS	LED
170-489	618	360
DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.14 - 0.45 m x 2.7 m	8.6 kg	



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



NEW



QuickFix™ Indoor

220 - 240 V

i inkl. 017-041 in garland flame with 017-074

SWING GARLAND CANDLE 21 W

	TIPPS	LED
290-936	4224	1800
DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
100 x 380 x 100 cm	60 kg	



SCAN HERE



GIANT Christmas Tree



SCAN HERE



// koppelbar
// inkl. grünem Standfuß
// inkl. Netzteil SELV
// ohne Netzstecker



NEW

Giant Christmas Tree Exclusive

i inkl. 029-088



EXCLUSIVE 3.5 m **75 W**

290-648

TIPPS 4500
LED 2080

DIMENSIONS 220 x 350 x 220 cm
WEIGHT 84 kg
COLOR



siehe Seite 128



inkl.
002-018 Power Supply



EXCLUSIVE 5 m **91.70 W**

290-625

TIPPS 7764
LED 4120

DIMENSIONS 235 x 500 x 235 cm
WEIGHT 160 kg
COLOR



siehe Seite 128



inkl.
002-013 Power Supply

Exclusive Tree Hanging



NEW

Exclusive Tree Hanging

i inkl. 017-041



EXCLUSIVE 2.10 m  63 W

170-819

TIPPS 1682 LED 720

DIMENSIONS
155 x 210 x 155 cm

WEIGHT 22 kg COLOR 




— siehe Seite 120 —



// koppelbar
// mit Aufhängung inkl. Hängeöse
// ohne Power Supply



SCAN HERE

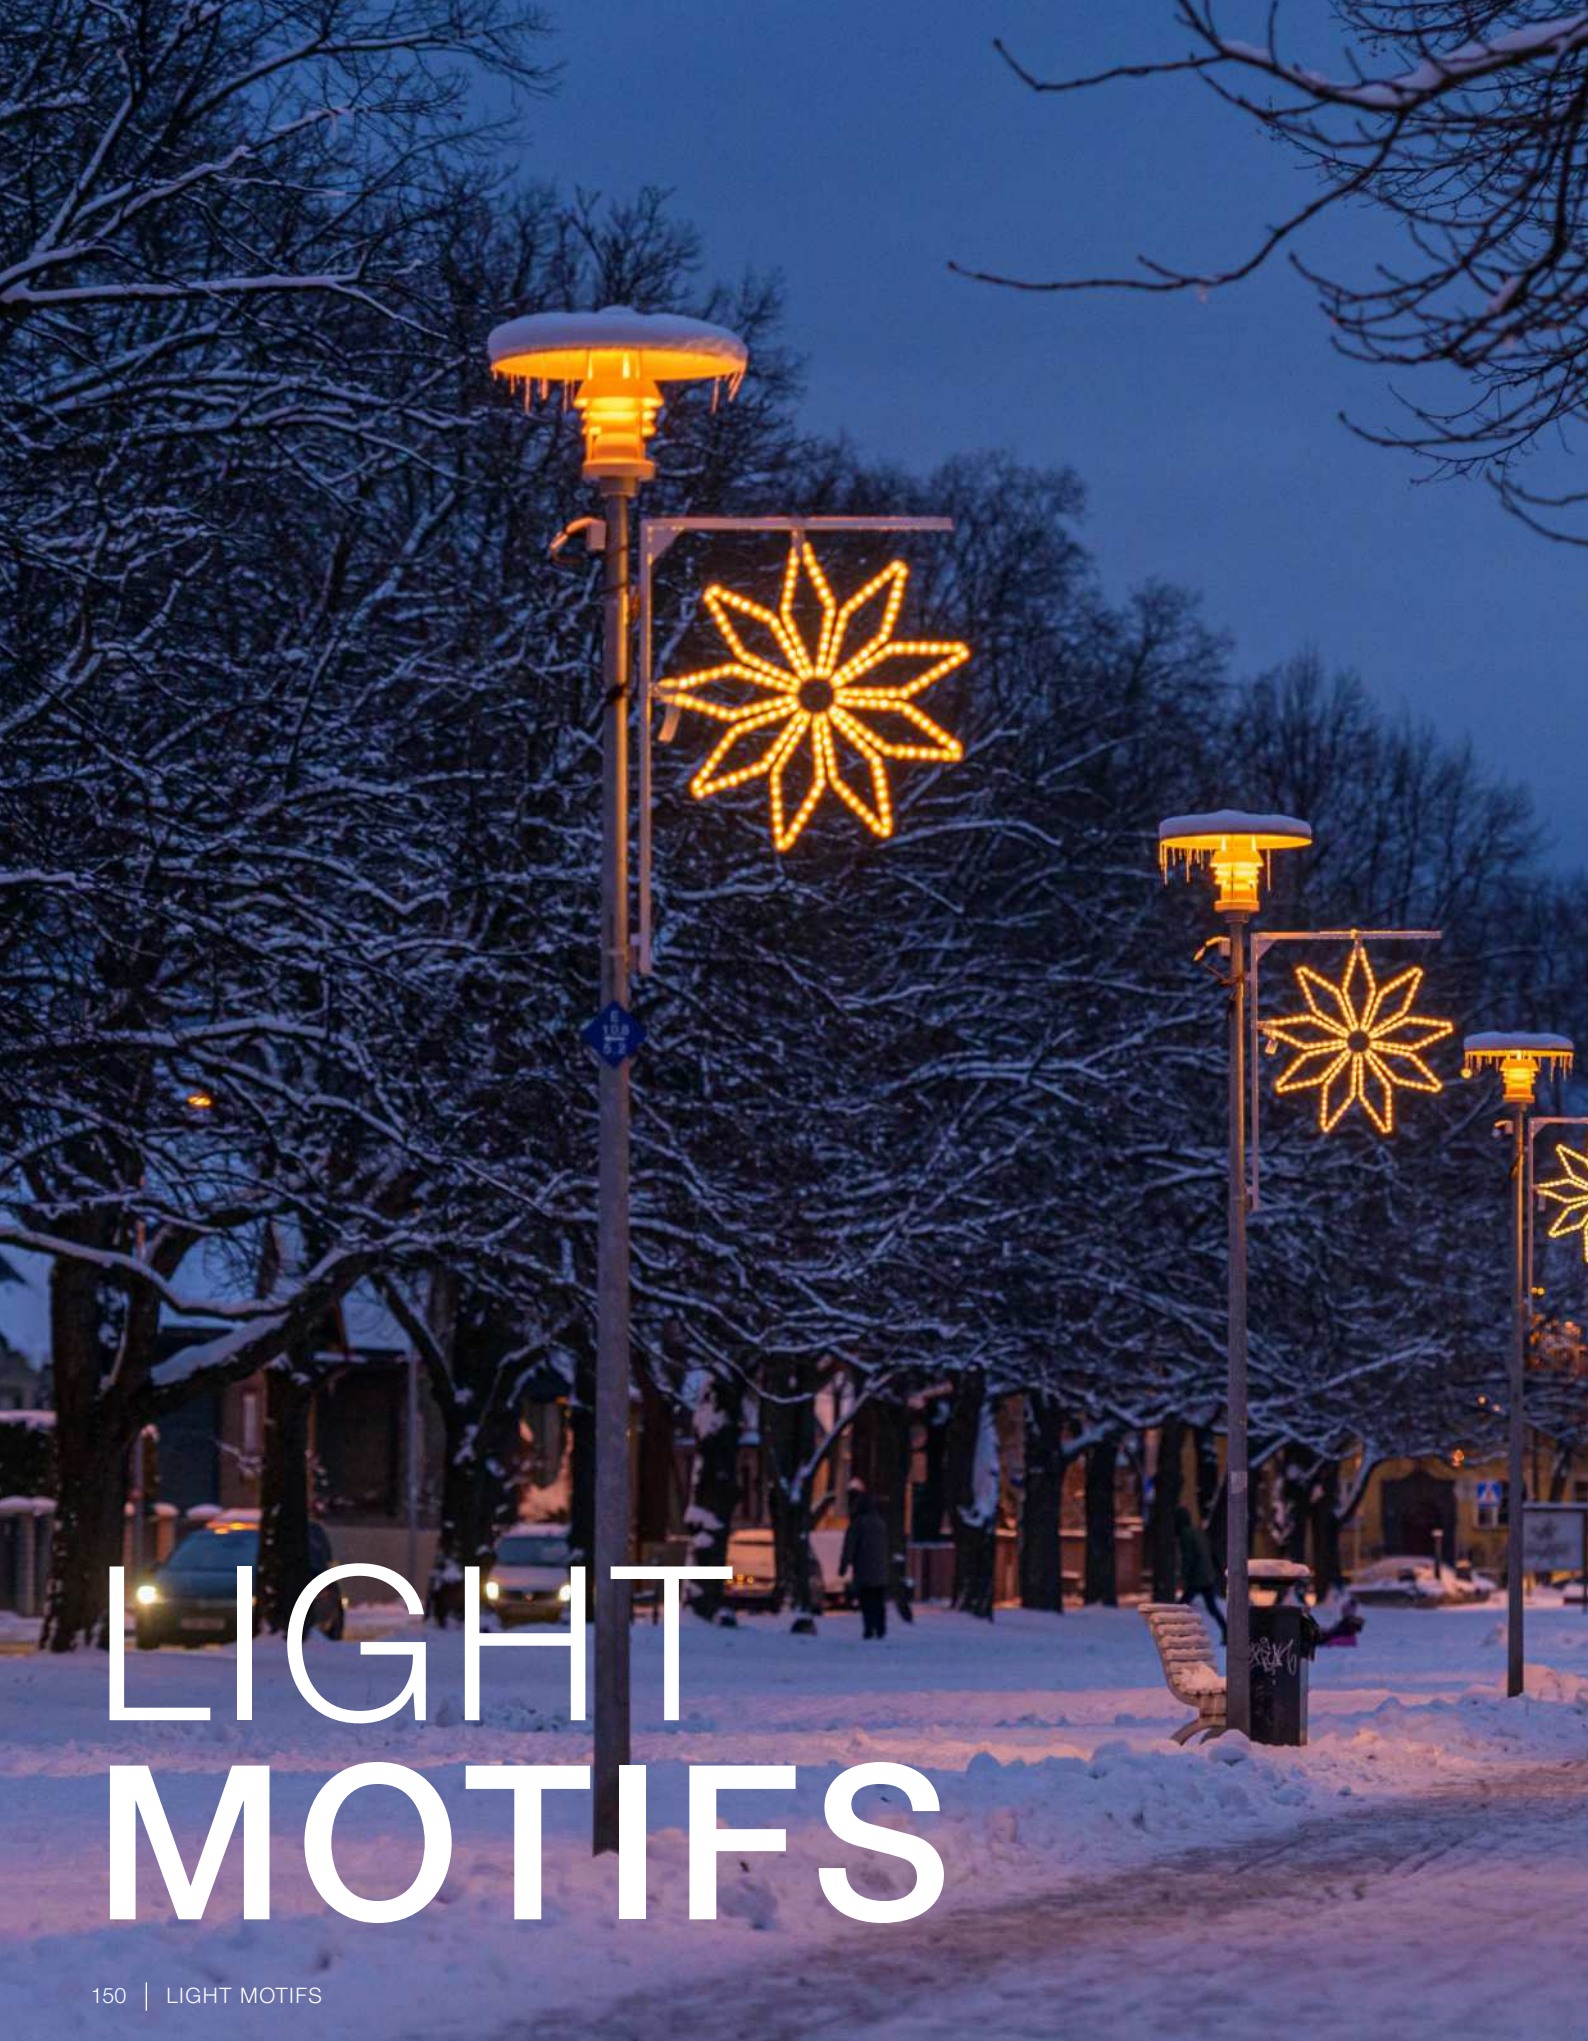

LIGHT MOTIFS



Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.




Produktvielfalt VON MK ILLUMINATION

LIGHT MOTIFS

Festlich & glamorös
Metall-Optik
Spannende neue Farbeffekte



Biowerkstoff
Stofflich vollkommen recyclebar
Langlebig und wetterbeständig

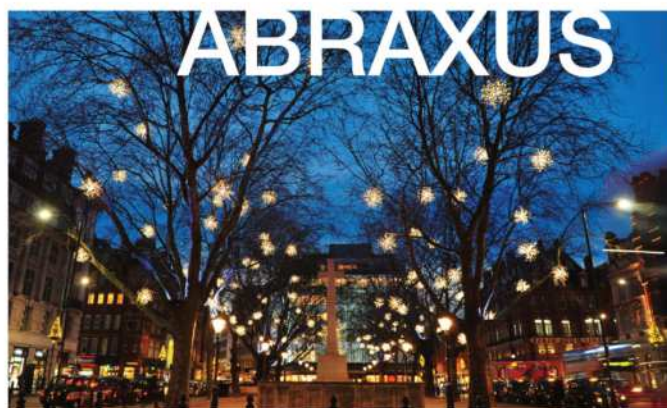

Lumagisch
Indoor only
Doppelseitiger Licht-Effekt



Charmante Effekte
Nostalgischer Lichterglanz
Hommage an die Glühlampe



Mit String Lite
Es grünt so grün
Festlich traditionell



Pures Lichtdesign
Edle Tageswirkung
Einfach kombinierbar

Indoor only
Dekorativer Lichterglanz
Harmonisches Warmweiß



Sparkling Design
Universell einsetzbar
Einfach transportier- und lagerbar

Produktvielfalt

VON MK ILLUMINATION

LIGHT MOTIFS

Swinging Sixties
Frisch & farbenfroh
Lichtband in eckiger Form



LACE




CONTOUR LIGHT



Präzision
Trotz zarter Optik robust
Inspiriert von Handwerkstradition


Es geht rund
In optimierten Größen
Universell einsetzbar

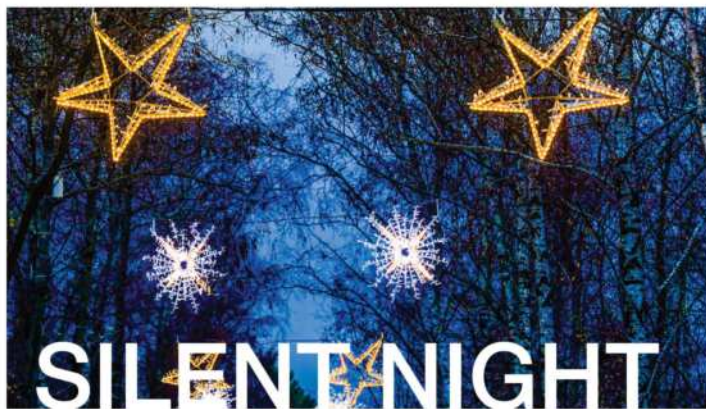

SILENT NIGHT



BALLS



Dynamisch festlich
Klassische Designformen
Stille Nacht, heilige Nacht

Klare Konturen
Froh und verspielt
Neue Farbenvielfalt



STRIP SERIES



CHARMING



Auch für Außenräume
Leichtigkeit & Transparenz
Raffiniert charmanter Materialmix

Golden Touch
Kronux Lichtquelle
Reduziert und edel



PURE LIGHT MOTIFS



STARS & FLAKES




Sternenglanz
Mit Rope Light
Zeitlos modern



Innsbruck - Austria

LIGHT MOTIFS

Organic Pro

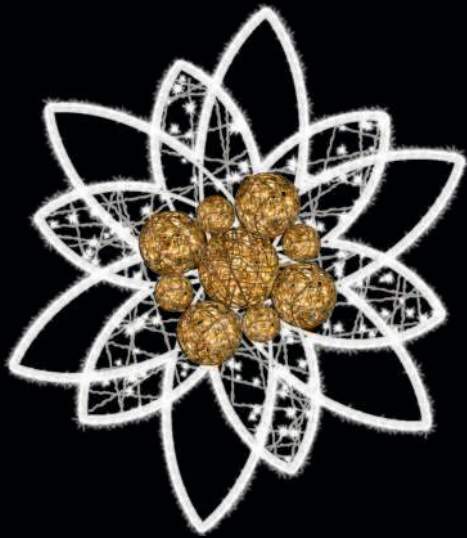

NEW

EDELWEISS

ARTICLE NUMBER

621-536

WEIGHT

~ 8 kg

WATT

~ 81 W

DIMENSIONS

~128 x 128 cm

VOLT

230 V

COLOR



NEW

WINTER FOLIAGE

ARTICLE NUMBER

622-009

WEIGHT

~ 6 kg

WATT

~ 49 W

DIMENSIONS

~100 x 100 x 22 cm

VOLT


230 V

COLOR



LIGHT MOTIFS

Acryl

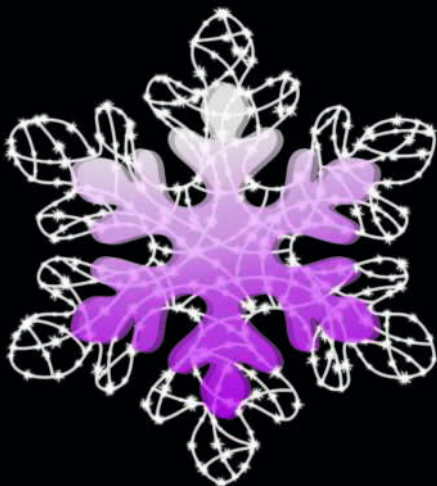

NEW

ACRYLIC SNOWFLAKE PURPLE

ARTICLE NUMBER

621-543

WEIGHT

~ 10 kg

WATT

~ 11 W

DIMENSIONS

~120 x 120 x 15 cm

VOLT

36 V

COLOR



☆ T-2



NEW

ACRYLIC SNOWFLAKE VIENNA

ARTICLE NUMBER

621-555

WEIGHT

~ 13 kg

WATT

~ 31 W

DIMENSIONS

~120 x 120 cm

VOLT

36 V


COLOR



☆ T-2

LIGHT MOTIFS

Lasercut

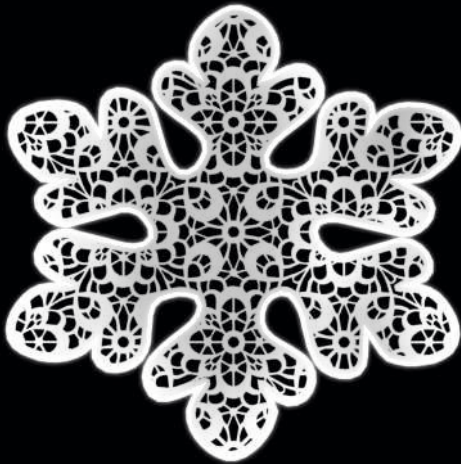

NEW

LACE FLAKE FIOCCA

ARTICLE NUMBER

621-270

WEIGHT

~ 7 kg

WATT

~ 25 W

DIMENSIONS

~100 x 100 cm

VOLT

230 V

COLOR



☆ T-1  



NEW

LACE STAR LUNA

ARTICLE NUMBER

621-274

WEIGHT

~ 3 kg

WATT

~ 9 W

DIMENSIONS

~100 x 114 cm


VOLT

230 V

COLOR






☆ T-1  

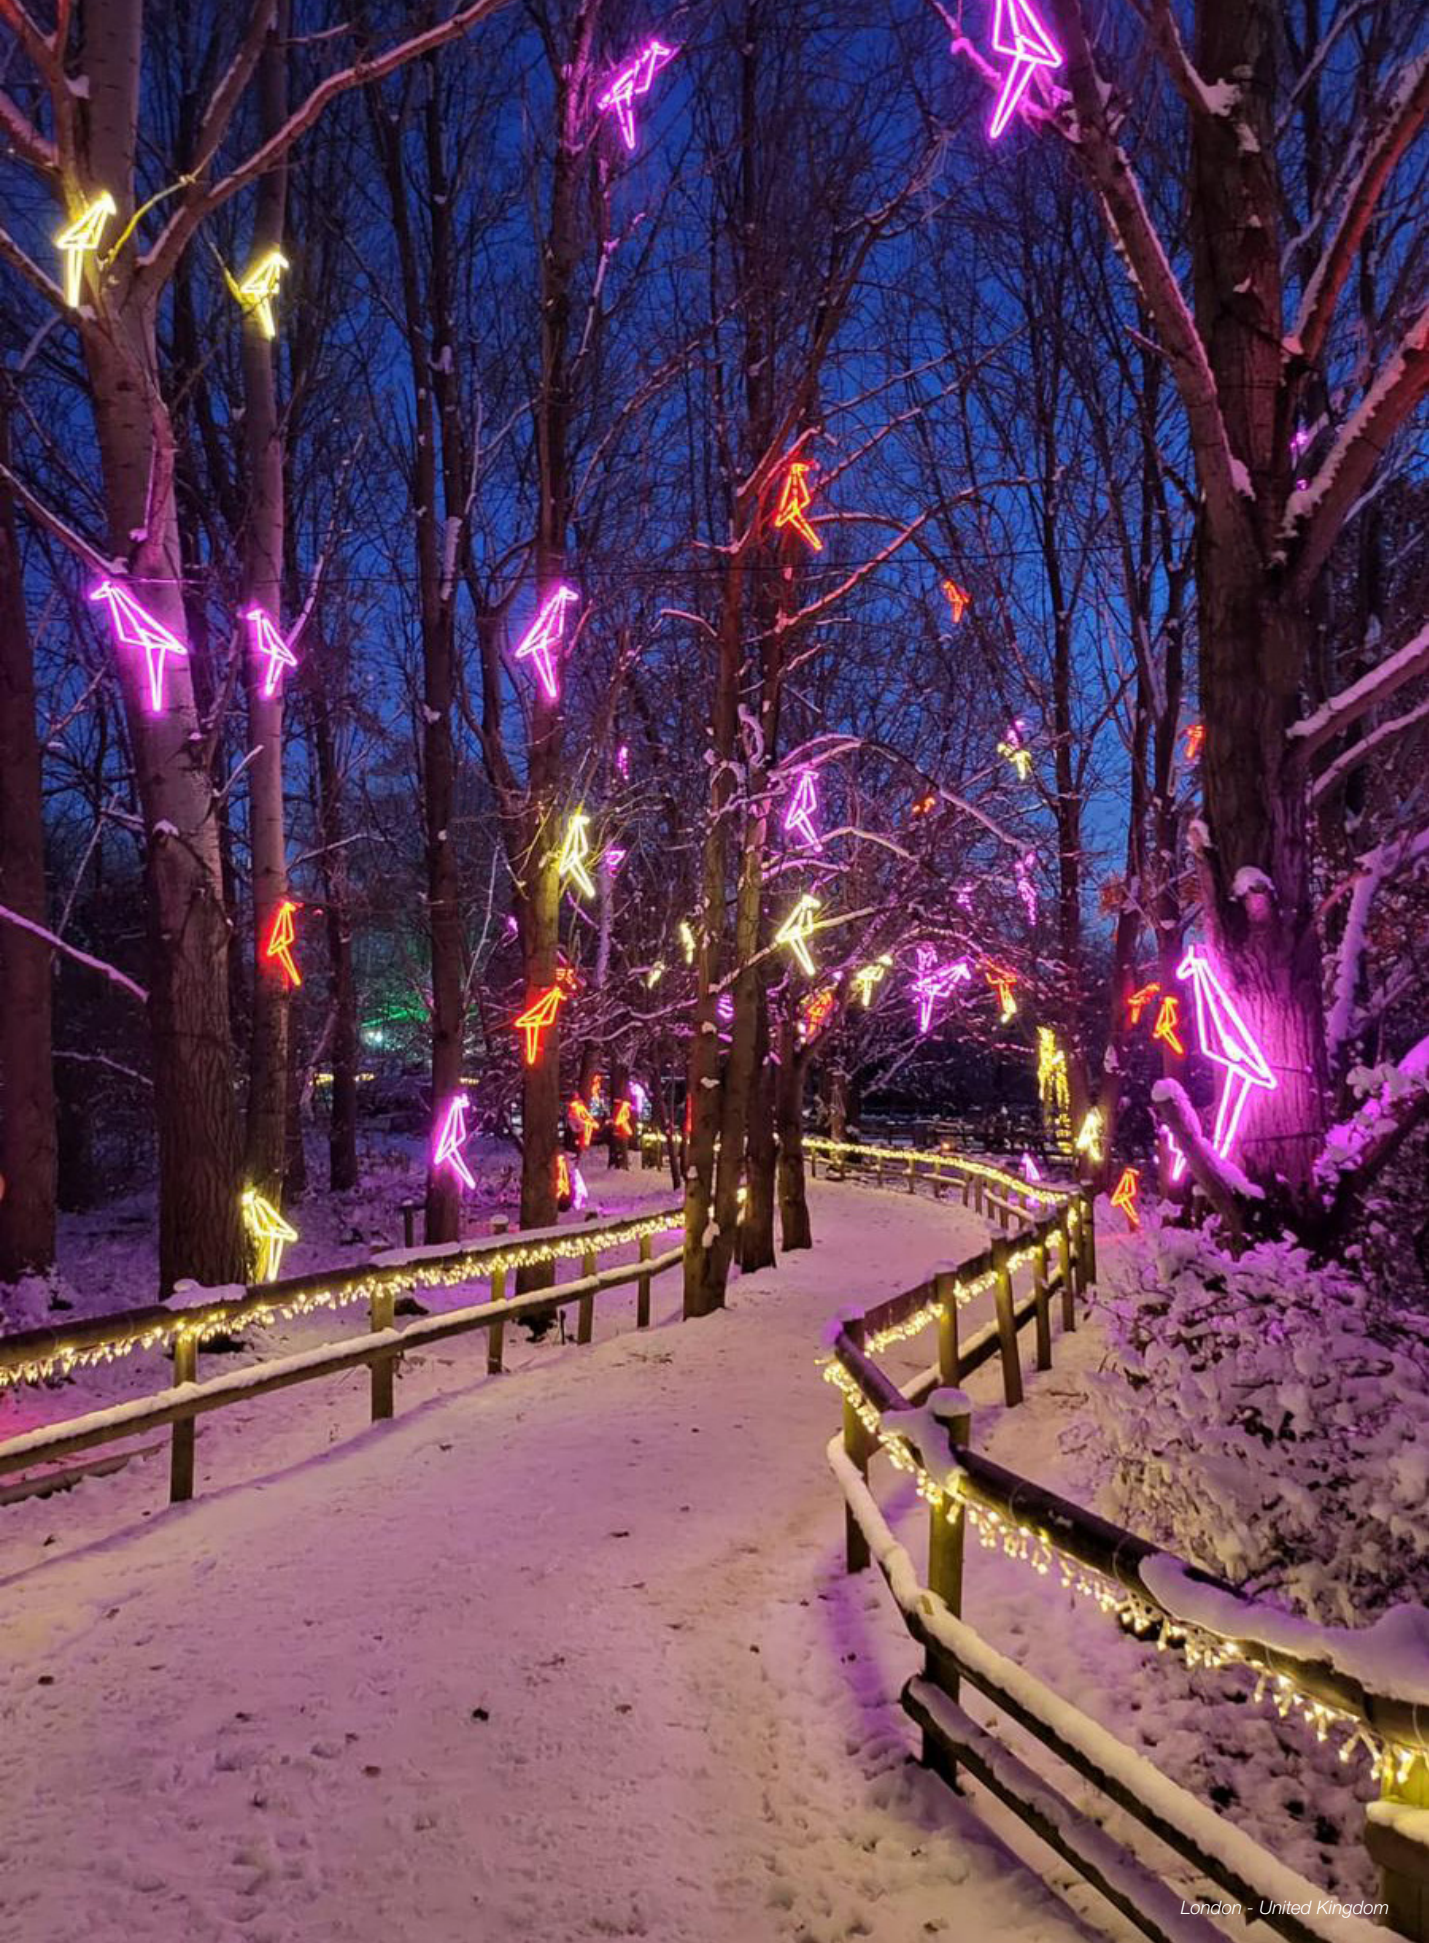

London - United Kingdom

LIGHT MOTIFS

Contour Light

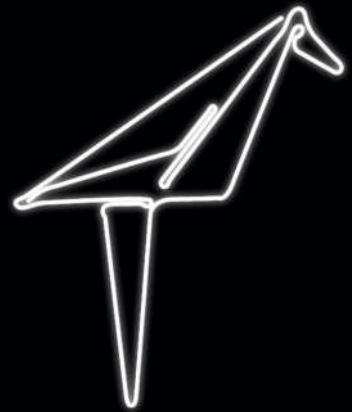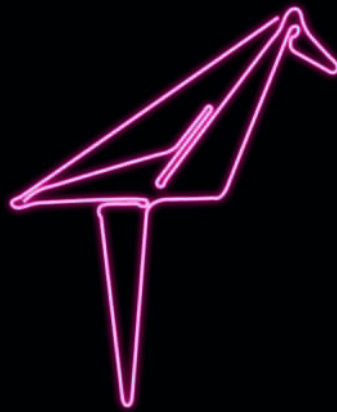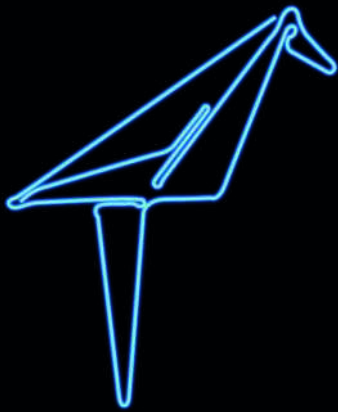

NEW

GEO BIRDIE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT	DIMENSIONS	VOLT	COLOR
160-564	~ 1.25 kg	~ 36 W	~ 71 x 86 cm	36 V	 
160-563	~ 1.25 kg	~ 36 W	~ 71 x 86 cm	36 V	 
160-562	~ 1.25 kg	~ 36 W	~ 71 x 86 cm	36 V	 

☆ T-1   



SIDUS

ARTICLE NUMBER

008-000

WEIGHT

~ 3.9 kg

WATT

~ 16 W

DIMENSIONS

Ø 112 cm

VOLT

230 V

COLOR



☆ T-2 / ☆+f 008-200 /   

LIGHT MOTIFS

Organic



ORGANIC STAR

ARTICLE NUMBER

150-139

WEIGHT

~ 5.4 kg

WATT

~ 14 W

DIMENSIONS

~105 x 105 x 36 cm

VOLT

230 V

COLOR

LED ■ ■

☆ P-2, 80 cm 



NEW

ORGANIC CIRCLE (WITHOUT DECO)

ARTICLE NUMBER

150-940

WEIGHT

~ 3.8 kg

WATT

~ 21 W

DIMENSIONS

~80 x 100 x 6 cm

VOLT

230 V

COLOR

LED ■ ■ ■

☆ T-2    

NEW

ORGANIC SCOOP (WITHOUT DECO)

ARTICLE NUMBER

150-943

WEIGHT

~ 5 kg

WATT

~ 11 W

DIMENSIONS

~60 x 77 x 50 cm

VOLT

230 V

COLOR

LED ■ ■ ■

☆ T-1    



LIGHT MOTIFS

Anwendungen

- ① direkt mit einem QuickFix™ Verbinder ausgestattet
- ② koppelbar mit den QuickFix™ Produkten
- ③ QuickFix™ Outdoor+ direkt koppelbar mit QuickFix™-Indoor Produkten
(mit Adapter 007-166)
- ④ perfekt abgestimmt auf die Collections Designs und Gruppen
- ⑤ teilweise auch für Mastmontage mit Rahmen geeignet
- ⑥ beschichtete Konstruktion
- ⑦ optionales Zubehör für die Mastmontage
- ⑧ optionales Zubehör erforderlich:
 Netzstecker + AC/DC 
 Netzstecker + Power Supply 
 Netzstecker + Power Supply  + Controller 
Animated

①





Light Motifs

Auslieferungsstandard

// OHNE AC/DC

// OHNE NETZTEIL


// CONTROLLER ERFORDERLICH
(ANIMATED)

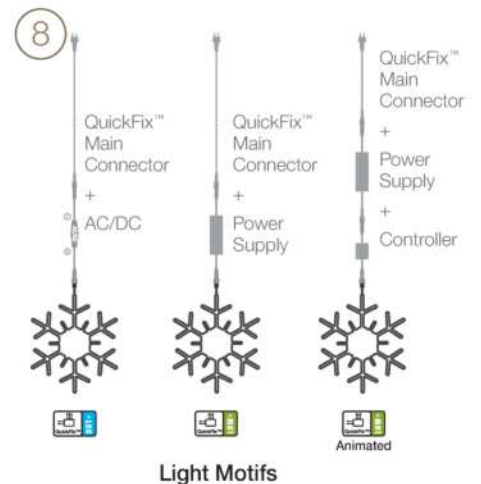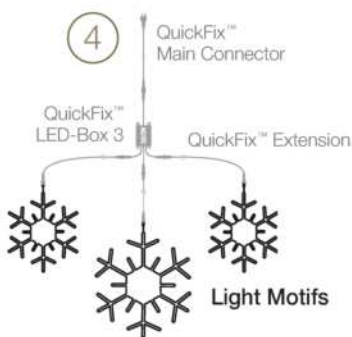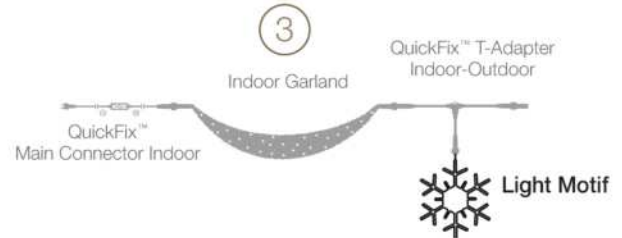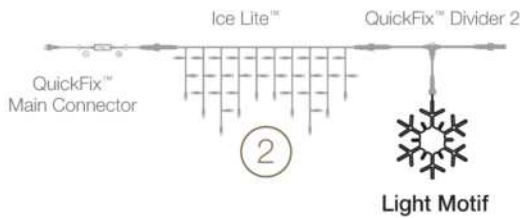

Flexibler Montagerahmen




Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



941-061

~44 x 60 cm


~0.8 kg



941-017

~55 x 90 cm


~1 kg

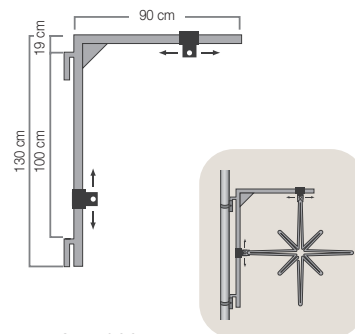

941-033

~90 x 130 cm


~1.5 kg



008-200

~150 x 41 cm

~2.4 kg



941-035

Montagelehre für Mastschelle

~151 x 10 cm



7 Zubehör

Mastmontage



941-001

Ø 60 - 80 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4



SCAN HERE

941-002

Ø 80 - 100 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4



941-003

Ø 100 - 120 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4



941-006

Halbschelle



941-738

Halbschelle mit Steckdose




941-039

Halbschelle für QuickFix™ 3+
(passend für 003-123, 003-124)



Wandmontage



941-004

Fassadenschelle



941-005

Fassadenschelle mit Steckdose





LIGHT COMPOSITIONS



Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild.

Alle Motive werden ohne Netzstecker ausgeliefert!



Vienna - Austria



Wolfsberg - Austria

Winter



WINTER WING

ARTICLE NUMBER

660-075

WEIGHT

~ 16 kg

WATT

~ 172 W

DIMENSIONS

~500 x 120 cm

VOLT

230 V

COLOR

LED LED

☆ T-6 



WINTER POLE WING

ARTICLE NUMBER

660-081

WEIGHT

~ 8 kg

WATT

~ 67 W

DIMENSIONS

~90 x 220 cm

VOLT

230 V

COLOR


LED LED

☆ P-3, 80 cm 



LIGHT COMPOSITIONS

Light Circle

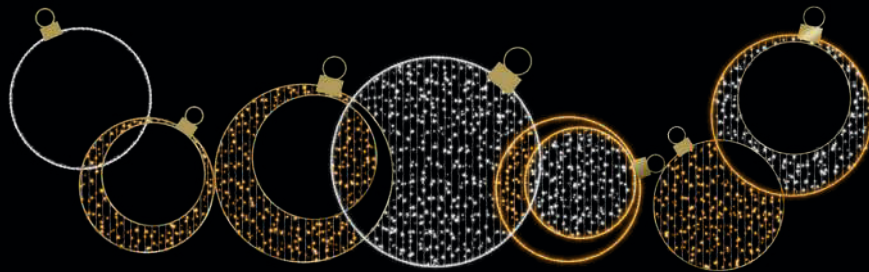

NEW

LIGHT CIRCLE ACROSS DUAL

ARTICLE NUMBER

621-178

WEIGHT

~ 38 kg

WATT

~ 64 W

DIMENSIONS

~690 x 210 cm

VOLT

36 V

COLOR



NEW

LIGHT CIRCLE POLE 1

ARTICLE NUMBER

621-176

WEIGHT

~ 8 kg

WATT

~ 15 W


DIMENSIONS

~150 x 185 cm

VOLT

36 V

COLOR



LIGHT CIRCLE POLE 2

ARTICLE NUMBER

621-177

WEIGHT

~ 6.6 kg

WATT

~ 10 W


DIMENSIONS

~150 x 185 cm

VOLT


36 V

COLOR



LIGHT COMPOSITIONS

Pole

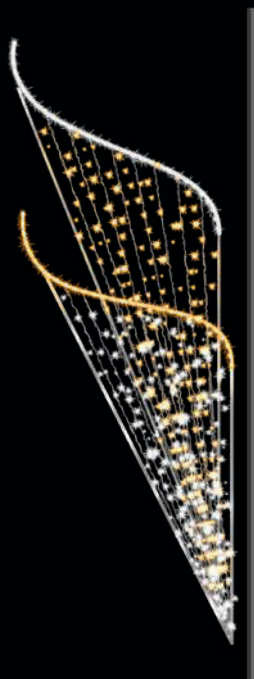

NEW

WAVY LINE POLE

ARTICLE NUMBER

622-181

WEIGHT

~ 8.7 kg

WATT

~ 42 W

DIMENSIONS

~75 x 200 cm


VOLT

230 V

COLOR



☆ P-2, 90 cm 

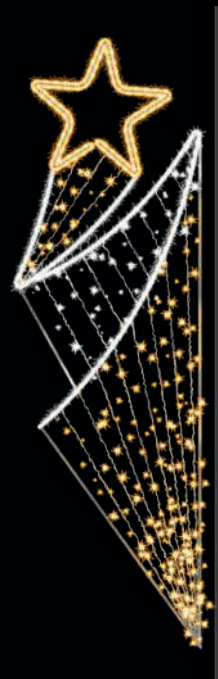

NEW

STAR POLE

ARTICLE NUMBER

622-182

WEIGHT

~ 8.5 kg

WATT

~ 53 W

DIMENSIONS

~ 63 x 200 cm

VOLT

230 V

COLOR



☆ P-3, 75 cm 



LIGHT COMPOSITIONS

Pole

VIENNA

ARTICLE NUMBER

660-184

WEIGHT

~ 5 kg

WATT

~ 46 W

DIMENSIONS

~50 x 160 x 50 cm


VOLT

230 V

COLOR



☆ P-2, 60 cm  

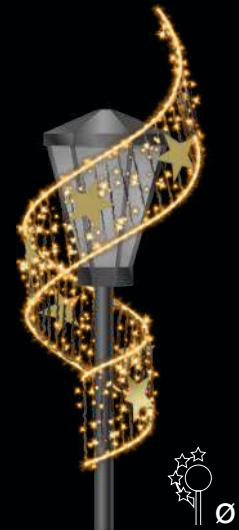

NEW

FLAKE MALAIKA

ARTICLE NUMBER

621-174

WEIGHT

~ 17 kg

WATT

~ 60 W

DIMENSIONS

~152 x 130 x 152 cm


VOLT

36 V

COLOR



☆ P-8  

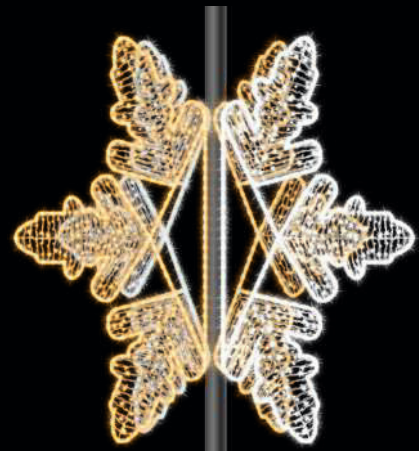

NORDIC SUN

ARTICLE NUMBER

660-021

WEIGHT

~ 9 kg

WATT

~ 53 W

DIMENSIONS

~124 x 126 x 39 cm


VOLT

230 V

COLOR



☆ P-2, 100 cm  

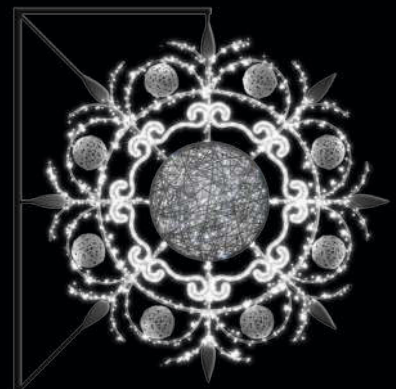

Christmas Sterling



CHRISTMAS STERLING

ARTICLE NUMBER

660-185

WEIGHT

~ 15 kg

WATT

~ 133 W

DIMENSIONS

~530 x 100 cm

VOLT

230 V

COLOR



☆ T-6



CHRISTMAS STERLING

ARTICLE NUMBER

660-188

WEIGHT

~ 9 kg

WATT

~ 77 W

DIMENSIONS

~80 x 240 cm


VOLT

230 V

COLOR



☆ P-3, 100 cm

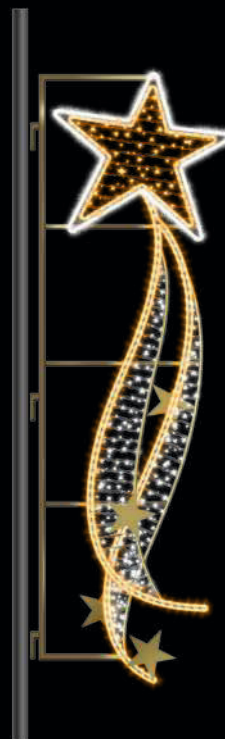

Light Code



NEW

PEGASUS CHEER ACROSS

ARTICLE NUMBER **620-959** WEIGHT ~ 23 kg WATT ~ 54 W

DIMENSIONS ~380 x 120 x 14 cm VOLT 36 V COLOR   

☆ T-4  

NEW

PENTOR HOUSE ORION POLE

ARTICLE NUMBER **620-963** WEIGHT ~ 24 kg WATT ~ 27 W

DIMENSIONS ~77 x 145 x 14 cm VOLT 36 V COLOR  

☆ P-2, 60 cm  





Wolfsberg - Austria

Cassiopeia



CASSIOPEIA RISE

ARTICLE NUMBER

660-049

WEIGHT

~ 9 kg

WATT

~ 84 W

DIMENSIONS

~412 x 107 cm

VOLT

230 V

COLOR



☆ T-4 

CASSIOPEIA POLE

ARTICLE NUMBER

660-055

WEIGHT

~ 5 kg

WATT

~ 42 W

DIMENSIONS

~110 x 250 cm

VOLT


230 V

COLOR



☆ P-2, 60 cm 



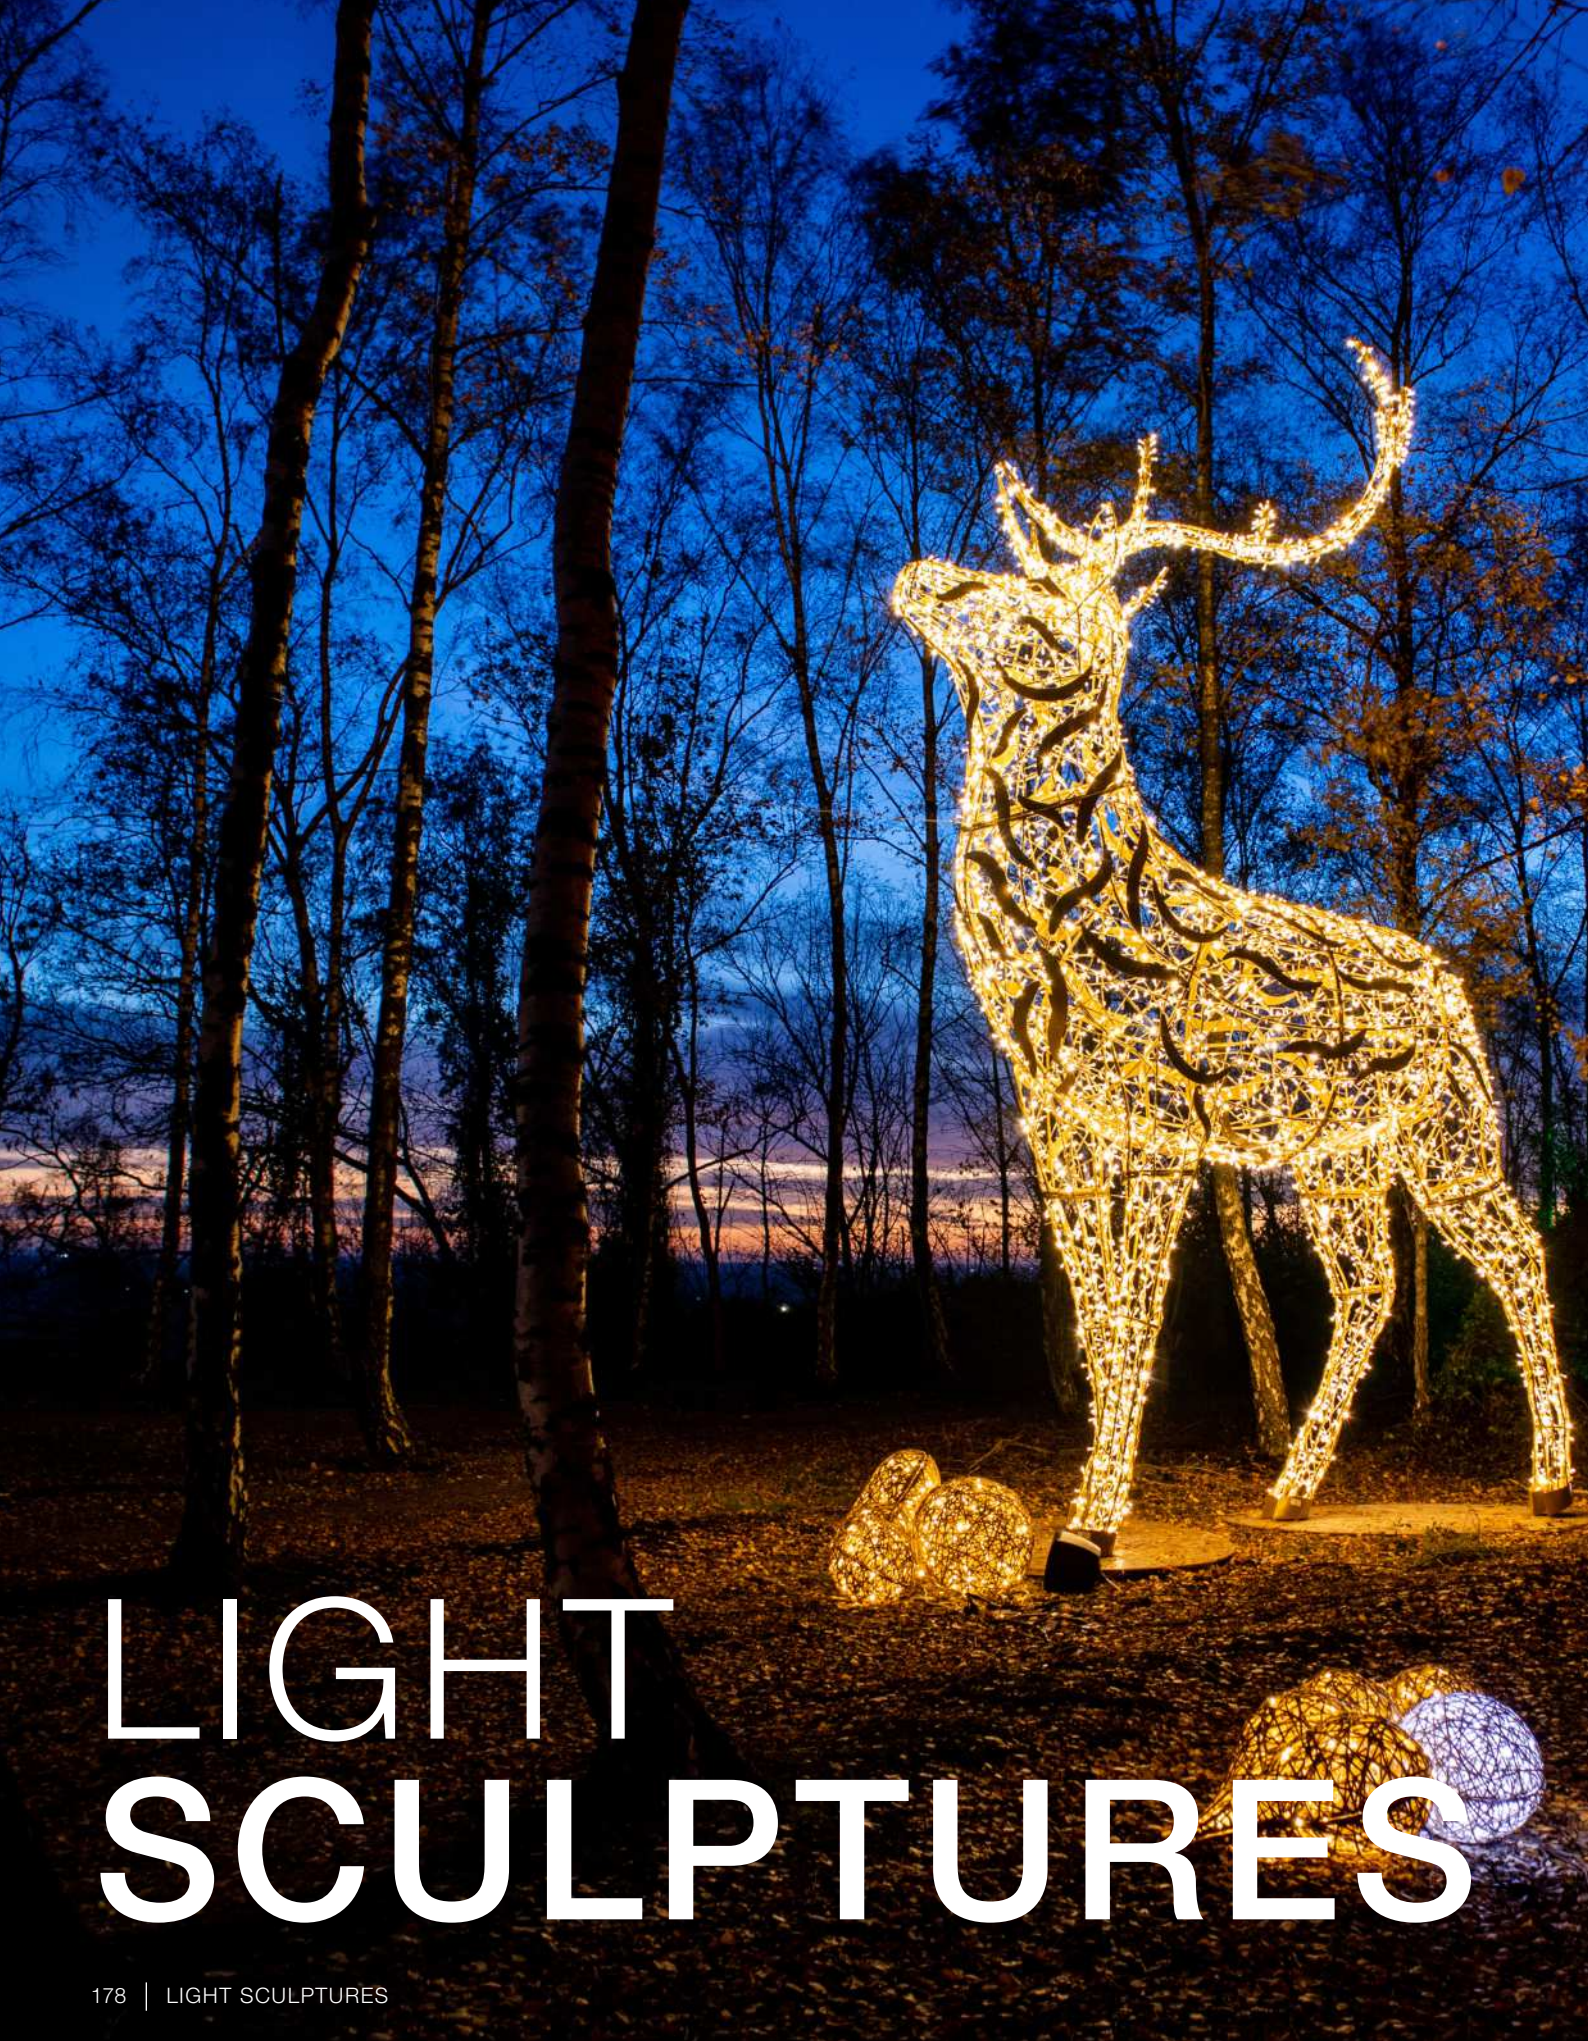

LIGHT SCULPTURES

Light Sculptures

Mit Liebe zum Detail und in feinsten Handwerkskunst entstehen in unserer hauseigenen Manufaktur wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.





Dortmund - Germany





Hückelhoven - Germany



LUMAGICA Warsaw - Poland



Galerias Vallarta Jalisco - Mexico



Mitkah Mall - Mexico



Premier Outlet Budapest - Hungary



Innsbruck - Austria



Land of Legends Antalya - Turkey



PRODUCT OVERVIEW



String Lite®

		120 LED						120 LED							
		20 m						12 m							
		019- ...		029- ...		017- ...		019- ...		029- ...		017- ...			
↔ Color Flash LED		310	309	019	169	043	044	312	311	006	088	002	167	041	042
		003						004							
		323	324	024			045	358	357	005		001	089		076
								366	367						
								327	328		048	115			
								325	326		049	098			
		359	360								071				
		361	363								072				
		362									074				
		364													
		427	365								073				
											116				
											117				
												666			
											664				
											671				
												697			
												698			
										673		660	661		
											662	663			
QFC		3.5	5	3.5				5	5	5				5	
QFU		20	50	20				12	30					12	
Watt		7 W	4.3 W	7 W				10.5 W	4.3 W					10.5 W	

PRODUCT OVERVIEW



Drape Lite®

		240 LED	600 LED	140 LED	200 LED	200 LED	300 LED
		2 m	5 m	2 m	2 m	2 m	2 m
		0.4 m	0.4 m	1 m	1 m	1.5 m	1.5 m
		  			 	 	  
Color	Flash	017-... 019-...	017- ...	029- ...	019- ...	029- ...	019- ... 017- ...
		069	067	128		004	330 329 046
			068	129	066 065	003	430 335 055
		070			068 067		
							
							
						112	431 339
						052	423 338 058
							373
						672	
						665	
							374
QFC		7  3.5 	18 	6 	3.5 	8 	18  18 
QFU		8  13 	16 	32.5 	13 	32.5 	16  16 
Watt		14 W 7 W	35 W	5 W	7 W	7.2 W	35 W 35 W

PRODUCT OVERVIEW



Magic String Lite®

		Magic 120 LED		Magic 60 LED	Magic 240 LED	Magic 144 LED	Magic 105 LED	Magic 288 LED
		2.5 m		1.25 m	5 m	6 m	2.5 m	2.5 m
		   				 	 	
Color	Flash	019- ...		017- ...	017- ...	019-...	019-...	029- ...
		406	419	071	065	404	428	
		001						110
		407	420	072	066	405	429	
								
							414	415
								
								
								
								
QFC		3.5 	5 	1.75 	7 	3.5 	3.5 	10 
QFU		3 	6.5 	1.5 	5 	6 	3 	6.5 
Watt		7 W	4.3 W	3.5 W	14 W	7 W	7 W	8 W



OVERVIEW

SCAN HERE

PRODUCT OVERVIEW



Ice Lite®

		80 LED		114 LED		120 LED		174 LED		240 LED		304 LED	
		2 m		3 m		2 m		3 m		4 m		4 m	
		0.5 m		0.5 m		0.9 m		0.9 m		1.5 m		1.5 m	
													
Color		029- ...		019- ...		029- ...		019- ...		029- ...		019- ...	
Flash													
	LED	118		343	342		010	345	344		058	347	346
	LED	119		103	101			104	102				
	LED			435	348		009	438	349		059		396
	LED				398				400				
	LED			436	352		113	439	351		114		
	LED			437	353		056	440	350		060		
	LED				390								397
QFC		3.5		3.5		5		5		10		7	
QFU		9		4		12.5		5.5		25		7.5	
Watt		3 W		7 W		4.3 W		10.5 W		8.6 W		14 W	



SCAN HERE

REGISTER

Code Nr.	Page Seite						
001-001	125	002-013	131	003-121	133	011-203	109
001-002	125	002-014	130	003-122	133	013-125	49
001-003	125	002-015	130	003-125	133	013-126	49
001-004	125	002-016	130	003-126	133	013-128	45
001-005	125	002-018	131	003-161	133	013-129	49
001-006	125	002-101	132	003-162	133	014-100	51
001-007	125	002-102	132	003-706	133	014-101	51
001-008	125	002-103	132	007-001	127	014-102	51
001-011	125	002-104	132	007-002	127	014-103	51
001-012	125	002-105	132	007-011	127	014-104	51
001-013	125	002-106	132	007-012	127	014-105	51
001-014	125	002-109	132	007-014	127	014-106	51
001-015	125	002-110	132	007-016	127	014-445	45
001-016	125	002-111	132	007-018	127	014-446	45
001-017	125	002-112	132	007-033	126	014-447	45
001-018	125	002-113	132	007-103	127	014-448	45
001-021	92	002-114	132	007-104	127	014-449	45
001-023	92	002-121	132	007-106	127	014-450	45
001-025	92	002-122	132	007-110	127	014-855	123
001-031	125	002-123	132	007-121	127	015-022	45
001-032	125	002-125	132	007-122	127	015-023	45
001-033	123	002-126	132	007-126	126	015-032	126
001-034	123	002-127	132	007-130	126	015-078	49
001-101	124	002-129	132	007-165	127	015-079	49
001-102	124	002-130	132	007-166	127	015-080	49
001-103	124	002-131	132	008-000	162	015-081	49
001-104	124	002-132	132	008-200	165	015-218	49
001-105	124	002-133	132	008-500	89	015-219	49
001-106	124	002-134	132	010-101	87	015-357	45
001-109	124	002-142	132	010-102	87	015-359	45
001-110	124	002-143	132	010-103	87	015-361	123
001-111	124	002-145	132	010-104	87	015-367	123
001-121	123	002-146	132	010-105	87	015-691	51
001-122	123	002-149	87	010-106	87	015-722	51
001-125	123	002-150	87	010-107	87	016-001	138
001-126	123	002-153	85	010-108	87	016-002	138
001-127	123	002-154	85	010-109	87	016-003	138
001-128	123	002-155	79	010-110	87	016-004	138
001-129	123	002-156	79	010-111	87	016-008	138
001-130	123	002-157	81	010-112	87	016-009	138
001-131	123	002-158	81	011-146	109	016-010	138
001-132	123	002-703	132	011-147	109	016-011	138
001-138	47	002-706	132	011-148	109	016-101	138
001-141	92	002-795	132	011-149	109	016-102	138
001-142	92	002-796	132	011-150	109	016-208	137
001-143	92	002-799	132	011-152	109	016-209	137
001-144	92	003-001	133	011-153	109	016-210	137
001-145	92	003-002	133	011-155	109	016-211	137
001-146	92	003-003	133	011-156	109	016-212	137
001-701	125	003-004	133	011-157	109	016-213	137
001-702	125	003-005	133	011-158	109	016-214	137
001-704	125	003-006	133	011-159	109	016-215	137
001-706	124	003-007	133	011-160	109	016-216	137
001-795	125	003-008	133	011-161	109	016-217	137
001-796	125	003-103	133	011-162	109	016-308	137
001-799	125	003-104	133	011-163	109	016-309	137
002-008	131	003-105	133	011-164	109	016-401	139
002-009	131	003-106	133	011-195	109	016-403	139
002-010	131	003-109	133	011-200	109	016-407	139
002-011	131	003-110	133	011-201	109	016-425	139
002-012	131	003-111	133	011-202	109	016-426	139

REGISTER

Code Nr.	Page Seite				
016-427	139	019-316	136	019-411	37
016-428	139	019-323	33	019-412	37
016-430	139	019-324	33	019-414	53
016-431	139	019-325	35	019-415	53
016-433	139	019-326	35	019-419	53
016-435	139	019-327	35	019-420	53
016-503	139	019-328	35	019-423	61
016-504	139	019-329	61	019-427	33
016-505	139	019-330	61	019-428	55
016-506	139	019-331	63	019-429	55
017-040	67	019-332	63	019-430	61
017-041	35	019-333	67	019-431	61
017-042	35	019-334	67	019-432	63
017-043	33	019-335	61	019-433	63
017-044	33	019-336	63	019-434	63
017-045	33	019-337	67	019-435	69
017-046	61	019-338	61	019-436	69
017-047	63	019-339	61	019-437	69
017-055	61	019-340	63	019-438	71
017-056	63	019-341	63	019-439	71
017-057	67	019-342	69	019-440	71
017-058	61	019-343	69	019-441	67
017-059	63	019-344	71	029-001	35
017-060	67	019-345	71	029-002	35
017-065	57	019-346	73	029-003	61
017-066	57	019-347	73	029-004	61
017-067	59	019-348	69	029-005	35
017-068	59	019-349	71	029-006	35
017-069	59	019-350	71	029-009	71
017-070	59	019-351	71	029-010	71
017-071	57	019-352	69	029-011	75
017-072	57	019-353	69	029-012	75
017-074	37	019-357	35	029-013	75
017-075	37	019-358	35	029-014	75
017-076	35	019-359	33	029-015	37
019-001	25	019-360	33	029-016	37
019-002	23	019-361	33	029-019	33
019-003	23	019-362	33	029-024	33
019-004	23	019-363	33	029-048	35
019-061	27	019-364	33	029-049	35
019-062	27	019-365	33	029-052	61
019-063	27	019-366	35	029-056	71
019-064	27	019-367	35	029-058	73
019-065	27	019-368	37	029-059	73
019-066	27	019-369	37	029-060	73
019-067	27	019-373	61	029-064	55
019-068	27	019-374	61	029-065	55
019-101	29	019-378	63	029-067	63
019-102	29	019-390	69	029-068	63
019-103	29	019-396	73	029-069	67
019-104	29	019-397	73	029-070	67
019-237	31	019-398	69	029-071	35
019-238	31	019-400	71	029-072	35
019-274	113	019-403	37	029-073	35
019-278	113	019-404	55	029-074	35
019-309	33	019-405	55	029-076	37
019-310	33	019-406	53	029-077	37
019-311	35	019-407	53	029-078	37
019-312	35	019-408	37	029-079	37
019-313	43	019-409	37	029-080	37
019-314	47	019-410	37	029-081	37
				029-082	37
				029-084	37
				029-086	31
				029-087	31
				029-088	35
				029-089	35
				029-090	39
				029-091	39
				029-092	39
				029-093	39
				029-094	39
				029-095	39
				029-096	39
				029-097	39
				029-098	35
				029-109	53
				029-110	25
				029-111	53
				029-112	61
				029-113	71
				029-114	73
				029-115	35
				029-116	35
				029-117	35
				029-118	69
				029-119	69
				029-128	59
				029-129	59
				029-139	65
				029-140	65
				029-149	75
				029-150	75
				029-151	75
				029-152	75
				029-156	111
				029-158	117
				029-160	117
				029-167	35
				029-169	33
				029-173	115
				029-174	115
				029-175	115
				029-177	115
				029-178	115
				029-179	115
				029-180	115
				029-182	115
				029-183	117
				029-187	117
				029-188	117
				029-192	117
				029-193	117
				029-194	117
				029-195	111
				029-196	111
				029-197	111
				029-198	111
				029-210	115
				029-211	115
				029-212	115
				029-213	115

REGISTER

Code
Nr.

Page
Seite

029-313	43	202-018	109	620-963	175
029-350	41	202-206	103	621-174	173
029-351	41	202-207	103	621-176	170
029-352	41	202-213	107	621-177	170
029-353	41	202-214	107	621-178	170
029-354	41	202-215	107	621-270	159
029-355	41	202-216	107	621-274	159
029-356	41	244-002	93	621-536	157
029-357	41	244-003	93	621-543	158
029-358	41	244-005	93	621-555	158
029-359	41	244-006	93	622-009	157
029-360	41	244-014	93	622-181	171
029-660	101	244-023	93	622-182	171
029-661	101	244-035	85	660-021	173
029-662	101	244-037	85	660-049	177
029-663	101	244-038	79	660-055	177
029-664	101	244-039	81	660-075	169
029-665	103	244-201	47	660-081	169
029-666	101	244-217	93	660-184	173
029-667	103	244-218	93	660-185	174
029-668	103	244-219	93	660-188	174
029-669	103	244-250	47	941-001	165
029-671	101	244-253	93	941-002	165
029-672	103	244-255	85	941-003	165
029-673	101	244-259	93	941-004	165
029-680	105	245-019	85	941-005	165
029-681	105	245-020	85	941-006	165
029-682	105	245-030	81	941-017	165
029-683	101	245-031	81	941-033	165
029-684	101	245-032	81	941-035	165
029-685	101	245-033	81	941-039	165
029-686	101	245-034	81	941-061	165
029-687	103	245-035	81	941-738	165
029-697	101	245-036	81		
029-698	101	245-037	81		
029-699	105	245-038	105		
112-022	47	245-039	101		
112-025	47	245-040	101		
112-113	47	245-041	79		
112-116	47	245-042	79		
112-117	47	245-043	81		
112-118	47	245-044	81		
112-119	47	245-045	79		
112-120	47	245-046	79		
112-121	47	245-047	79		
150-139	163	245-049	79		
150-940	163	245-050	79		
150-943	163	245-051	79		
160-562	161	248-200	83		
160-563	161	248-201	83		
160-564	161	248-202	83		
170-046	145	248-203	83		
170-047	145	248-204	83		
170-489	147	248-205	83		
170-819	149	290-174	145		
190-485	145	290-175	145		
190-486	145	290-176	145		
190-490	147	290-625	148		
190-491	147	290-648	148		
202-014	111	290-936	147		
202-017	111	620-959	175		



London - United Kingdom

MK ILLUMINATION WORLDWIDE

Head Offices

- mk Austria | Germany**
MK Illumination Handels GmbH
Trientlgasse 70
6020 Innsbruck, Austria
+43 512 20 24 30
info@mk-illumination.com
- mk Denmark**
MK Themed Attractions ApS.
Fluebæksvej 190, 4100 Ringsted
+45 57 67 34 88
tt@mk-illumination.dk

Subsidiaries

- mk Australia**
MK Illumination Australia
Gipps Street 36-38 / Suite 2
VIC 3066 Collingwood, Melbourne
+61 405 609 434
n.kash@mk-illumination.com
- mk BA | HR | KSV | MK | MNE | RS | SI**
MK Illumination d.o.o.
Jadranska cesta 25
2000 Maribor, Slovenia
+386 2 620 3543
d.zalokar@mk-illumination.si
- mk Estonia | Latvia | Lithuania**
MK Illumination Baltic AS
Tatari 64
10134 Tallinn, Estonia
+372 5558 7058
s.vassiljev@mk-illumination.com
- mk Canada**
MK Illumination Canada East Inc.
629, Bériault, Longueuil, Québec
Canada, J4G 1Z1
+1 450 646 8111
j.guenette@mk-illumination.ca
- mk China (Sales & Design)**
MK Illumination Design Co., Ltd.
Room 128, South 1st Floor
No. 694 Qu Xi Road, Huangpu
District 200023 Shanghai, China
+86 21 6075 2400
t.eisner@mk-illumination.com
- BARCANA Czech Republic**
Barcana s.r.o.
Průmyslový areál Vysočany 67
348 02 Bor
+420 608 842 497
a.kozubik@mk-illumination.sk
- mk Denmark**
MK Illumination ApS.
Fluebæksvej 190
4100 Ringsted
+45 57 67 34 88
tt@mk-illumination.dk
- mk Finland**
MK Illumination OY
Kellaranta 1
02150 Espoo
+372 551 4319
dagmar@mk-illumination.com
- mk France**
MK Illumination S.A.R.L.
5 Avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues le Montueux
+33 (0) 4 66 51 05 85
v.dalmont@mk-illumination.fr
- mk Hong Kong**
MK Illumination Hong Kong Ltd.
Wilson House, Suite 1303
19-27 Wyndham Street
Hong Kong
+86 755 8230 5830
t.eisner@mk-illumination.com
- mk Hungary**
MK Hungaria Kft.
Baracsi u. 77.
9423 Ágfalva
+36 99 524 007
v.galos@mk-illumination.hu
- mk Ireland | Northern Ireland**
MK Illumination Ireland LTD
Aherla More P31 WK72
Aherla, Cork, Ireland
+353 21 500 65 38
john@mk-illumination.ie
- mk Israel**
MK Illumination Israel LTD
HaBrosh St. 46
4994500 Neve Yarak
+972 3 6133 434
anat@mk-illumination.co.il
- mk Italy**
MK Illumination Italia s.r.l.
Strada Coasso
10073 Ciriè (Torino)
+39 (0)11 921 26 05
guido@mk-illumination.it
- mk Japan**
MK Illumination Japan
20-1 Minami Akasaka Kainan City
642-0017 Wakayama, Japan
073 484 3618
r.furusawa@takasho.co.jp
- mk Kazakhstan**
MK Illumination KZ
Bostandyksky district, building
54A, Bulbul street, office
050040 Almaty
+7 708 650 28 73
hayati@mk-illumination.kz
- mk Korea**
MK Illumination Korea Ltd.
58 Baegan-ri, Yangpyeong-eup,
Yangpyeong-gun
12547 Gyeonggi-do, Korea
+82 2 536-5926
info@mk-illumination.kr
- mk Mexico**
MK Illumination Mexico
Carretera Queretaro Tequisquiapan
200km 16+070 Bodega 09-10
76249 El Marques, Queretaro
+52 55 1742 2534
j.vargas@mk-illumination.la
- mk Netherlands**
MK Illumination Holland B.V.
L.J. Costerstraat 15
8141 GN Heino
+31 (0)572 760 008
r.marsman@mk-illumination.nl
- mk Norway**
MK Illumination AS
Grenseveien 91
0663 Oslo
+47 94805725
l.saetre@mk-illumination.no
- mk Philippines**
MK Themed Attractions Philippines Inc.
Lot 19, 21, 23, Livelihood St. Pampanga
Economic Zone, Pulung Cacutud, 2009
Angeles City, Pampanga
+45 57 67 34 88
mfe@mkthemedattractions.com.ph
- mk Poland**
MK Illumination Polska Sp. z o.o.
Łobzów 294A
32-340 Wolbrom
+48 733 71 05 56
l.bieda@mk-illumination.pl
- mk Portugal | Spain**
MK Illumination Unipessoal Lda
Praceta 25 de Abril 7771
4430-257 Vila Nova de Gaia Lisbon,
Portugal
+351 962 740 324
r.alves@mk-illumination.com
- mk Romania | Bulgaria | Moldavia**
MK Illumination S.R.L.
Strada Mihai Viteazu, Bloc Central
Residence, apt.48, Loc. Deva 330015 Jud.
Hunedoara, Romania
+40 371 414 214
h.baba@mk-illumination.ro
- mk Slovakia**
MK Illumination, s. r. o.
Solivarská 8030/1a
080 01 Prešov
+421 517 495 780
a.kozubik@mk-illumination.sk
- mk South Africa**
MK Illumination South Africa PTY Ltd.
10 Eagle Road, Imbonini Business Park
Shakas Head, 4420 Ballito
+27 83 2560860
lee@mk-illumination.co.za
- mk Sweden**
MK Illumination AB
Kamaxelgatan 8
212 41 Malmö
+46 40 630 04 00
e.okur@mk-illumination.se
- mk Switzerland**
MK Illumination AG
Widenholzstrasse 1
8304 Wallisellen
+41 (0)44 818 74 00
i.inci@mk-illumination.ch
- mk Türkiye | Greece**
MK Aydınlatma Pazarlama LTD. STİ
Hadiimkoy Yolu üzeri Cakmali mevkii 119A
34500 Buyukcekmece - Istanbul, Türkiye
+90 212 886 72 66
turkiye@mk-illumination.com
- mk UAE**
MK Illumination UAE
Sheikh Zayed Road, Shangri-La Offices
Office 702 P.O Box 32768, Dubai, UAE
+971 4 2980 888
nader@mk-illumination.ae
- mk Ukraine**
MK Illumination UA
Kurenivska 18/ office 418
04073 Kiev
+380 97 989 57 94
am@mk-illumination.com.ua
- mk United Kingdom**
MK Illumination UK Ltd.
Unit 1, Wotton Business Park
Preston Old Road
Blackburn, BB2 2TS
+44 (0)1254 778670
m.couzens-davies@mkillumination.co.uk
- mk USA**
American Christmas, LLC
30 Warren Place
Mount Vernon, New York 10550
+1 914 5000 3659
dcasterella@americanchristmas.com

Productions

 China (PD & QC) MK Illumination Shenzhen co.,Ltd. Suite 1310 Gudi Bldg. Chunfeng Road, Louho District 518000 Shenzhen +86 755 82149080 t.eisner@mk-illumination.com	 Czech Republic Barcana s.r.o. Průmyslový areál Vysočany č.p. 67 CZ 348 02 Bor +420 371 430 301 m.plesnik@barcana.eu	 Hungary Warehouse MK Hungaria Kft. Baracsi u. 77 9423 Ágfalva +43 699 151 894 45 j.billes@mk-illumination.com	 Italy MK Illumination Italia s.r.l. Via Ponte Coasso 10073 Ciriè (Torino) +39 (0)11 921 26 05 guido@mk-illumination.it
 Mexico MK Illumination Mexico Camino a Nextengo 522 Colonia Santiago Ahuizotla Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02750 +52 55 1742 2534 j.vargas@mk-illumination.la	 Philippines MK Themed Attractions Philippines Inc. Lot 19, 21, 23, Livelihood St. Pampanga Economic Zone Angeles City, Pampanga, Philippines +63 966 940 7173 mfe@mkthemedattractions.com	 Romania Bulgaria Moldavia S.C MK Illumination S.R.L Serei Nr. 31 331125 Hunedoara, Romania +40 371 414 214 office@mk-illumination.ro	 Slovakia MK Illumination Production s.r.o. Solivarská 1 080 01 Prešov +421 51 2022101 office@mk-illumination.sk
 South Africa MK Illumination South Africa PTY Ltd. 10 Eagle Road, Imbonini Business Park Shakas Head, 4420 Ballito +27 83 2560860 lee@mk-illumination.co.za	 Türkiye MK Uretim Aydınlatma SAN. AS. Cakmakli Mahallesi Kaymak Sokak17 34500 Buyukcekmece, Istanbul +90 212 886 41 40 turkiye@mk-illumination.com		

Symbolerklärung

	Lampenanzahl
	ohne Leuchtmittel
	Flexibler Montagerahmen
	Lampenzeichnung bei der Bestellung erforderlich
	Motive ab 5 cm Tiefe
	Motive unter 5 cm Tiefe 2D
	Power Supply
	Batteriebetrieben
	non dimmable

Montage Motive

A) Montageart

B) Befestigungspunkte

P = Steckmontage

T = Hängemontage



Farben

Pulverbeschichtung	Folie / Produkt	Crystal	Kabel	LED	LED Flash	
	 					Blitzlicht
						Weiß
						Elfenbein
	 					Warm White
						Amber
						Rot
						Pink
						Violett
						blau
						Grün
						Schwarz
						Transparent
						RGB
						Multicolor
						DualColor
						DualColor
						DualColor
						DualColor
						DualColor
						DualColor
						DualColor
	 	  				Gold
						Silber
						Kupfer
						frosted

Editor, Layout and Design: MK Illumination Handels GmbH

Photos: Shutterstock, Fotolia, Pexels, Pixabay, Markus Pienz, Dirk Belitz, Danijel Jovanovic, Peter Wieler, Luminar, Michel Wiegandt, Roland DeFrancesco, Marian Ouatu, Rene Riisalu, Kaspars Garda, Andrew Goldstein, Pierre Kellenberger, Steen Olsson, Raul Pilato, Véronique d'Almont, Kitayama Camera Studio, Angelica Chema Sierra, Stefan Kemper, Anna Sherbakova, Mikael Sjöberg, Morten Sobys, Andi Morrison, Nicolaas Sillem, Greg Fonne, Christina Decker, Dirk Aigner, Johannes Reykdal, Julia Stauder, Lara Patterer, Viktor Gállos, Mario Kamps, Massimiliano Goglio, Malin Ahlberg, Camilla Rosén, Olivia Janschek, Oktay Süreka, Till Herrmann, Andreas Kampl, Anna Merkurlova, Nicholas Carrol, Andrew Beasley Photography, Imre Krenn, Ramberg Fotografen, Brett Gundlock/ Boreal Collective, Caroline Field, Aldrick Carl C. Reyes, Marcel Kusch, Lindsay Lauckner, Wojciech Wandzel, Beatrice Busco, Belle Tronche par Bonnallie Brodeur, Idris Ekinici

Design: Julia Stauder

Text/Redaktion: Bernadette Larcher

Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H.

All rights reserved. Errors and omissions excepted. Product information is subject to change.
© 2023 by MK Illumination



MK Illumination Handels GmbH
Trientlgasse 70, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 512 20 24 30 · Fax +43 512 20 24 33
info@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com